

INOWA

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ

SMART PDU

Интеллектуальные блоки распределения питания INOWA для IT-инфраструктуры и дата-центров.



СОДЕРЖАНИЕ

Обзорная часть, подбор по параметрам и профиль каждой модели с габаритным чертежом.

	СТР.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА	3
СЕРИИ SMART PDU	4
СРАВНЕНИЕ СЕРИЙ	5
КАК ЧИТАТЬ АРТИКУЛ	6
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ	7
IM — МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ 14 моделей	9
OM — МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ 12 моделей	37
SI — УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ 12 моделей	62
SO — УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ 12 моделей	87
КОНТАКТЫ	112

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструктивные и программные решения, общие для всего модельного ряда.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ C39

Совместимы с разъёмами C14/C16/C20/C22, заменяют розетки C13/C15/C19/C21; ток до 16 А, светодиодная индикация состояния.

МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ С КНОПКОЙ

Надёжно удерживает разъём, усилие фиксации не менее 100 Н (10 кг).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ HOT-SWAP

Поворотный LCD-дисплей, простое обновление прошивки, защита токоведущих частей при замене.

ГИДРОМАГНИТНЫЕ АВТОМАТЫ

Порог срабатывания не зависит от температуры, механизм свободного расцепления. Низкопрофильная клавиша защищает от случайного отключения.

БОКОВОЙ МОНТАЖ OU

Комплектный набор для монтажа, расстояние между peg-tool 1244 мм.

СЕТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

HTTPS / SNMP / SSH, IP-каскад до 10 PDU на один Ethernet, plug-and-play датчики среды.

СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА · РАСШИРЕННАЯ ДО 5 ЛЕТ

ЕАС

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

СЕРИИ SMART PDU

Сбалансированный и гибкий модельный ряд интеллектуальных блоков распределения питания, отвечающий техническим требованиям и условиям эксплуатации крупнейших дата-центров.

IM

METERED

МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ

14 МОДЕЛЕЙ

Мониторинг электрических параметров на входе; в исполнениях с автоматами — и по группам розеток. Базовый контроль энергопотребления в ЦОД.

УПРАВЛЕНИЕ

Нет

МОНИТОРИНГ

по входу / группам розеток

OM

METERED+

МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ

12 МОДЕЛЕЙ

Мониторинг на входе и по каждой розетке. Учёт потребления каждого подключённого устройства.

УПРАВЛЕНИЕ

Нет

МОНИТОРИНГ

по каждой розетке

SI

SWITCHED

УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ

12 МОДЕЛЕЙ

Удалённое управление по каждой розетке; мониторинг на входе, в исполнениях с автоматами — и по группам розеток. Полный контроль питания для администраторов.

УПРАВЛЕНИЕ

по каждой розетке

МОНИТОРИНГ

по входу / группам розеток

SO

SWITCHED+

УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ

12 МОДЕЛЕЙ

Старшая серия линейки: управление и мониторинг по каждой розетке, измерение и на входе. Максимальный контроль для критически важных инфраструктур.

УПРАВЛЕНИЕ

по каждой розетке

МОНИТОРИНГ

по каждой розетке

СРАВНЕНИЕ СЕРИЙ

Функциональные возможности серий IM, OM, SI и SO.

	СЕРИЯ IM	СЕРИЯ OM	СЕРИЯ SI	СЕРИЯ SO
МОНИТОРИНГ НАГРУЗКИ И МОЩНОСТИ НА УРОВНЕ PDU				
Измерение на уровне PDU: напряжение (В), ток (А), полная мощность (ВА), активная мощность (Вт), коэффициент мощности, потреблённая энергия (кВт·ч), частота (Гц)	●	●	●	●
Измерение мощности и энергии по фазам	●	●	●	●
Погрешность измерения, ±1 %	●	●	●	●
Пороговые значения и оповещения на уровне PDU	●	●	●	●
МОНИТОРИНГ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ¹				
Измерение нагрузки каждого автомата: напряжение (В), ток (А), активная мощность (Вт), потреблённая энергия (кВт·ч)	●	●	●	●
Контроль состояния автоматов (вкл/выкл) в реальном времени	●	●	●	●
Настраиваемые пороги и оповещения по автоматам	●	●	●	●
УПРАВЛЕНИЕ РОЗЕТКАМИ (ВКЛ/ВЫКЛ)				
Удалённое включение/выключение отдельных розеток	○	○	●	●
Задержка включения питания (sequencing)	○	○	●	●
Автоматическая последовательность включения для защиты от пусковых токов	○	○	●	●
Разграничение доступа пользователей на уровне розеток	○	○	●	●
ИЗМЕРЕНИЕ ЭНЕРГИИ НА УРОВНЕ РОЗЕТОК				
Измерение на уровне розеток: ток (А), полная мощность (ВА), активная мощность (Вт), коэффициент мощности	○	●	○	●
Учёт потреблённой энергии по каждой розетке (кВт·ч)	○	●	○	●
Пороговые значения и оповещения на уровне розеток	○	●	○	●
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ				
Подключение plug&play датчиков окружающей среды	●	●	●	●
Настраиваемые пороги и оповещения по датчикам	●	●	●	●
СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (HTTPS, SNMP, TLS, NTP, SMTP)				
Шифрование, пароли и расширенные механизмы авторизации	●	●	●	●
IP-каскадирование (до 10 PDU через 1 Ethernet)	●	●	●	●
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДЁЖНОСТЬ				
Рабочая температура окружающей среды, °C	0...+60	0...+60	0...+60	0...+60

● — поддерживается · ○ — не поддерживается ¹ Для моделей с автоматическими выключателями

КАК ЧИТАТЬ АРТИКУЛ

Код модели кодирует серию, количество розеток и электрические параметры. Читается слева направо.

S0-004233A



1
СЕРИЯ
IM / OM / SI / SO

2
РОЗЕТКИ
42 × C39 universal

3
ТОК И ФАЗЫ
3 фазы, 32 А

4
МАРКИРОВКА
внутренняя маркировка модели

ПРЕФИКС СЕРИИ		ТОК И ФАЗЫ (ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ЦИФРЫ)	
IM	Мониторинг по входу	12	1 фаза · 16 А · 3,7 кВт
OM	Мониторинг по розеткам	13	1 фаза · 32 А · 7,4 кВт
SI	Управление + мониторинг по входу	32	3 фазы · 16 А · 11 кВт
SO	Управление + мониторинг по розеткам	33	3 фазы · 32 А · 22 кВт
		36	3 фазы · 63 А · 43,5 кВт

ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ

Сгруппировано по сериям. Последняя колонка — страница модели; полная спецификация — в отдельном даташите.

Артикул	Фазы	Ном. ток	Розетки	Макс. мощность	Автоматы	Сечение кабеля	Габариты В×Ш×Г	Стр.
IM МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ								
IM-002412A	1Ф	16 А	24 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 56 × 52 мм	10
IM-002413A	1Ф	32 А	24 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 56 × 52 / 75 мм	12
IM-002432A	3Ф	16 А	24 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 56 × 52 мм	14
IM-002433A	3Ф	32 А	24 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 56 × 52 / 75 мм	16
IM-003612A	1Ф	16 А	36 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 52 мм	18
IM-003613A	1Ф	32 А	36 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 75 × 52 / 75 мм	20
IM-003632A	3Ф	16 А	36 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 52 мм	22
IM-003633A	3Ф	32 А	36 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 75 × 52 / 75 мм	24
IM-003636A	3Ф	63 А	36 × C39	43,5 кВт	12 × 16 А	5 × 16 мм²	1800 × 120 × 52 / 80 мм	26
IM-004212A	1Ф	16 А	42 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 52 мм	27
IM-004213A	1Ф	32 А	42 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 75 × 52 / 75 мм	29
IM-004232A	3Ф	16 А	42 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 68 мм	31
IM-004233A	3Ф	32 А	42 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 75 × 52 / 75 мм	33
IM-004833A	3Ф	32 А	48 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 75 × 60 / 75 мм	35
OM МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ								
OM-002412A	1Ф	16 А	24 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 56 × 62 мм	38
OM-002413A	1Ф	32 А	24 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 56 × 62 / 75 мм	40
OM-002432A	3Ф	16 А	24 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 56 × 62 мм	42
OM-002433A	3Ф	32 А	24 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 56 × 62 / 75 мм	44
OM-003612A	1Ф	16 А	36 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 68 мм	46
OM-003613A	1Ф	32 А	36 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	48
OM-003632A	3Ф	16 А	36 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 68 мм	50
OM-003633A	3Ф	32 А	36 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	52
OM-004212A	1Ф	16 А	42 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 68 мм	54
OM-004213A	1Ф	32 А	42 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	56
OM-004232A	3Ф	16 А	42 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 75 × 68 мм	58
OM-004233A	3Ф	32 А	42 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	60
SI УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ								
SI-002412A	1Ф	16 А	24 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм²	1830 × 56 × 62 мм	63
SI-002413A	1Ф	32 А	24 × C39	7,4 кВт	2 × 16 А	3 × 6 мм²	1830 × 56 × 62 / 75 мм	65
SI-002432A	3Ф	16 А	24 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм²	1830 × 56 × 62 мм	67
SI-002433A	3Ф	32 А	24 × C39	22 кВт	6 × 16 А	5 × 6 мм²	1830 × 56 × 62 / 75 мм	69

Артикул	Фазы	Ном. ток	Розетки	Макс. мощность	Автоматы	Сечение кабеля	Габариты В×Ш×Г	Стр.
SI-003612A	1Φ	16 A	36 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	71
SI-003613A	1Φ	32 A	36 × C39	7,4 кВт	2 × 16 A	3 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	73
SI-003632A	3Φ	16 A	36 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	75
SI-003633A	3Φ	32 A	36 × C39	22 кВт	6 × 16 A	5 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	77
SI-004212A	1Φ	16 A	42 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	79
SI-004213A	1Φ	32 A	42 × C39	7,4 кВт	2 × 16 A	3 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	81
SI-004232A	3Φ	16 A	42 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	83
SI-004233A	3Φ	32 A	42 × C39	22 кВт	6 × 16 A	5 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	85
S0 УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ								
S0-002412A	1Φ	16 A	24 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм ²	1830 × 56 × 62 мм	88
S0-002413A	1Φ	32 A	24 × C39	7,4 кВт	2 × 16 A	3 × 6 мм ²	1830 × 56 × 62 / 75 мм	90
S0-002432A	3Φ	16 A	24 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм ²	1830 × 56 × 62 мм	92
S0-002433A	3Φ	32 A	24 × C39	22 кВт	6 × 16 A	5 × 6 мм ²	1830 × 56 × 62 / 75 мм	94
S0-003612A	1Φ	16 A	36 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	96
S0-003613A	1Φ	32 A	36 × C39	7,4 кВт	2 × 16 A	3 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	98
S0-003632A	3Φ	16 A	36 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	100
S0-003633A	3Φ	32 A	36 × C39	22 кВт	6 × 16 A	5 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	102
S0-004212A	1Φ	16 A	42 × C39	3,7 кВт	—	3 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	104
S0-004213A	1Φ	32 A	42 × C39	7,4 кВт	2 × 16 A	3 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	106
S0-004232A	3Φ	16 A	42 × C39	11 кВт	—	5 × 2,5 мм ²	1830 × 75 × 68 мм	108
S0-004233A	3Φ	32 A	42 × C39	22 кВт	6 × 16 A	5 × 6 мм ²	1830 × 75 × 68 / 75 мм	110

METERED

IM

МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ

Мониторинг электрических параметров на входе; в исполнениях с автоматами — и по группам розеток. Базовый контроль энергопотребления в ЦОД.

14 МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ

Далее — профиль каждой модели и габаритный чертёж.

IM-002412A

IM-002413A

IM-002432A

IM-002433A

IM-003612A

IM-003613A

IM-003632A

IM-003633A

IM-003636A

IM-004212A

IM-004213A

IM-004232A

IM-004233A

IM-004833A

SMART PDU

METERED

IM-002412A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Metered 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS









SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

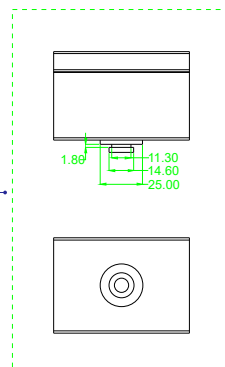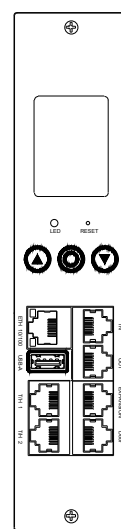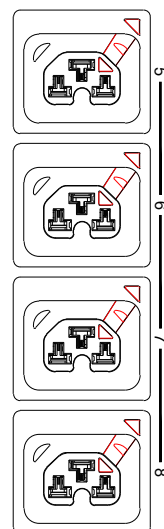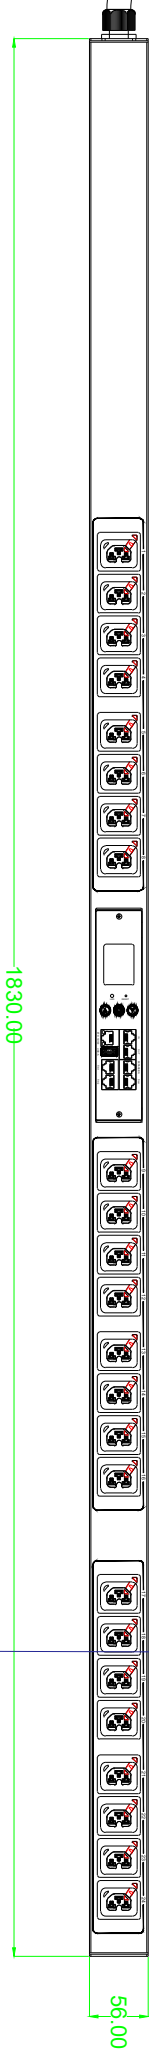

INOWA

IM-002412A

SMART PDU

METERED

IM-002413A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Metered 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C • 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 • Modbus • TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ






Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

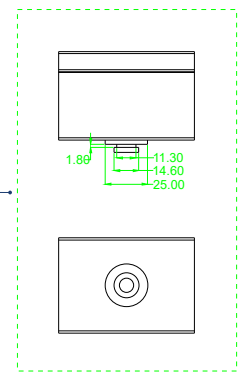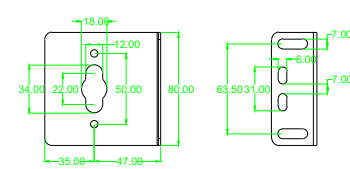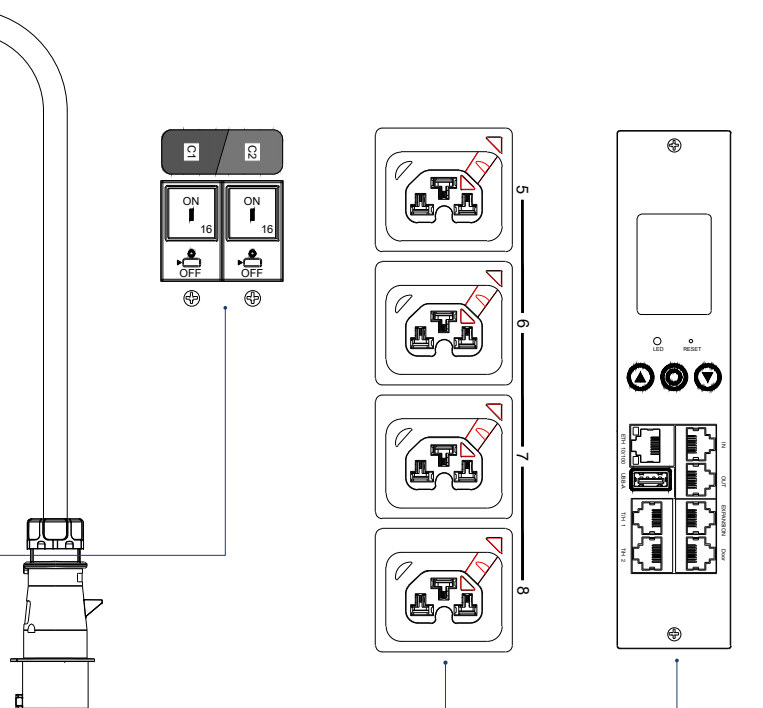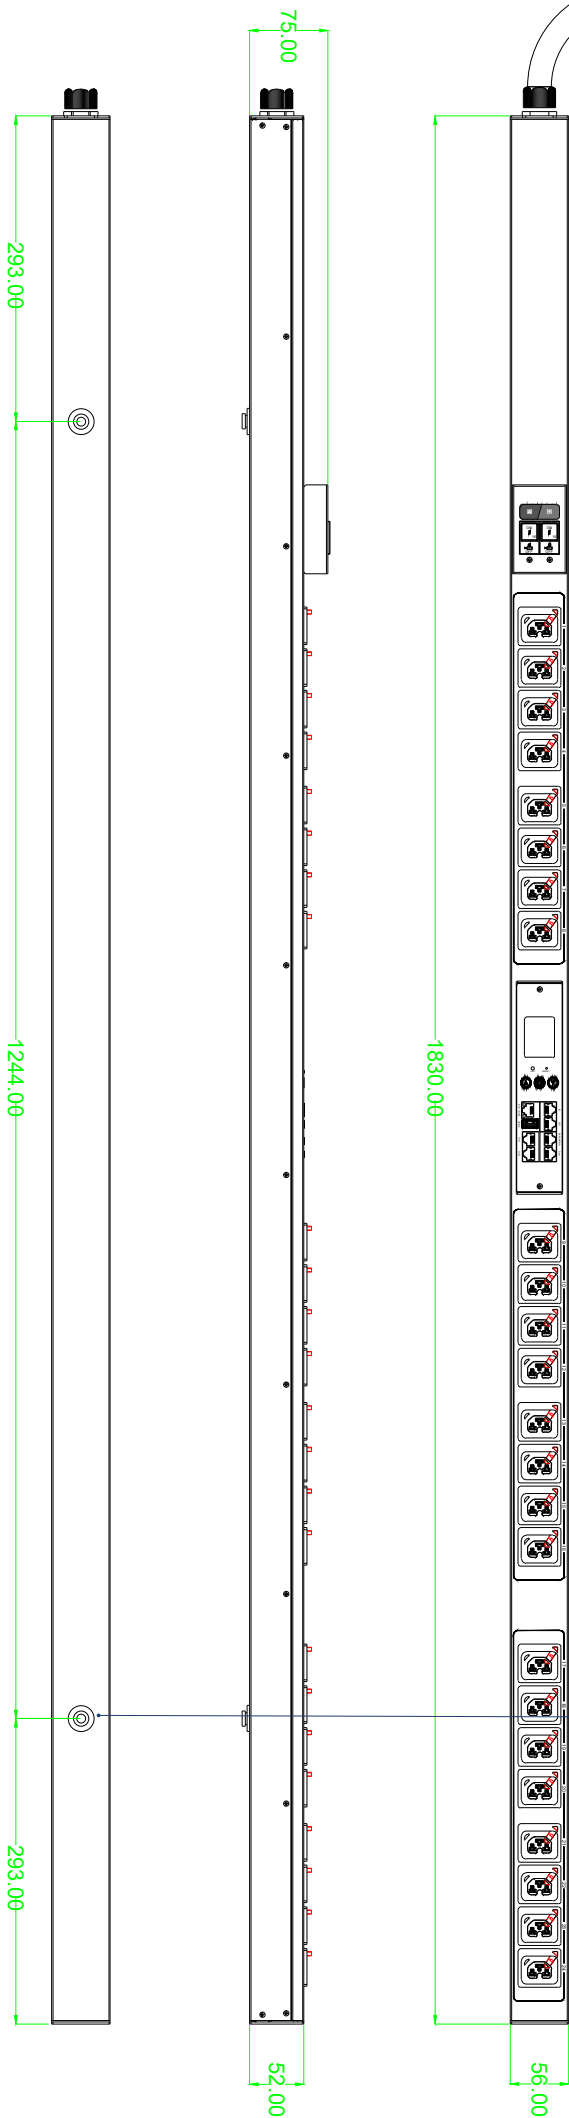

SMART PDU

METERED

IM-002432A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

3 фазы

ЗР + N + РЕ

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Metered 0U, 3P×16A / 11кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C • 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 • Modbus • TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

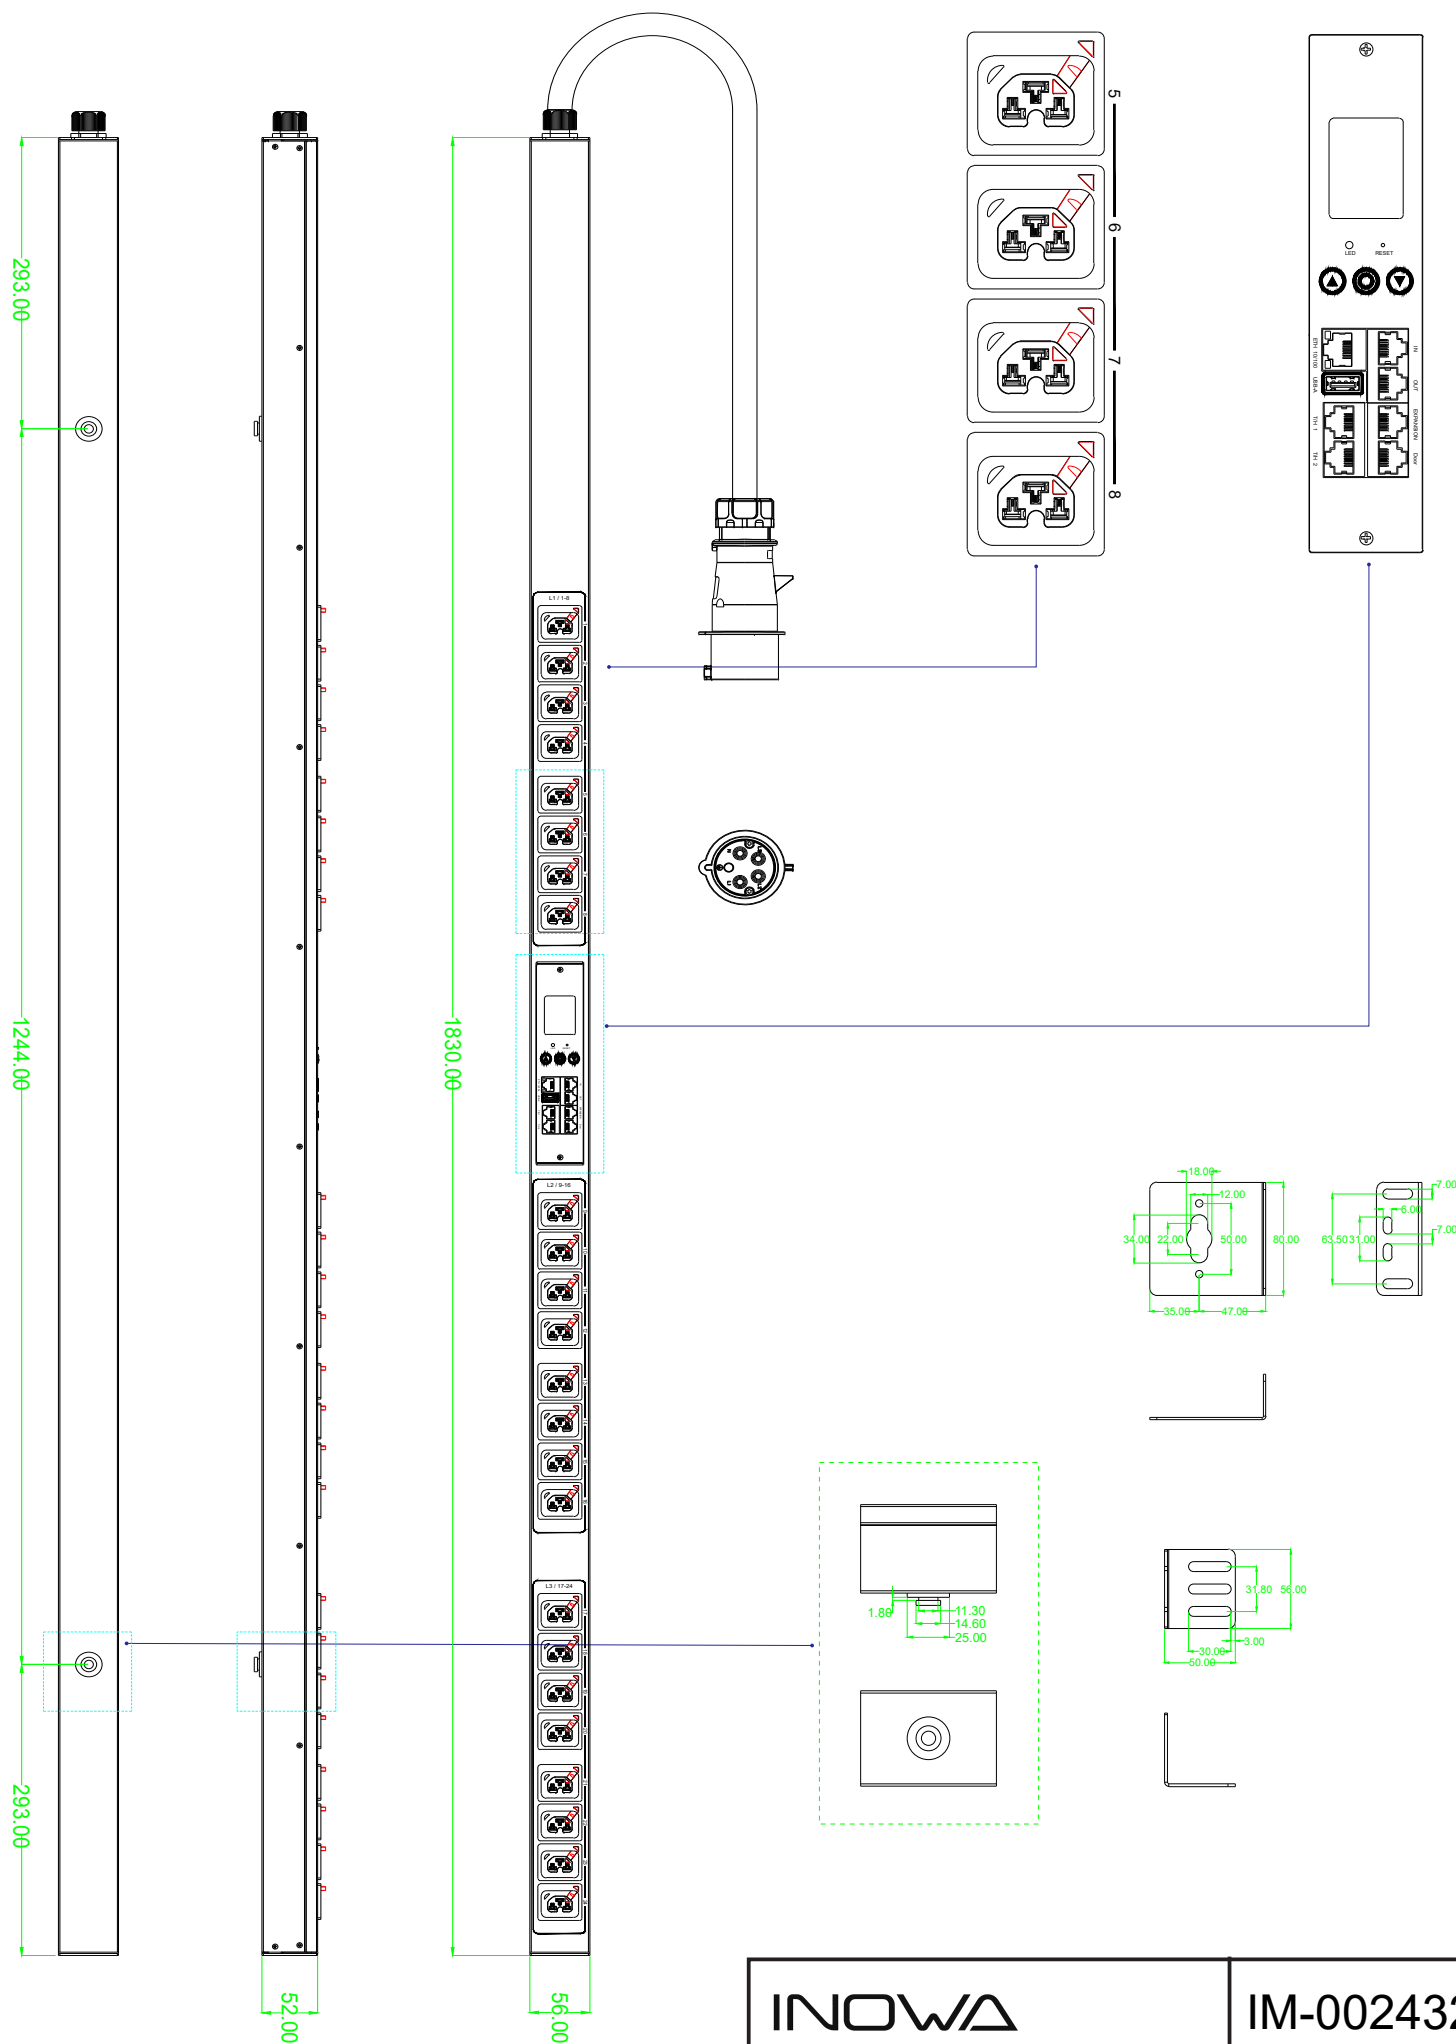

SMART PDU

METERED

IM-002433A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Metered 0U, 3P×32A / 22кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

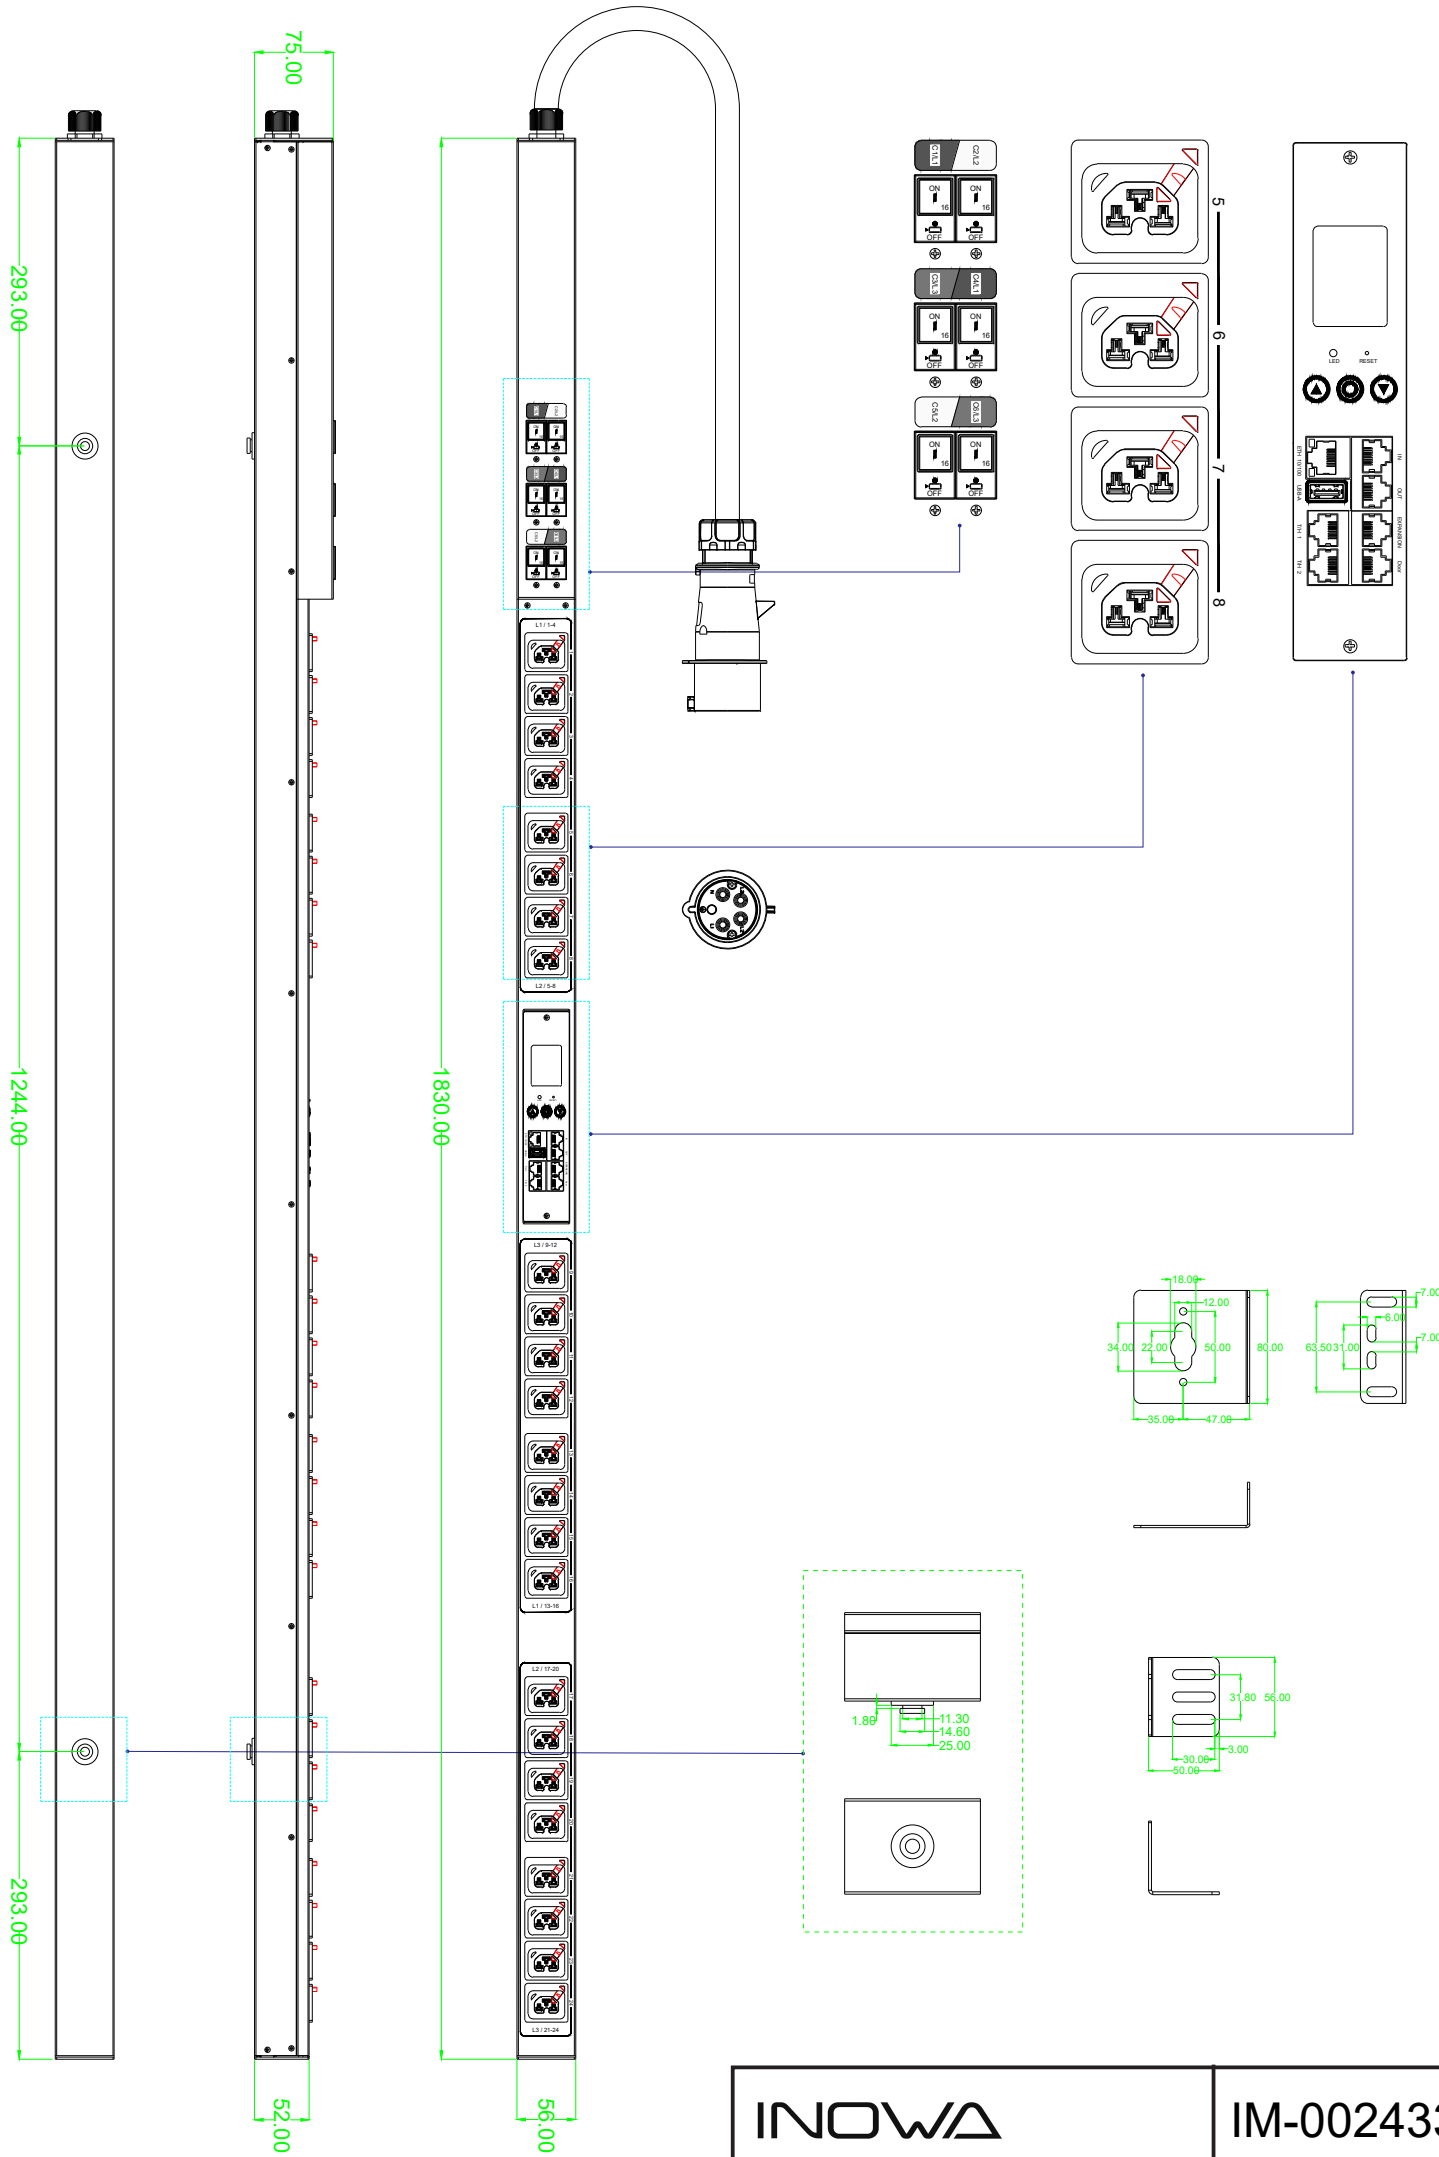

SMART PDU

METERED

IM-003612A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Metered 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

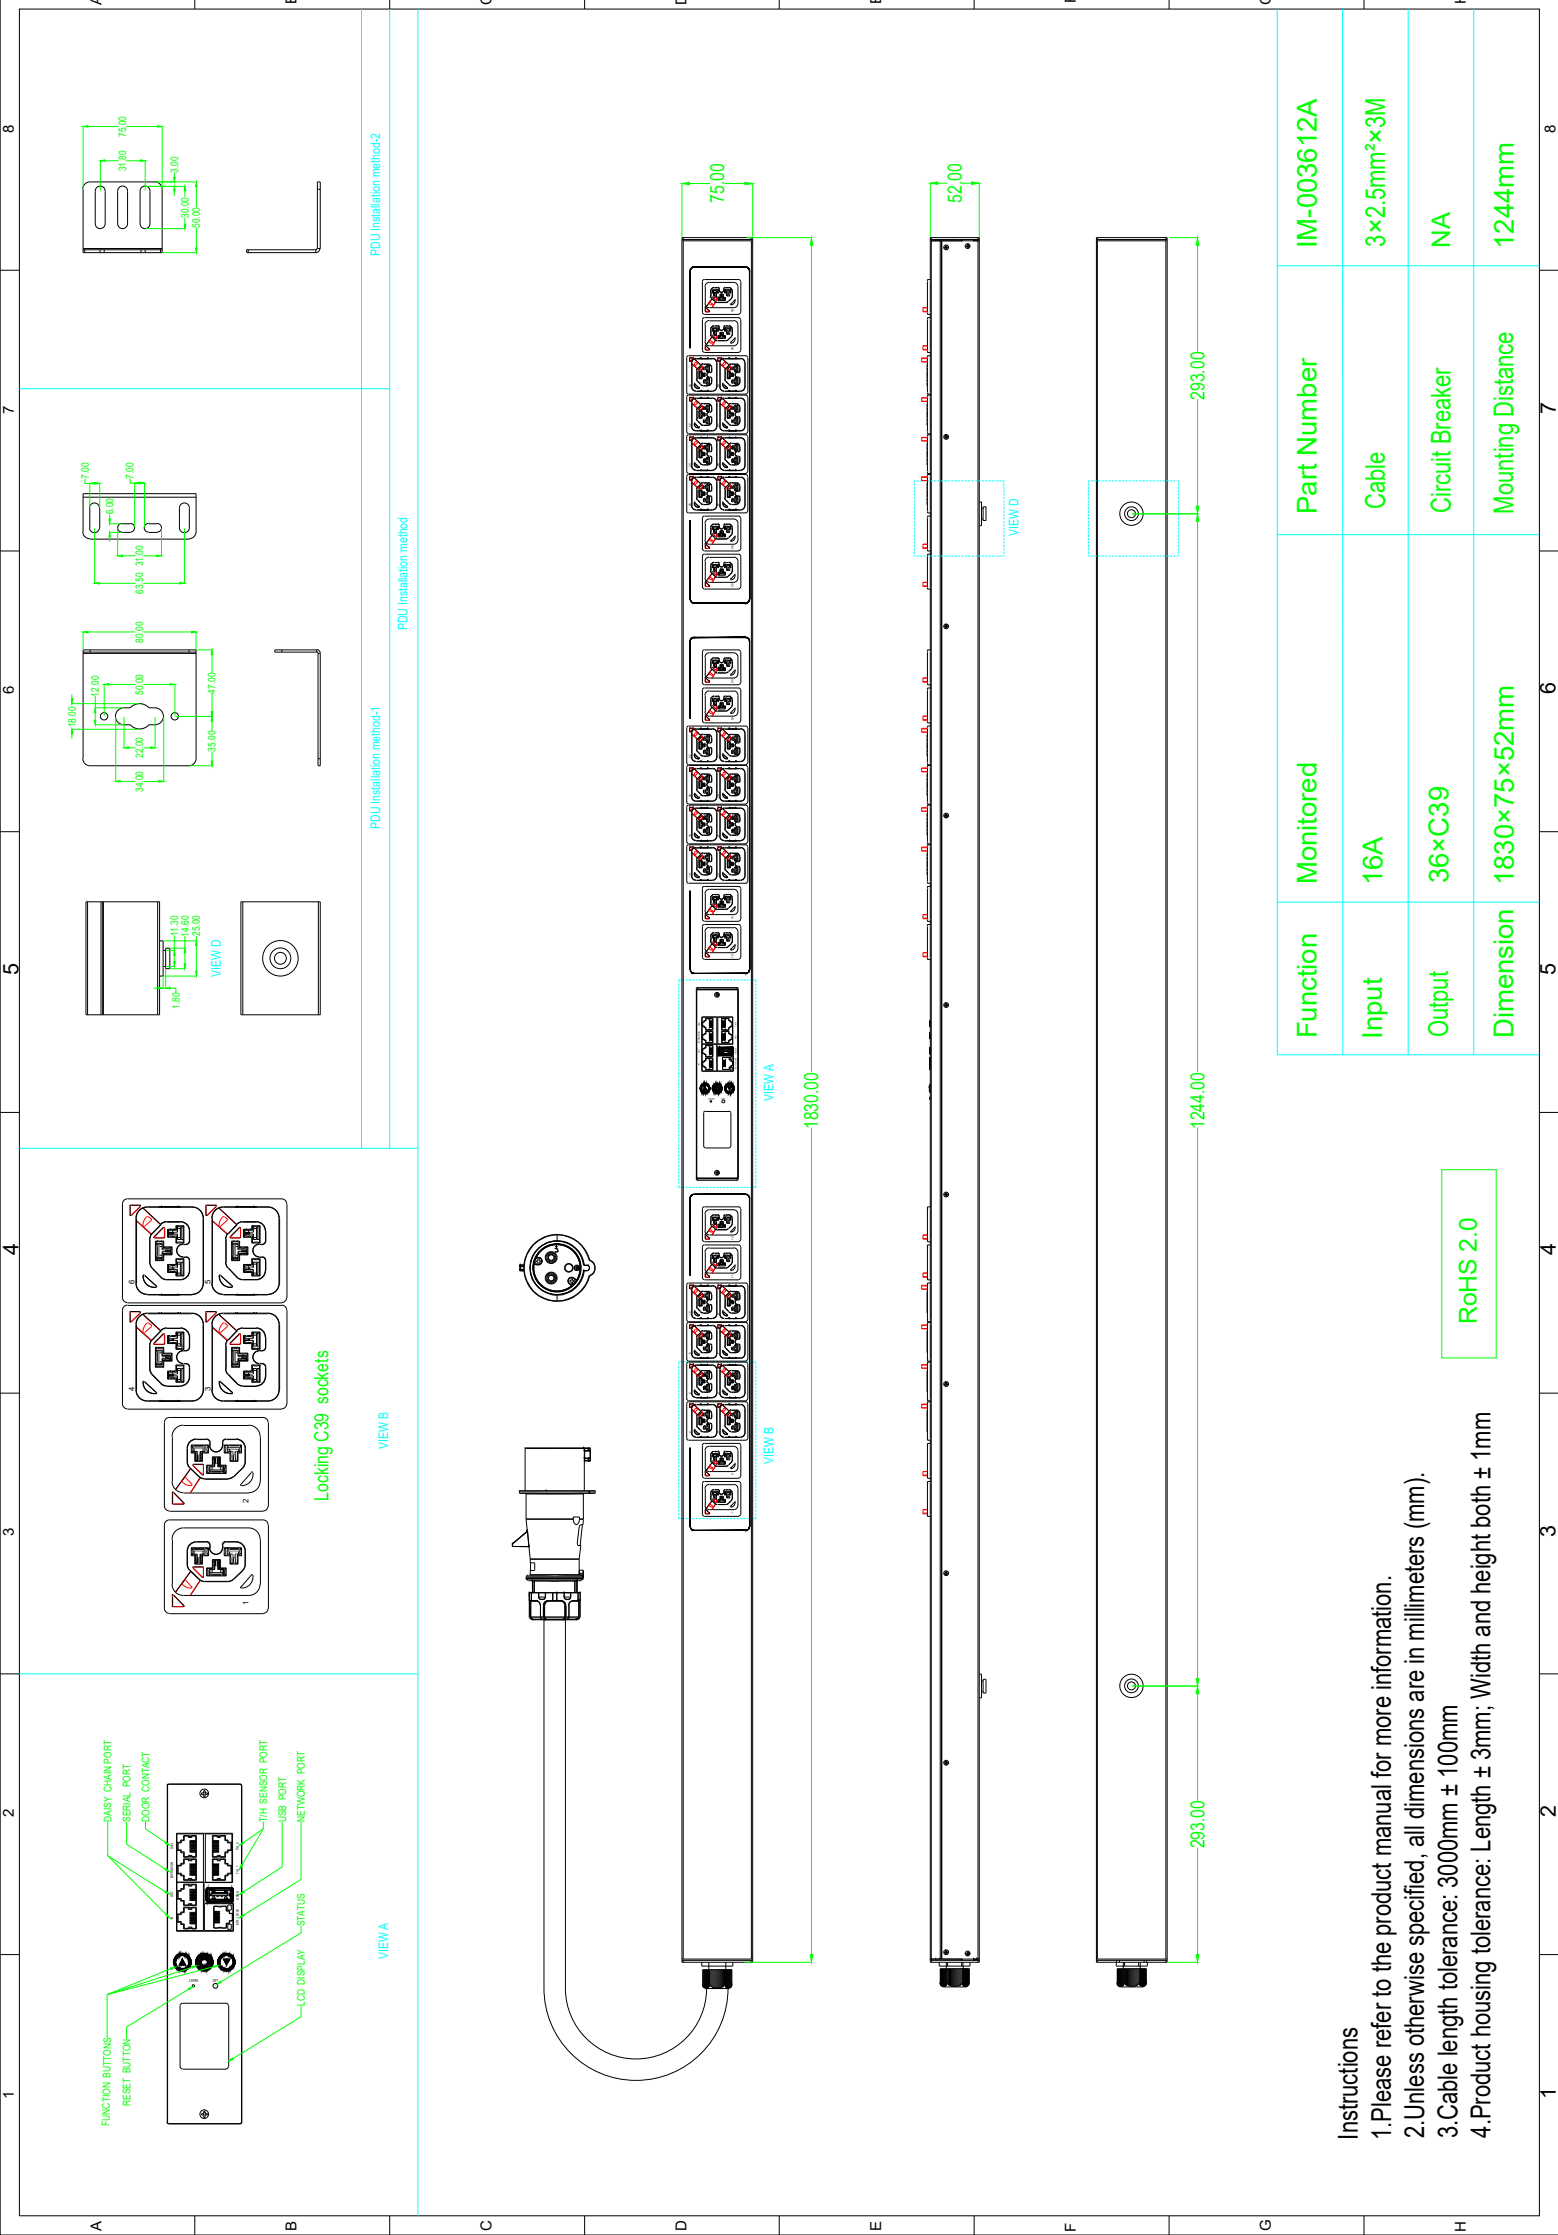

Instructions

1. Please refer to the product manual for more information.
2. Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
3. Cable length tolerance: 3000mm ± 100mm
4. Product housing tolerance: Length ± 3mm; Width and height both ± 1mm

RoHS 2.0

Function	Monitored	Part Number	
Input	16A	Cable	IM-003612A
Output	36×C39	Circuit Breaker	3×2.5mm ² ×3M NA
Dimension	1830×75×52mm	Mounting Distance	1244mm

SMART PDU

METERED

IM-003613A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Metered 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C • 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 • Modbus • TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

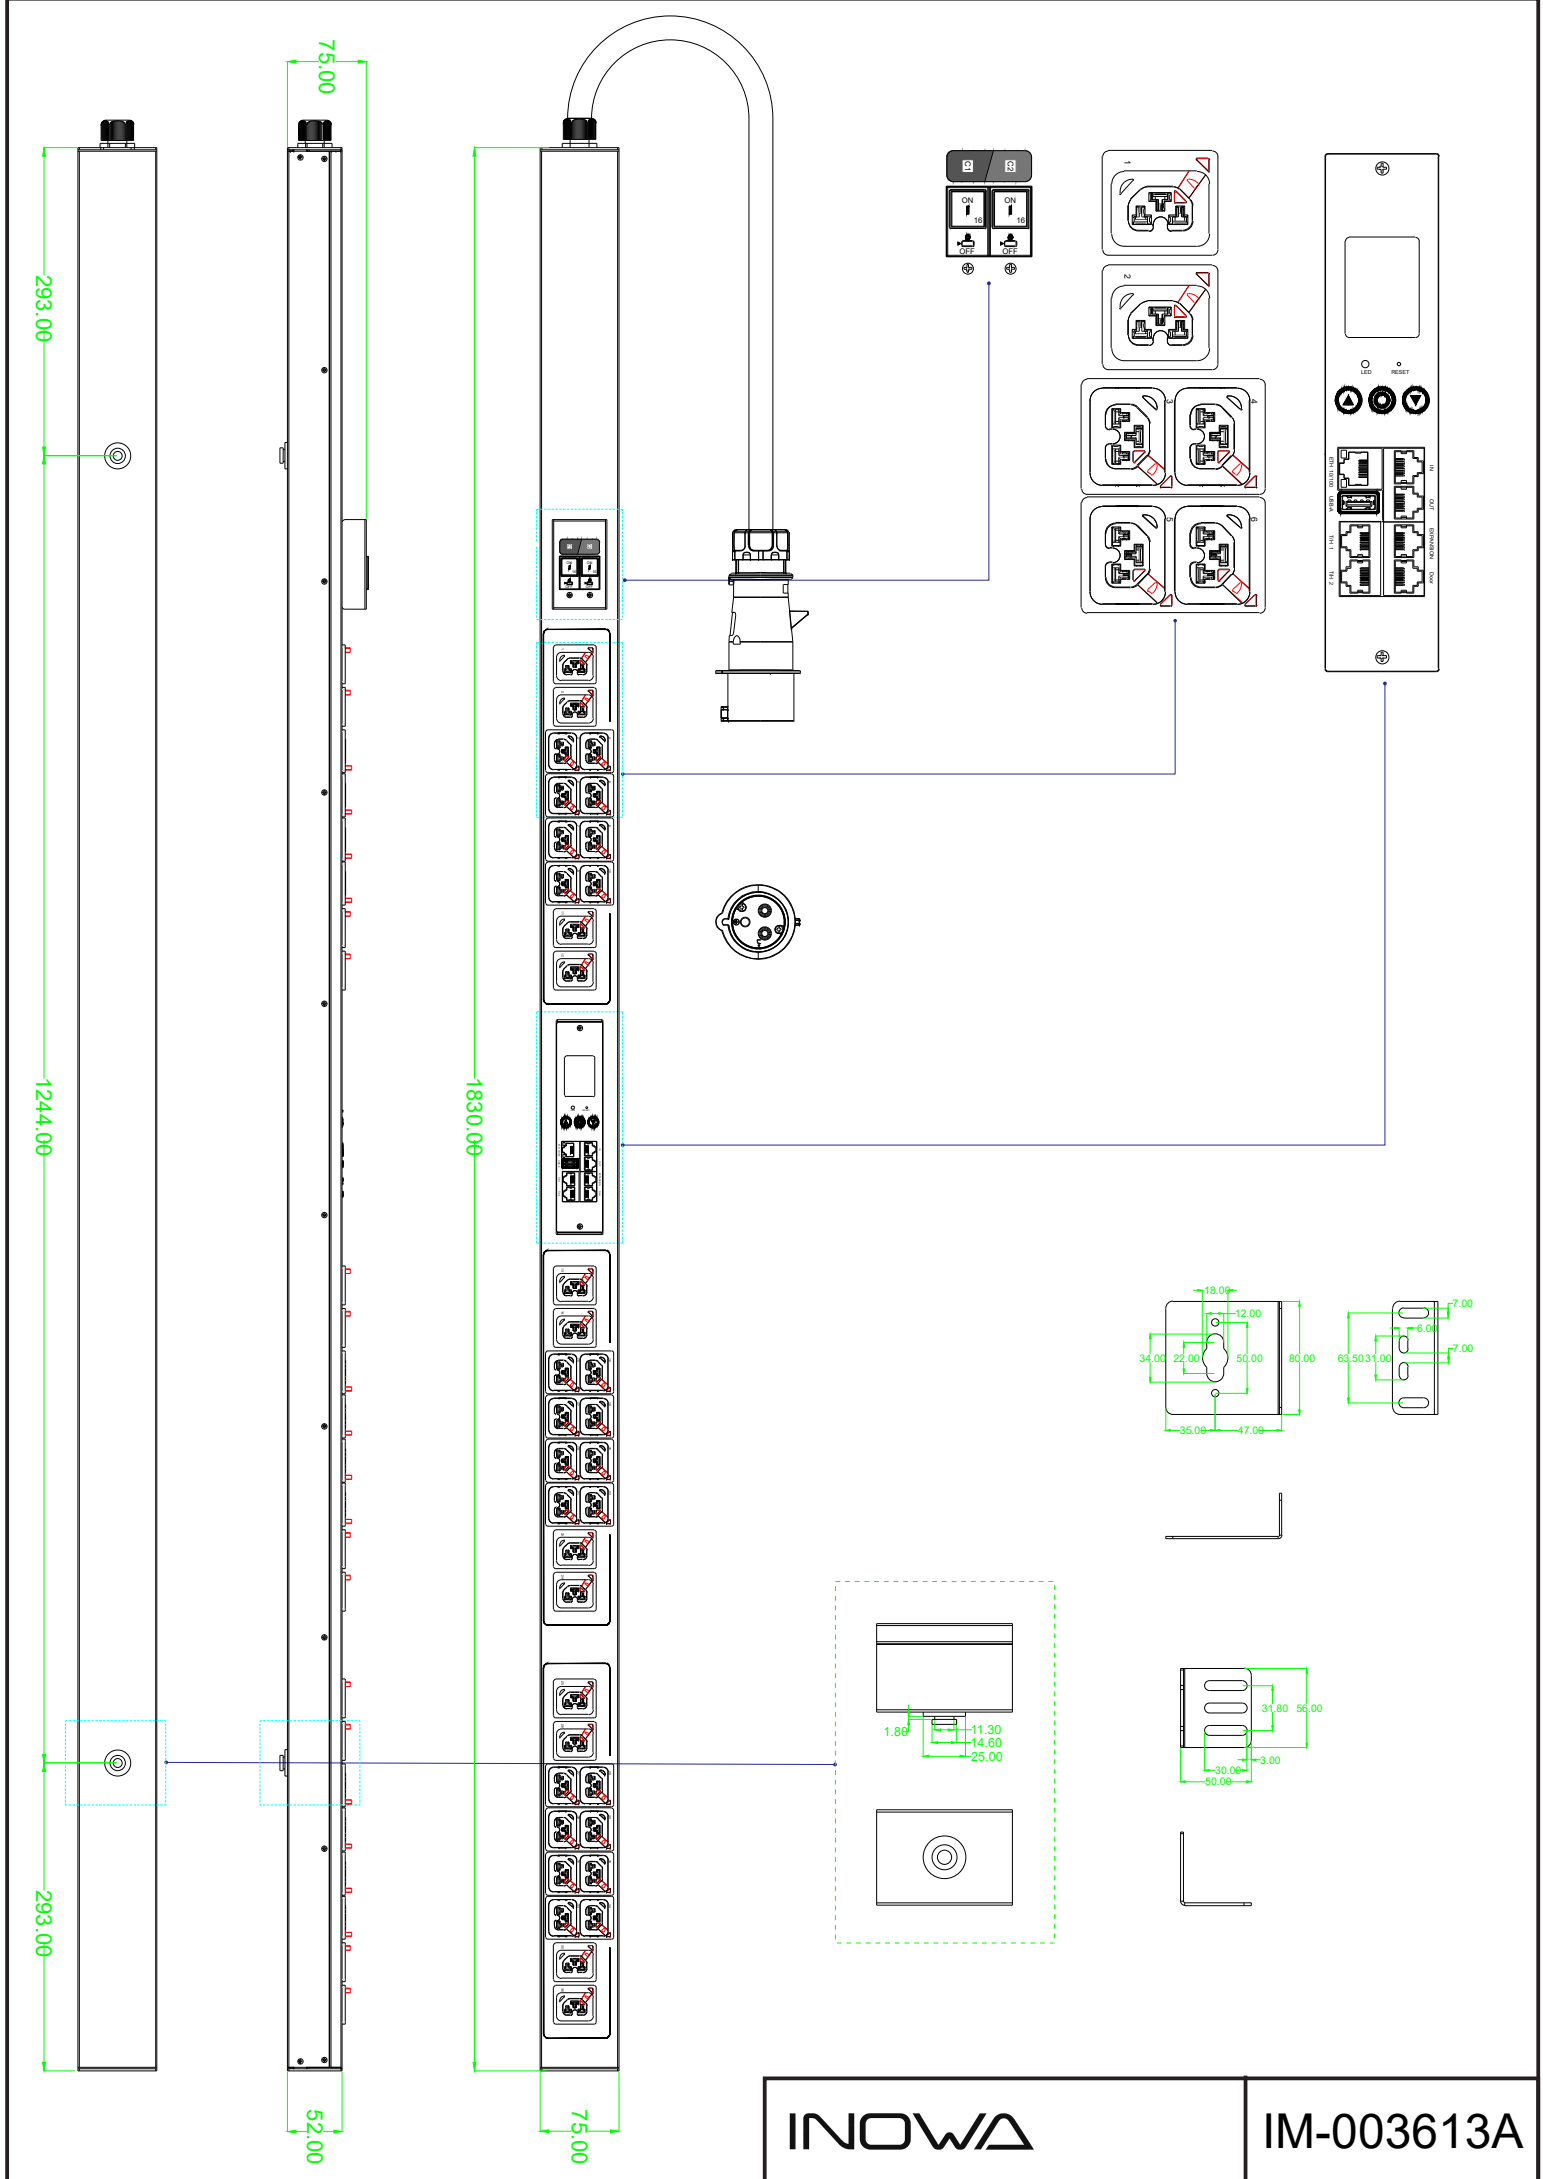

SMART PDU

METERED

IM-003632A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Metered 0U, 3P×16A / 11кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00








1244.00

293.00

1830.00

75.00

52.00

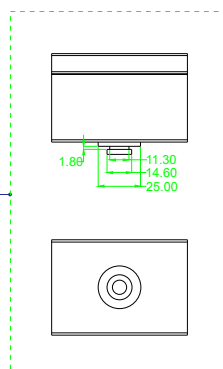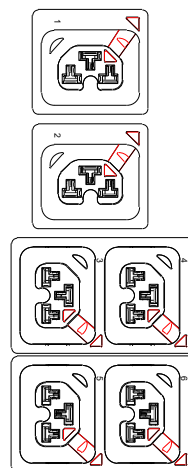

INOWA

IM-003632A

SMART PDU

METERED

IM-003633A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Metered 0U, 3P×32A / 22кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

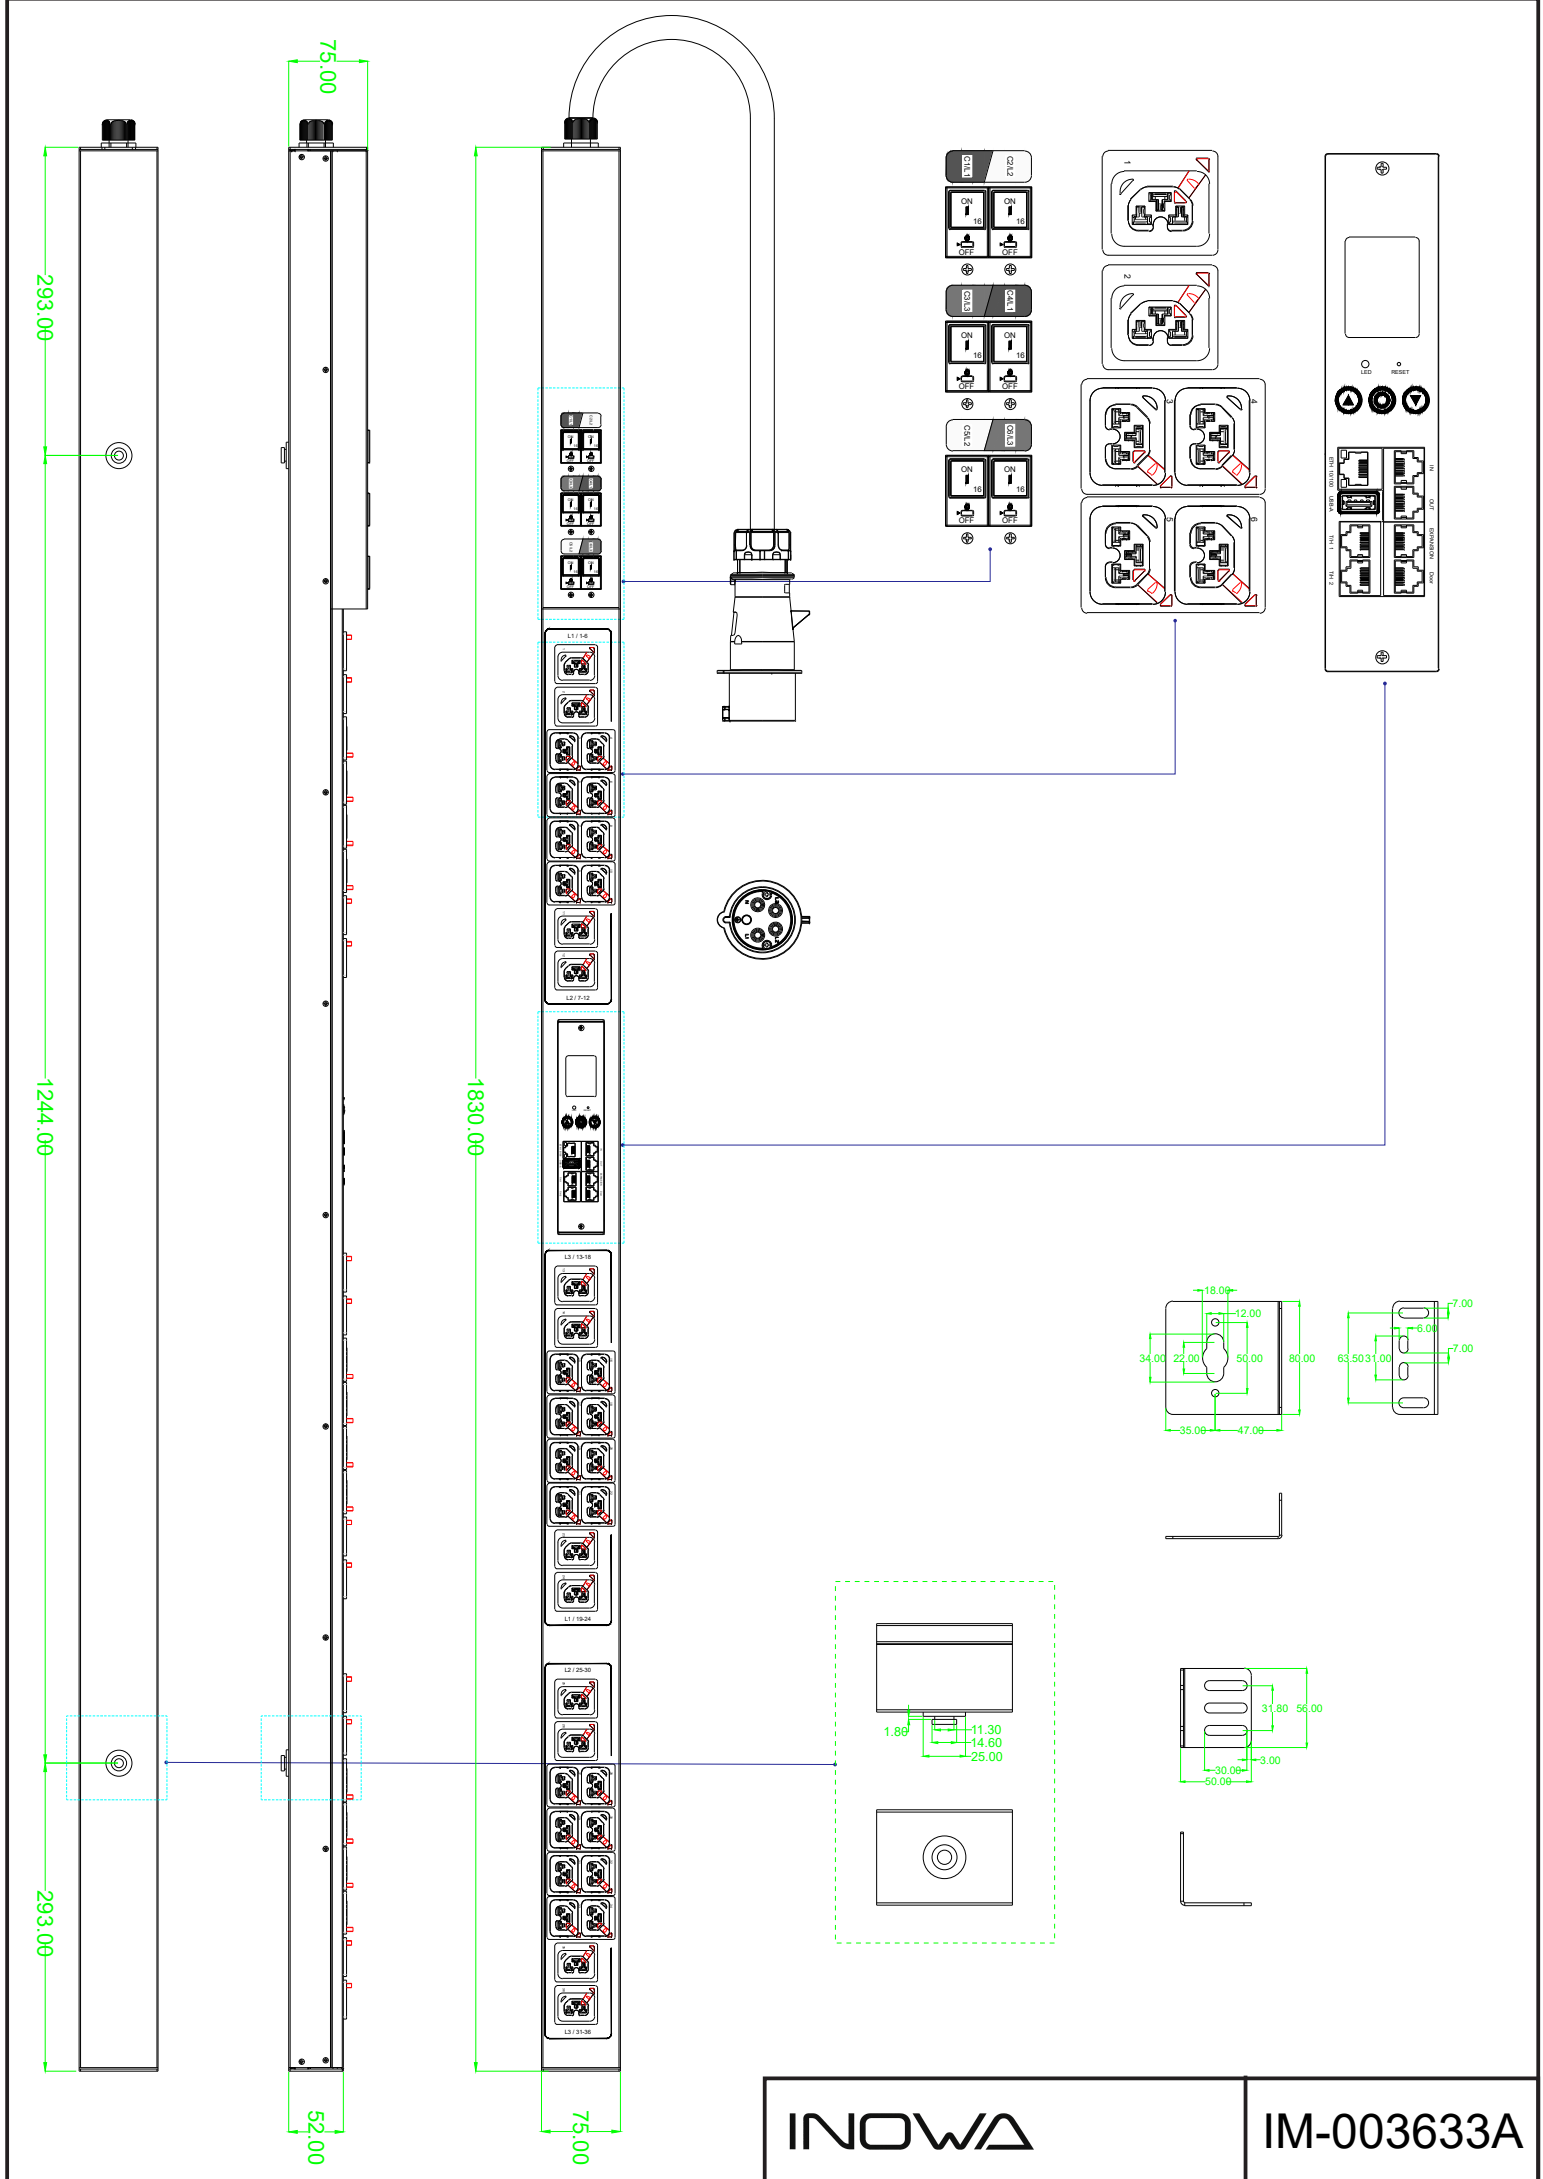

SMART PDU

METERED

IM-003636A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

3P + N + PE

63 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

43,5 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 12 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Metered 0U, 3P×63A / 43,5кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 12×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

SMART PDU

METERED

IM-004212A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Metered 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

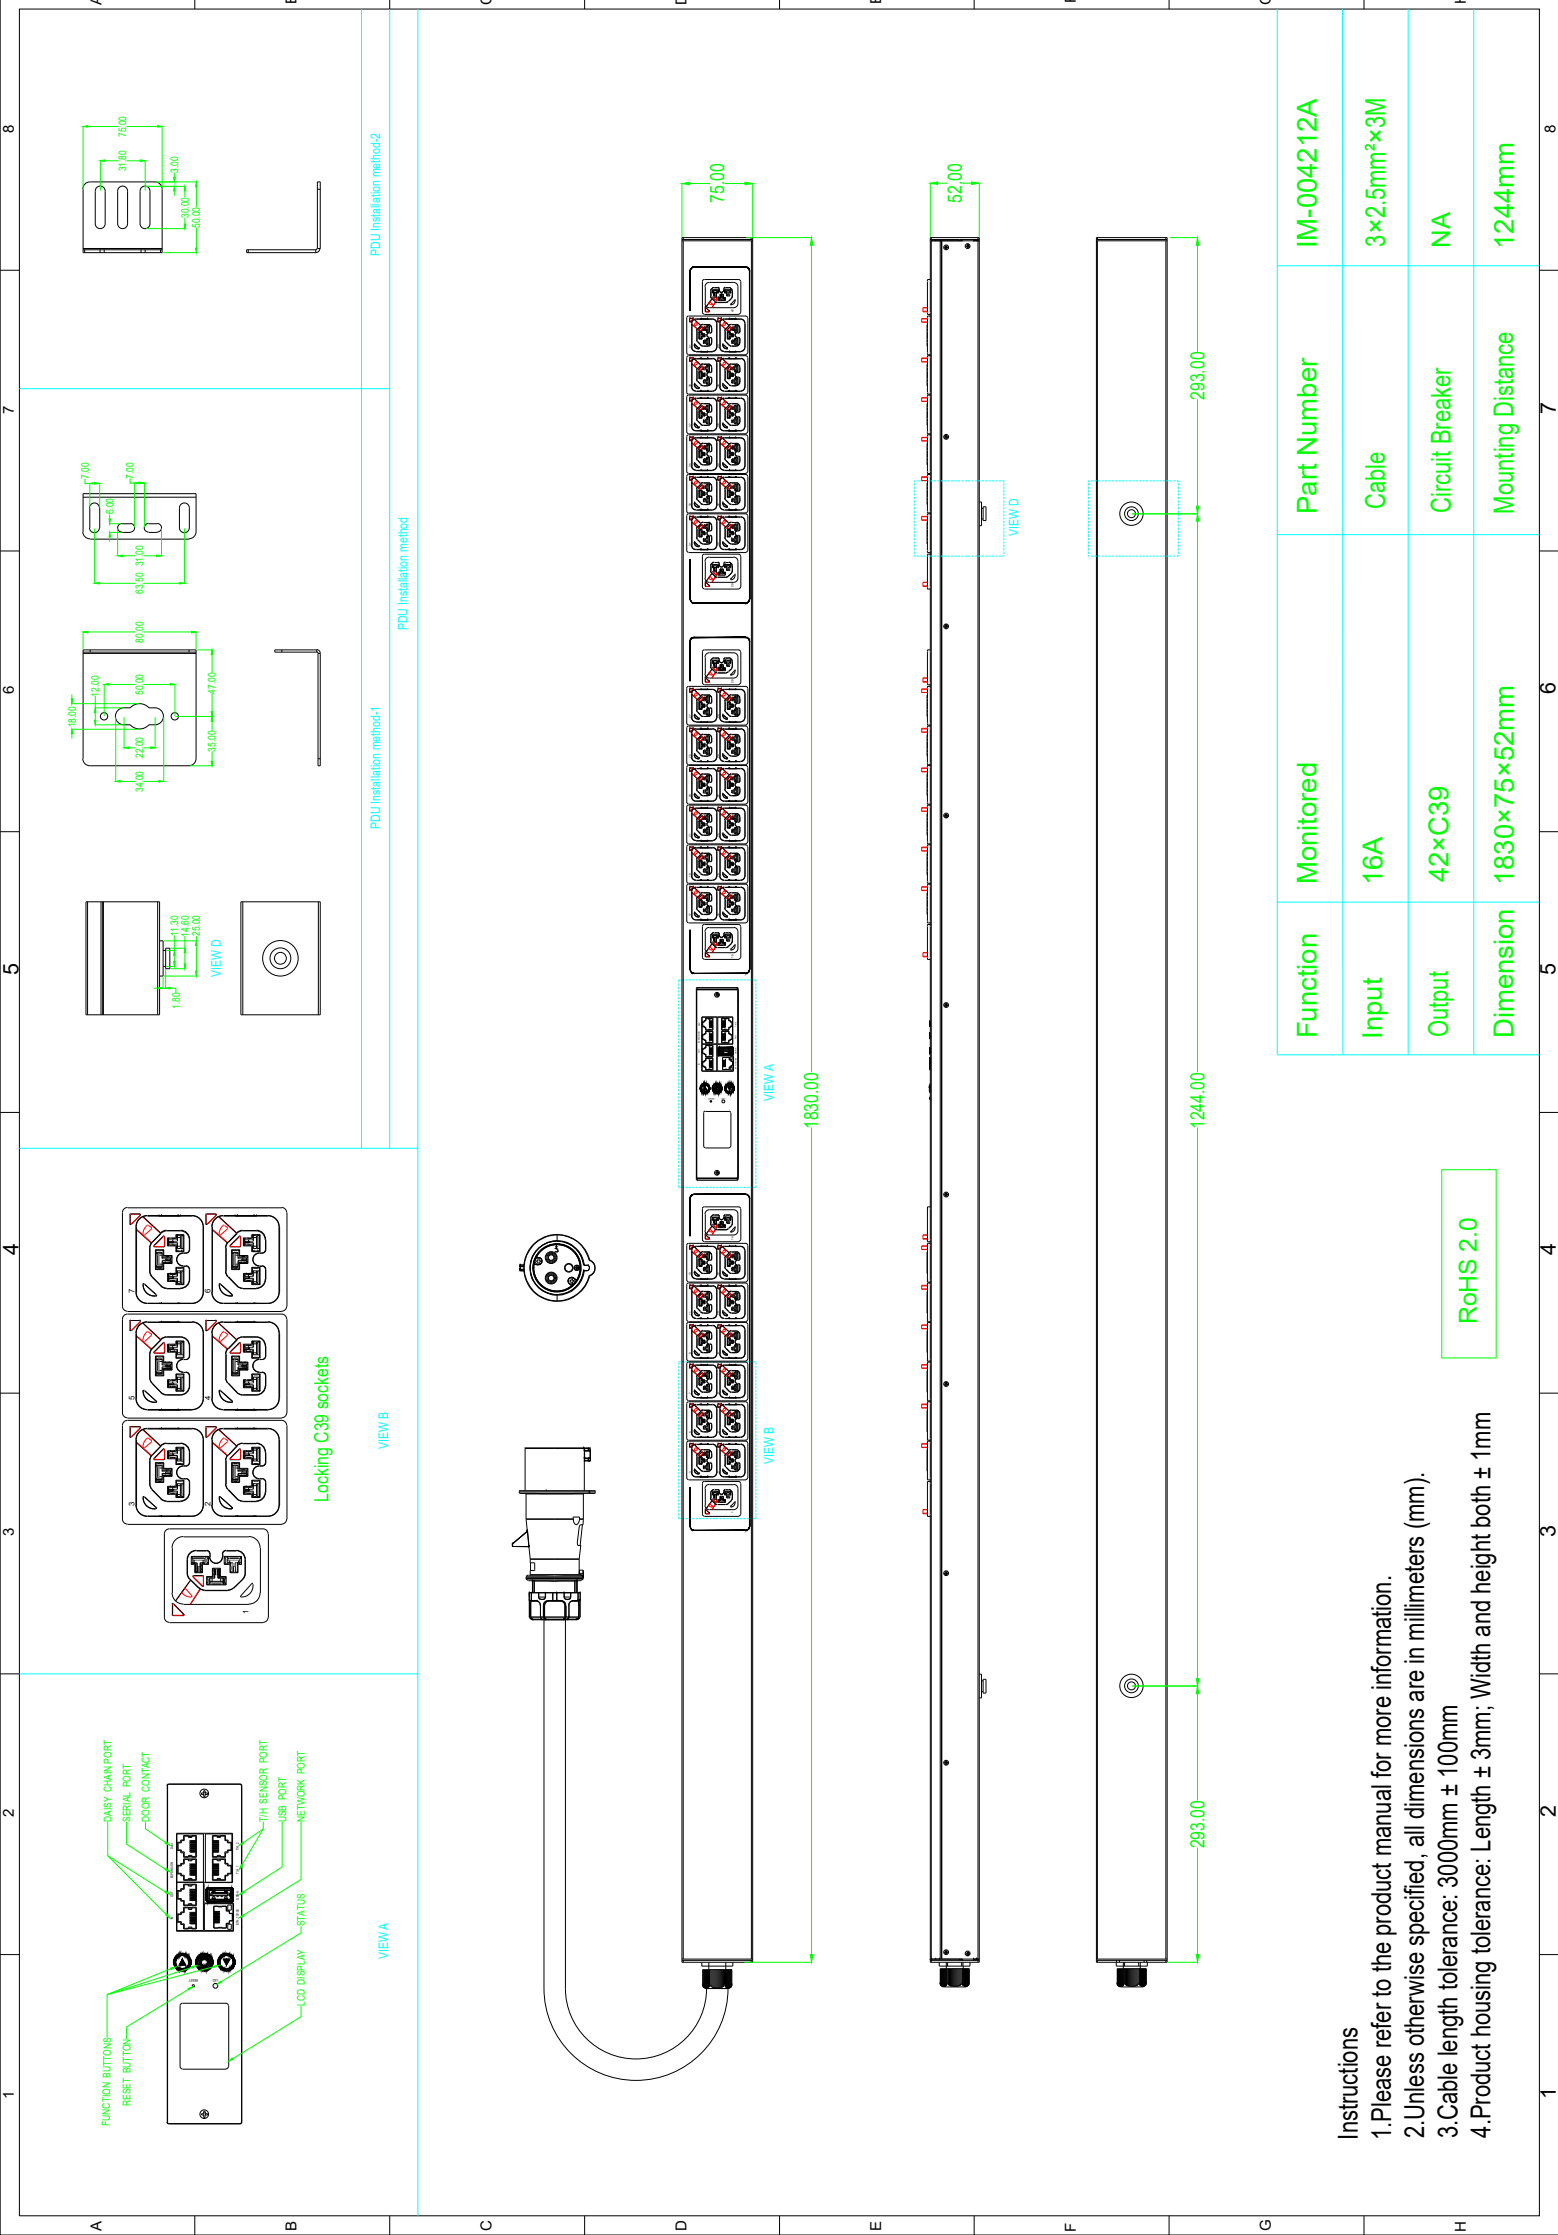

Instructions

- 1.Please refer to the product manual for more information.
- 2.Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
- 3.Cable length tolerance: 3000mm ± 100mm
- 4.Product housing tolerance: Length ± 3mm; Width and height both ± 1mm

RoHS 2.0

Function	Monitored	Part Number	
Input	16A	Cable	IM-004212A
Output	42×C39	Circuit Breaker	3×2.5mm²×3M
Dimension	1830×75×52mm	Mounting Distance	NA
			1244mm

SMART PDU

METERED

IM-004213A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Metered 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C • 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 • Modbus • TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

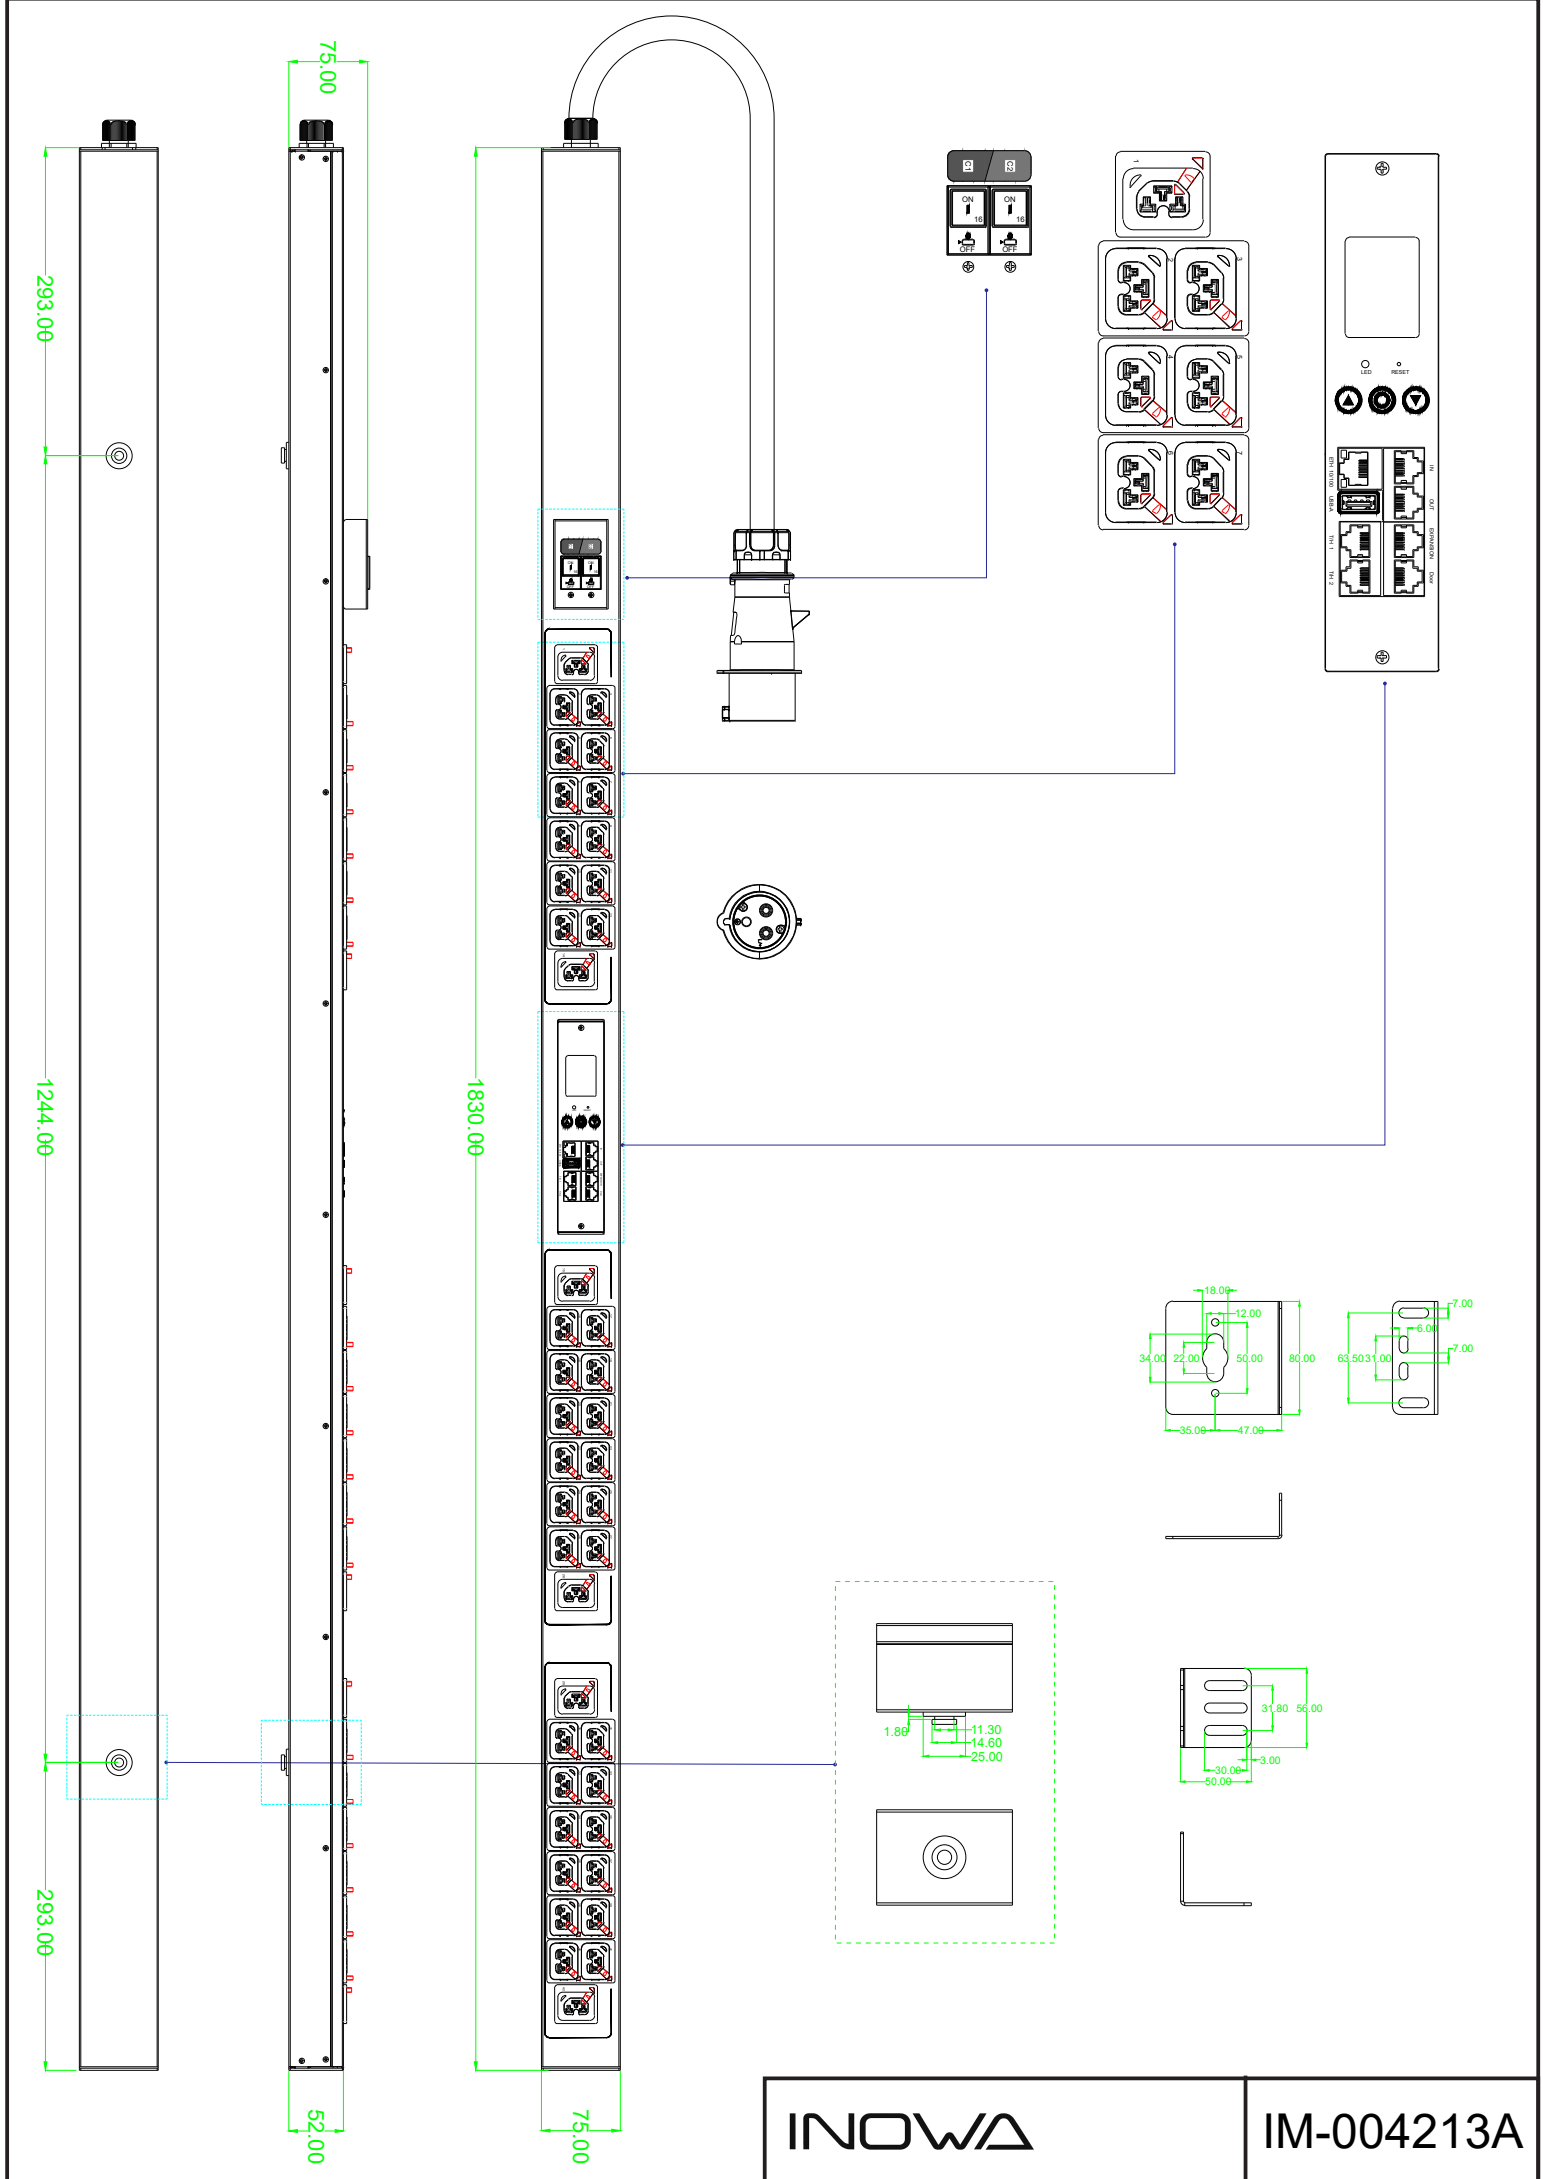

SMART PDU

METERED

IM-004232A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Metered 0U, 3P×16A / 11кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C • 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 • Modbus • TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00








1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

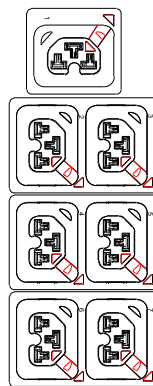

INOWA

IM-004232A

SMART PDU

METERED

IM-004233A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Metered 0U, 3P×32A / 22кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

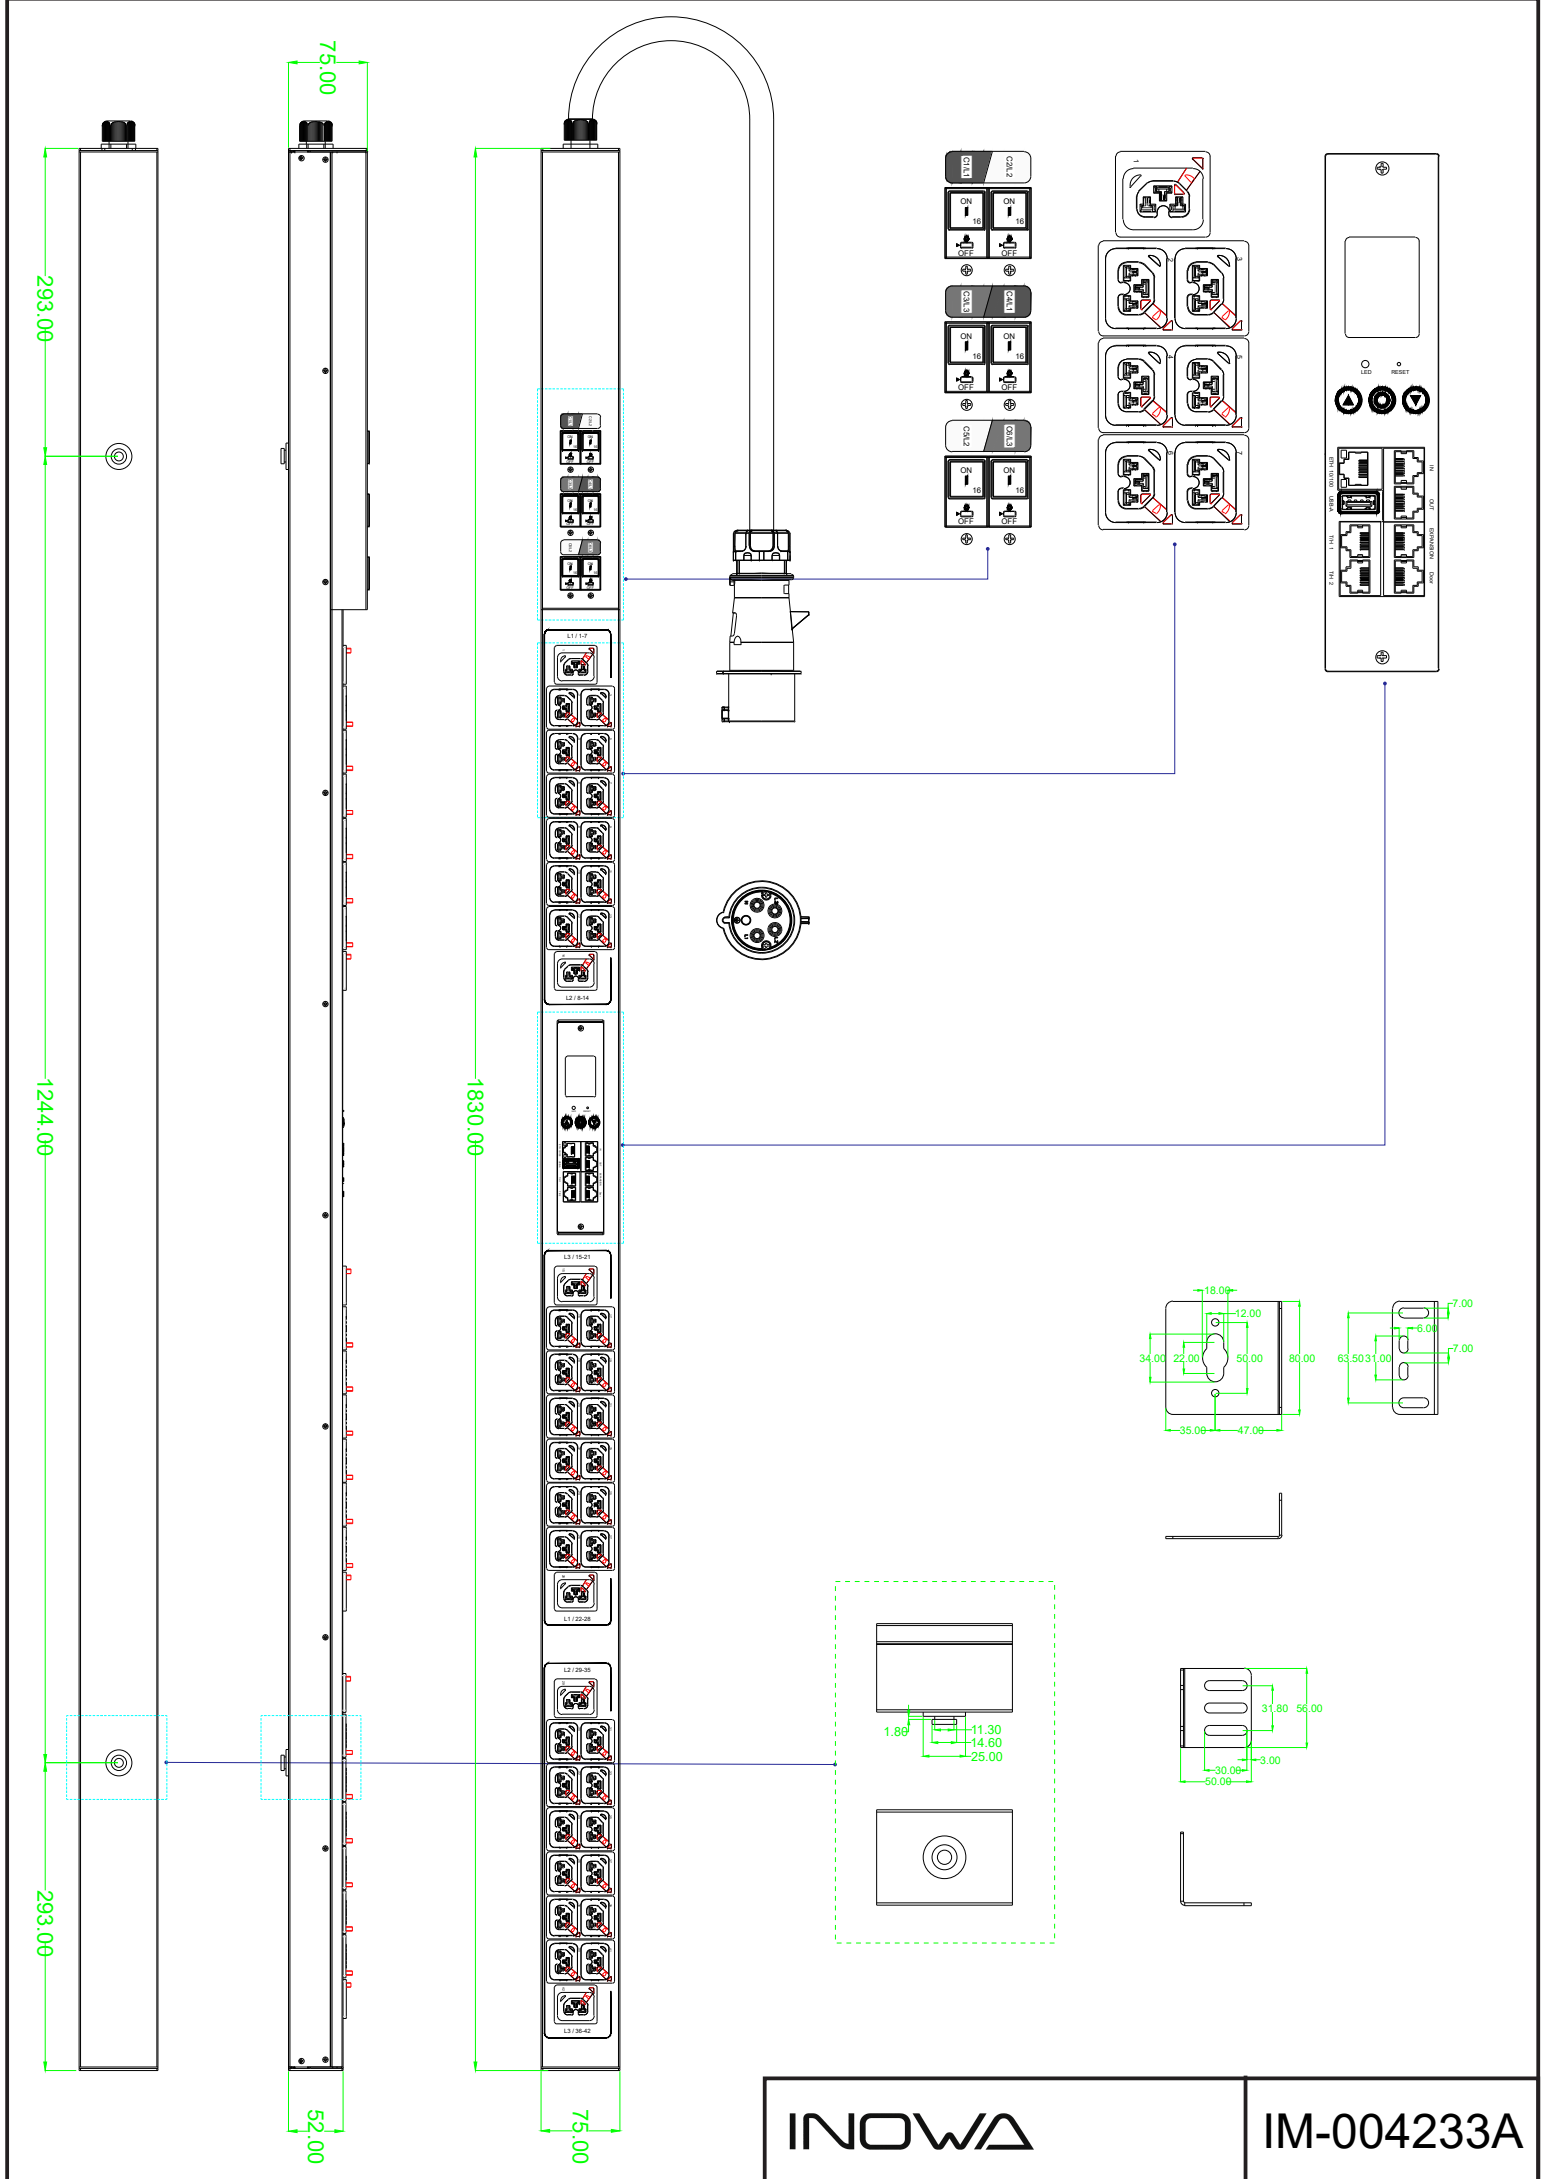

SMART PDU

METERED

IM-004833A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

48 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Metered 0U, 3P×32A / 22кВт / 48×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

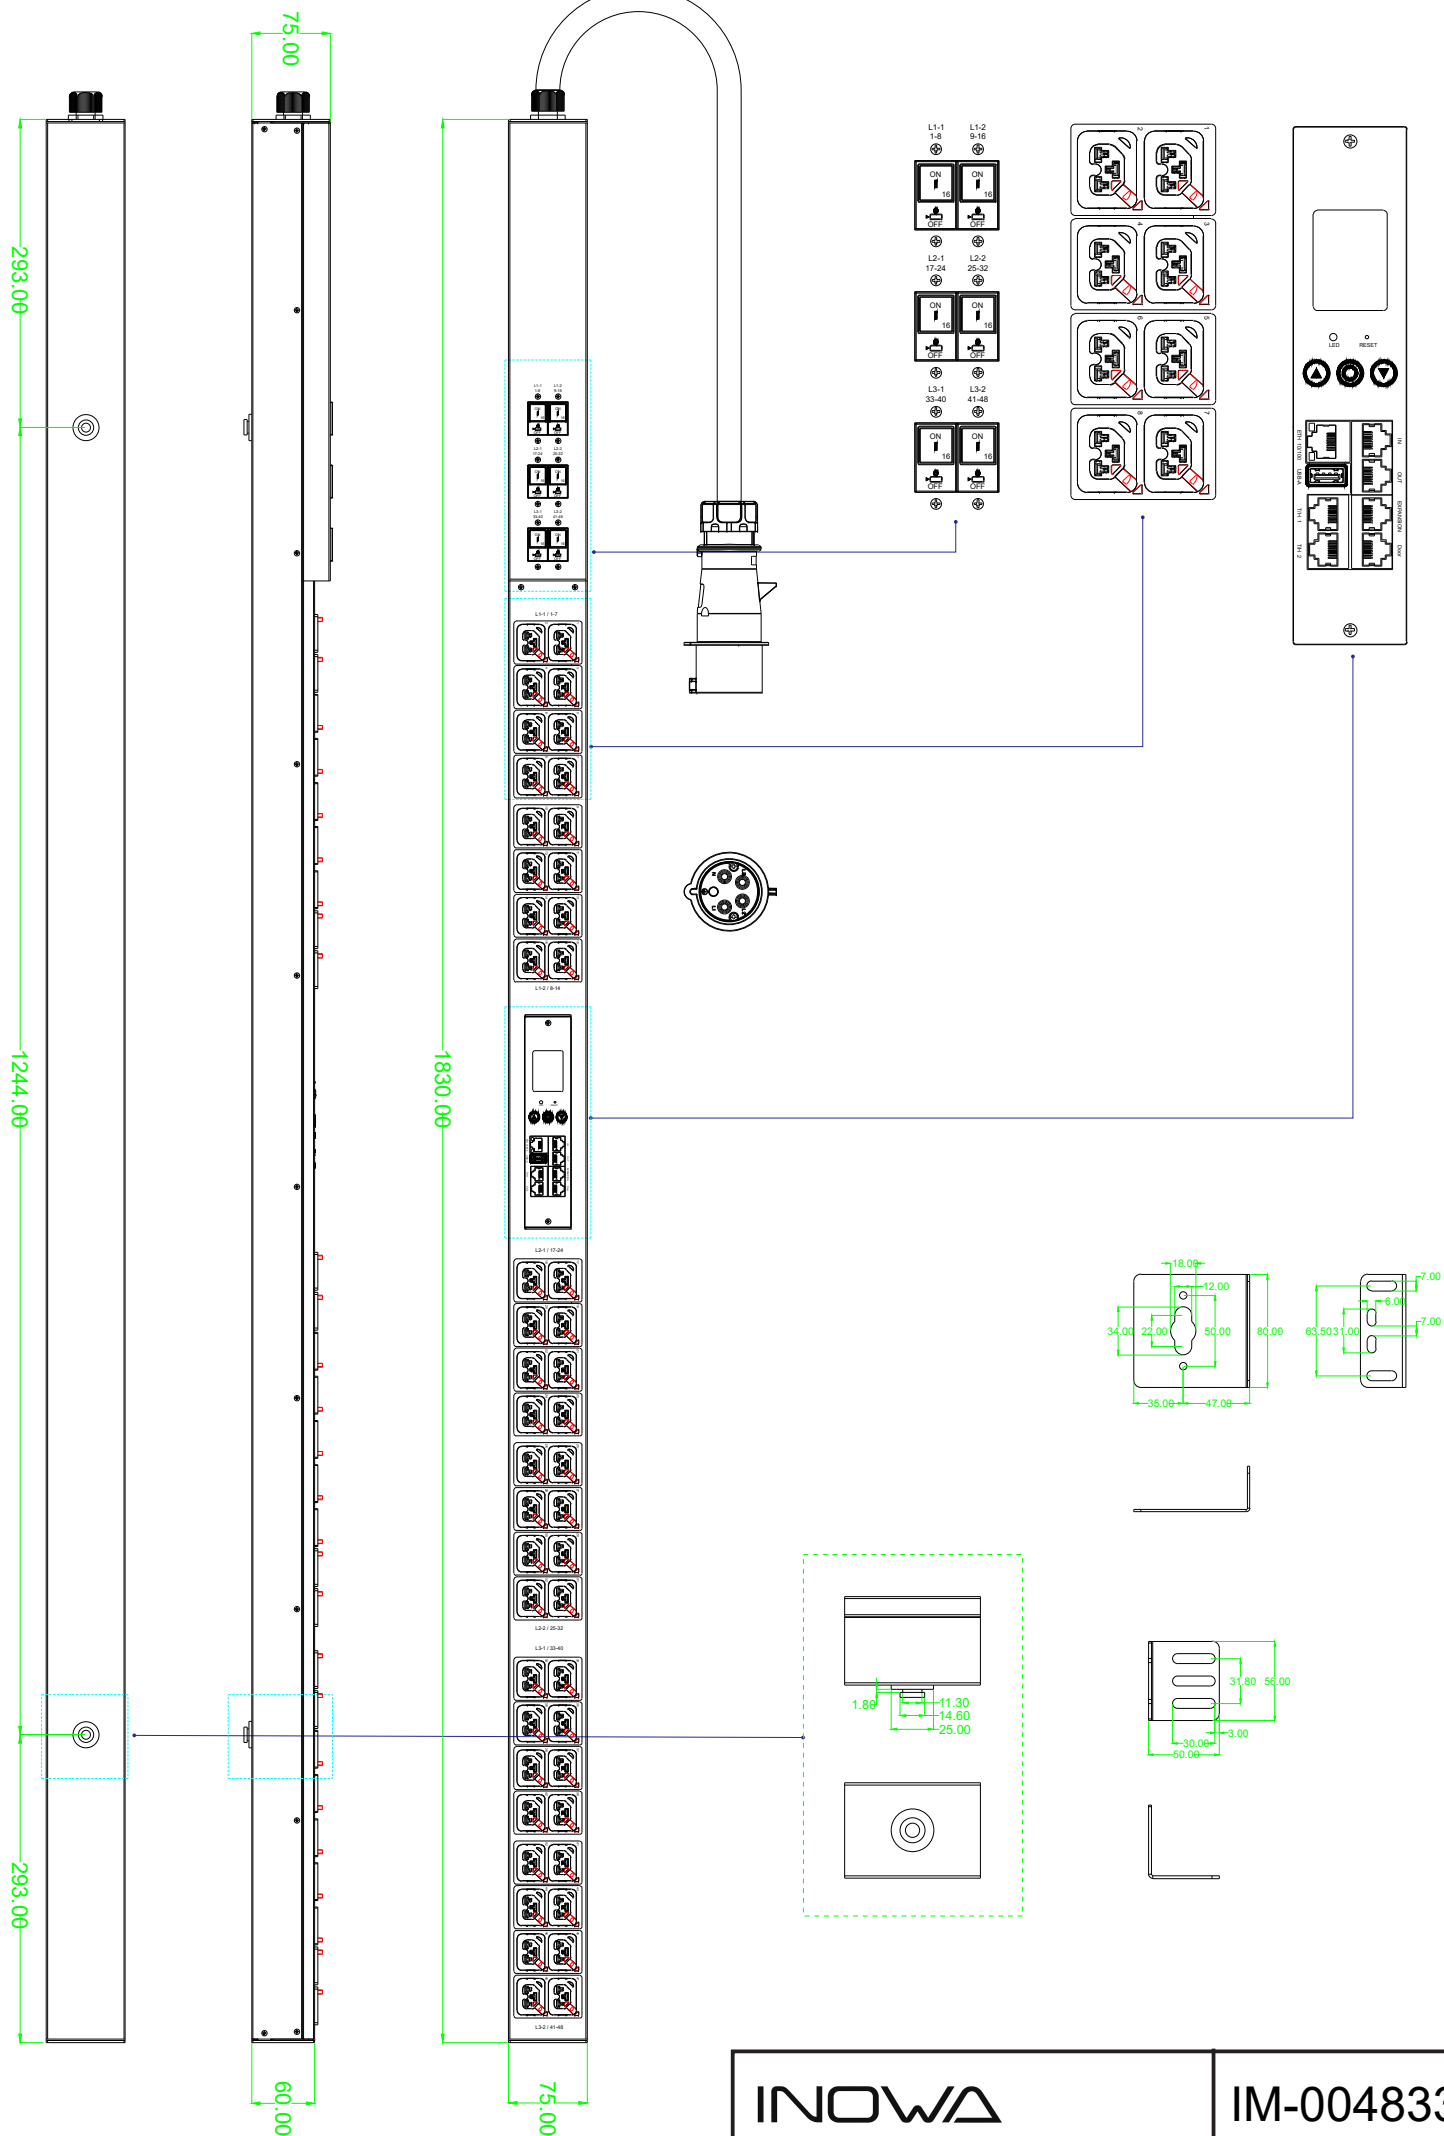

METERED+

ОМ

МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ

Мониторинг на входе и по каждой розетке. Учёт потребления каждого подключённого устройства.

12 МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ

Далее — профиль каждой модели и габаритный чертёж.

ОМ-002412А

ОМ-002413А

ОМ-002432А

ОМ-002433А

ОМ-003612А

ОМ-003613А

ОМ-003632А

ОМ-003633А

ОМ-004212А

ОМ-004213А

ОМ-004232А

ОМ-004233А

SMART PDU

METERED+

0M-002412A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Metered+ 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °С · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00








1244.00

293.00

62.00

1830.00

56.00

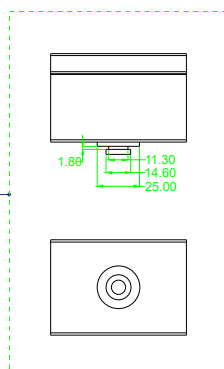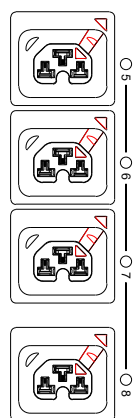

INOWA

OM-002412A

SMART PDU

METERED+

OM-002413A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Metered+ 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

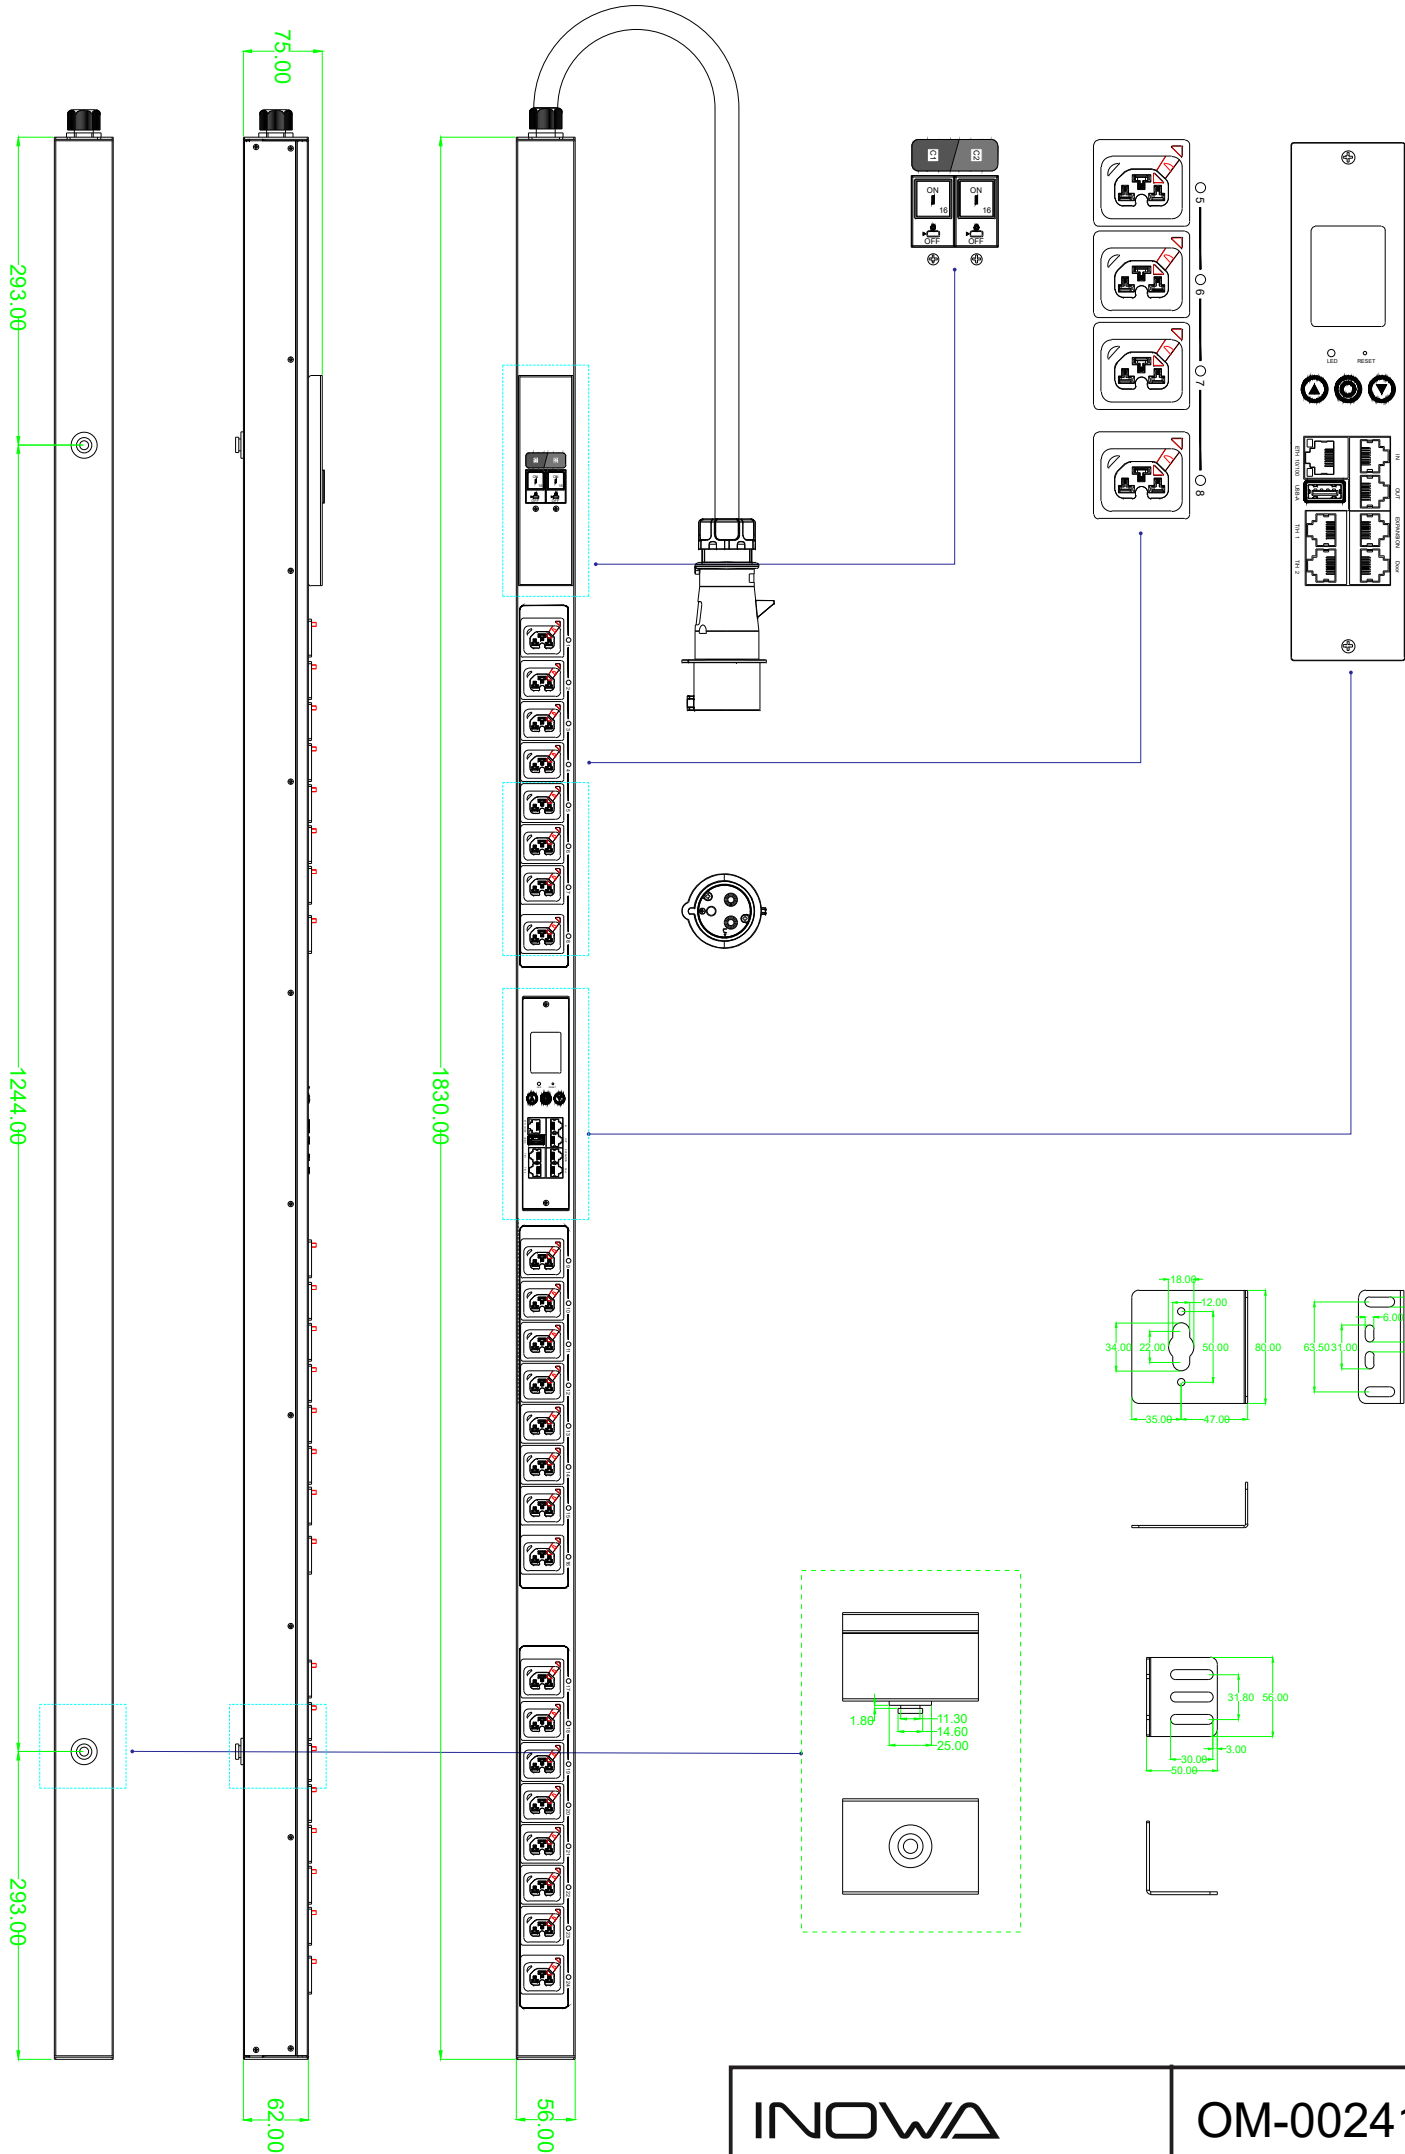

SMART PDU

METERED+

0M-002432A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Metered+ 0U, 3P×16A / 11кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

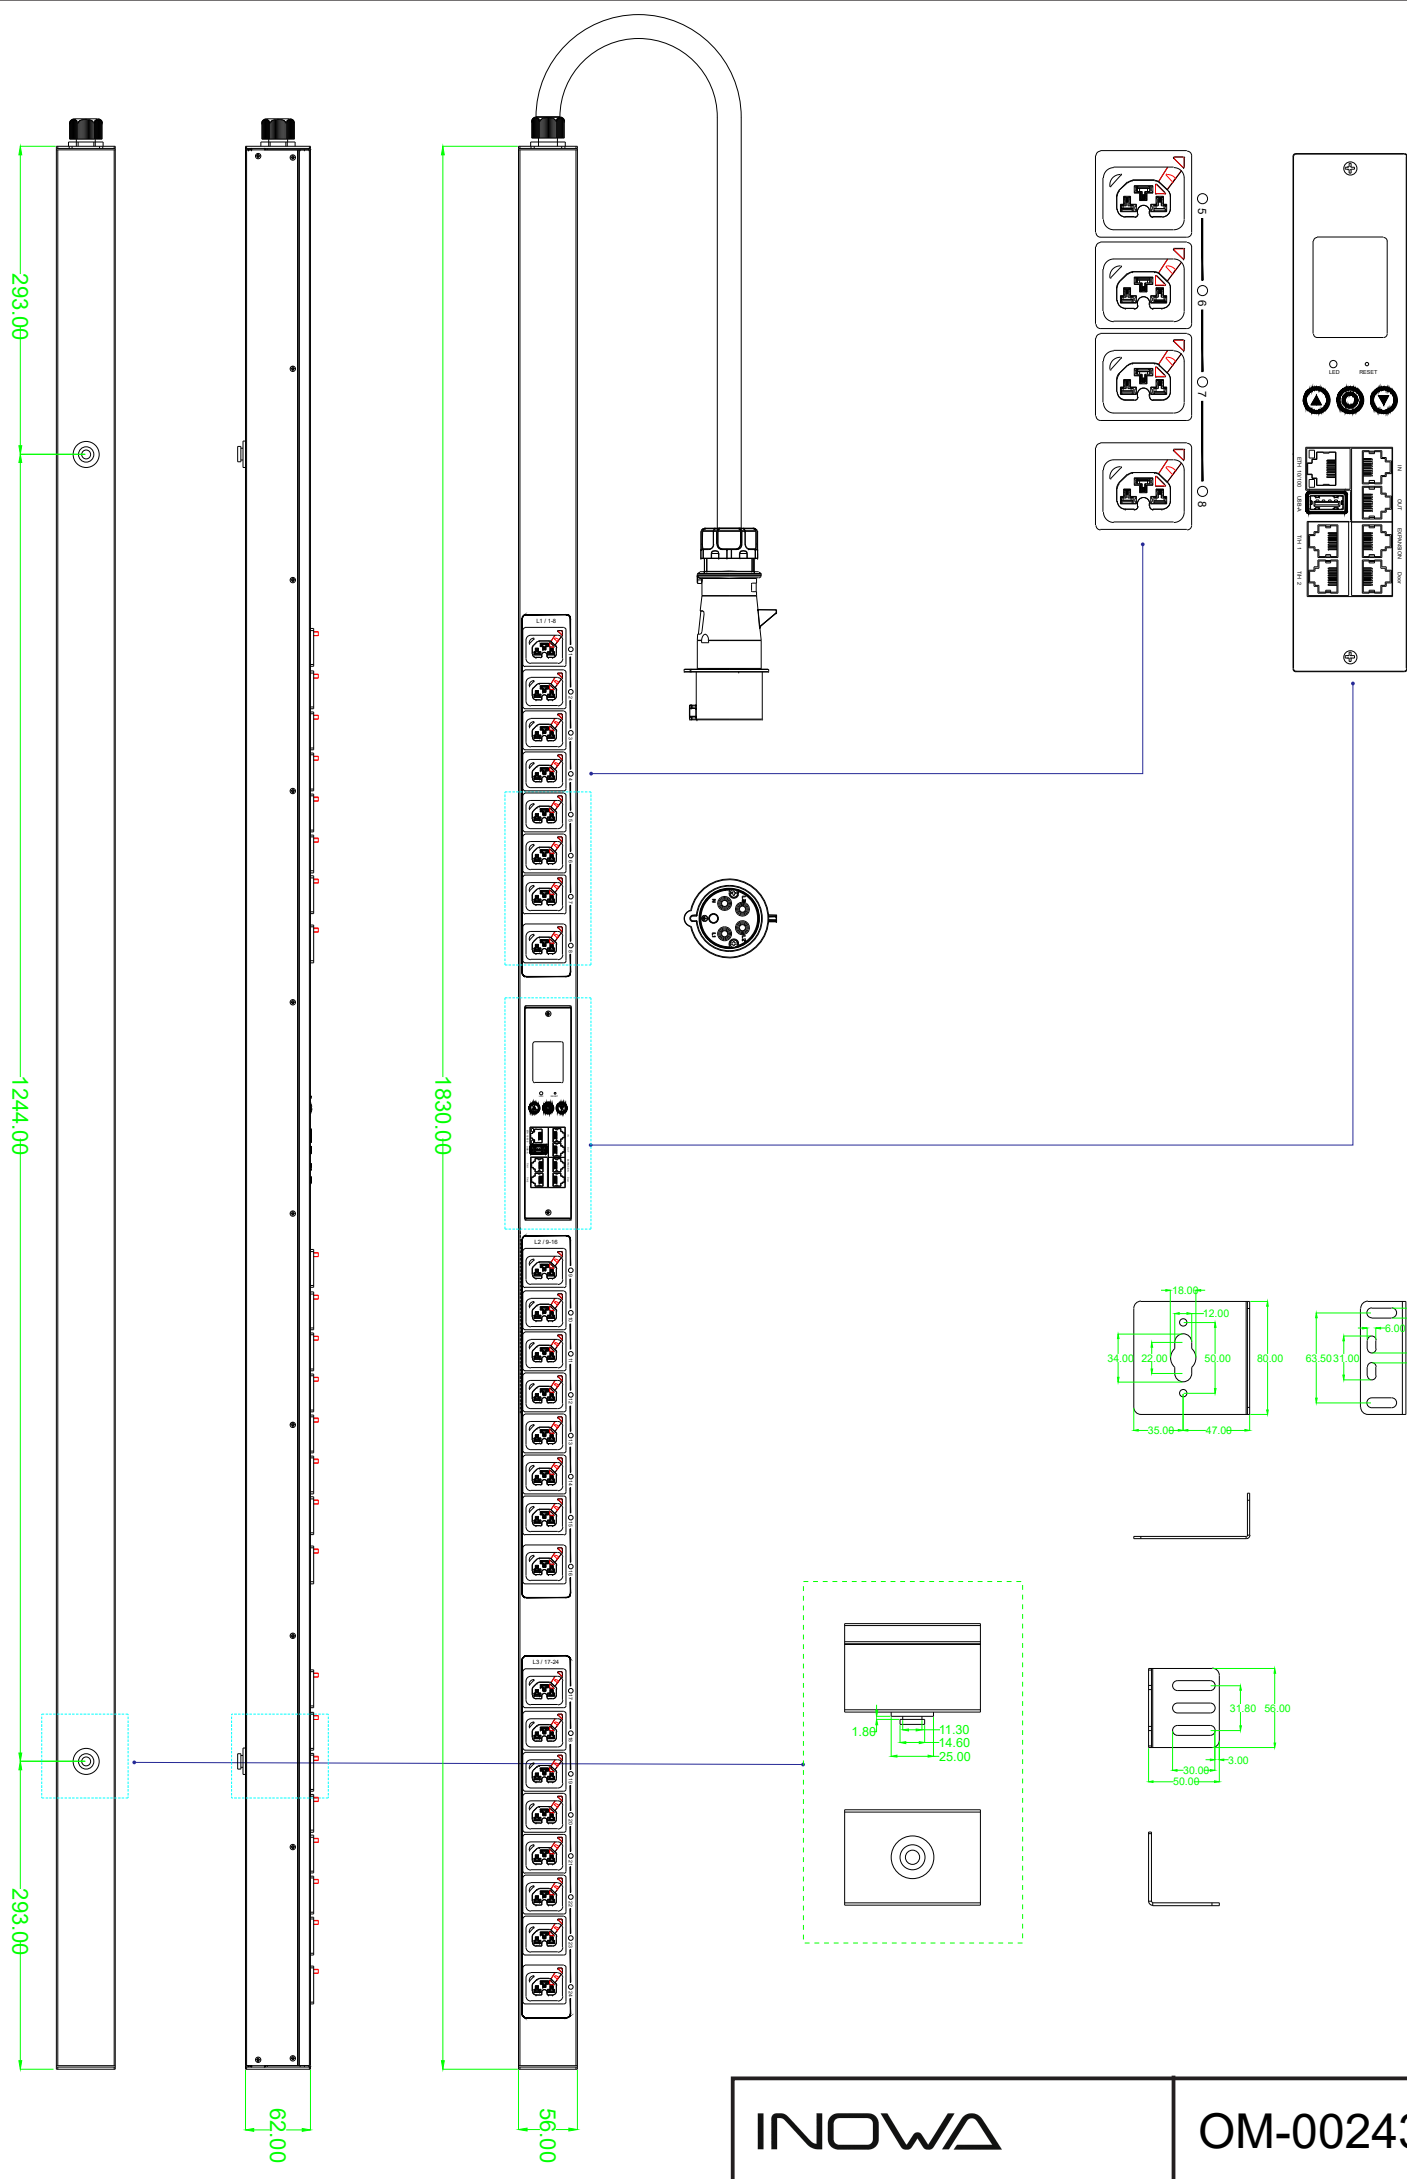

SMART PDU

METERED+

0M-002433A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

ЗР + N + РЕ

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Metered+ 0U, 3P×32A / 22кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00

1244.00


293.00

75.00

62.00

1830.00

56.00

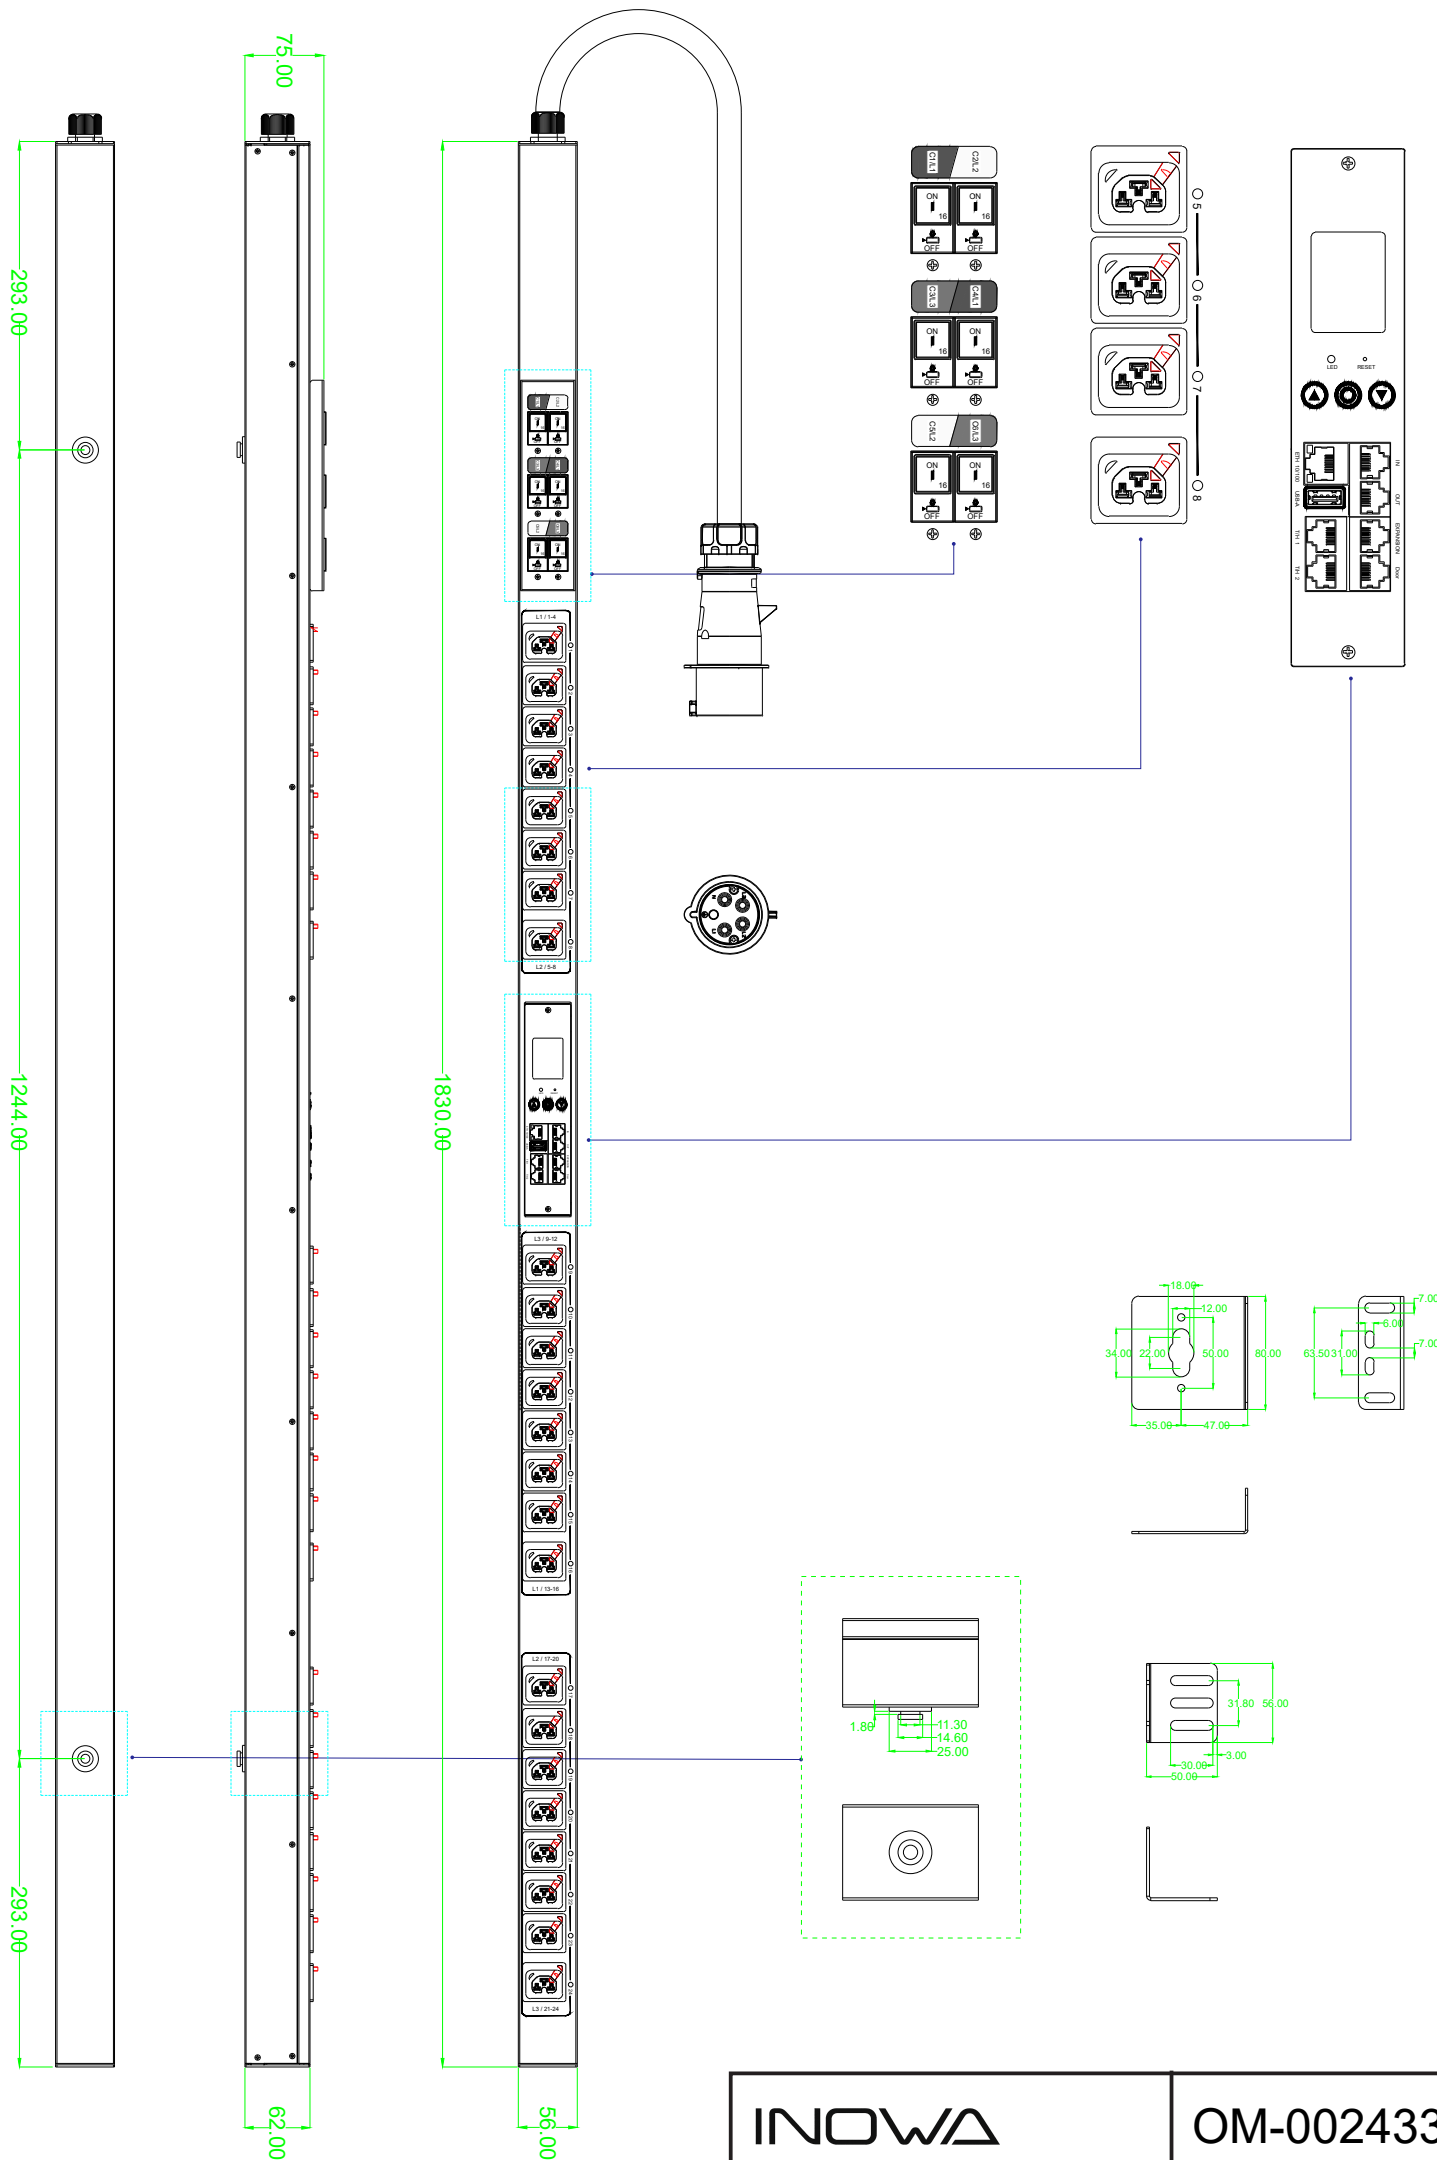

SMART PDU

METERED+

0M-003612A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Metered+ 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

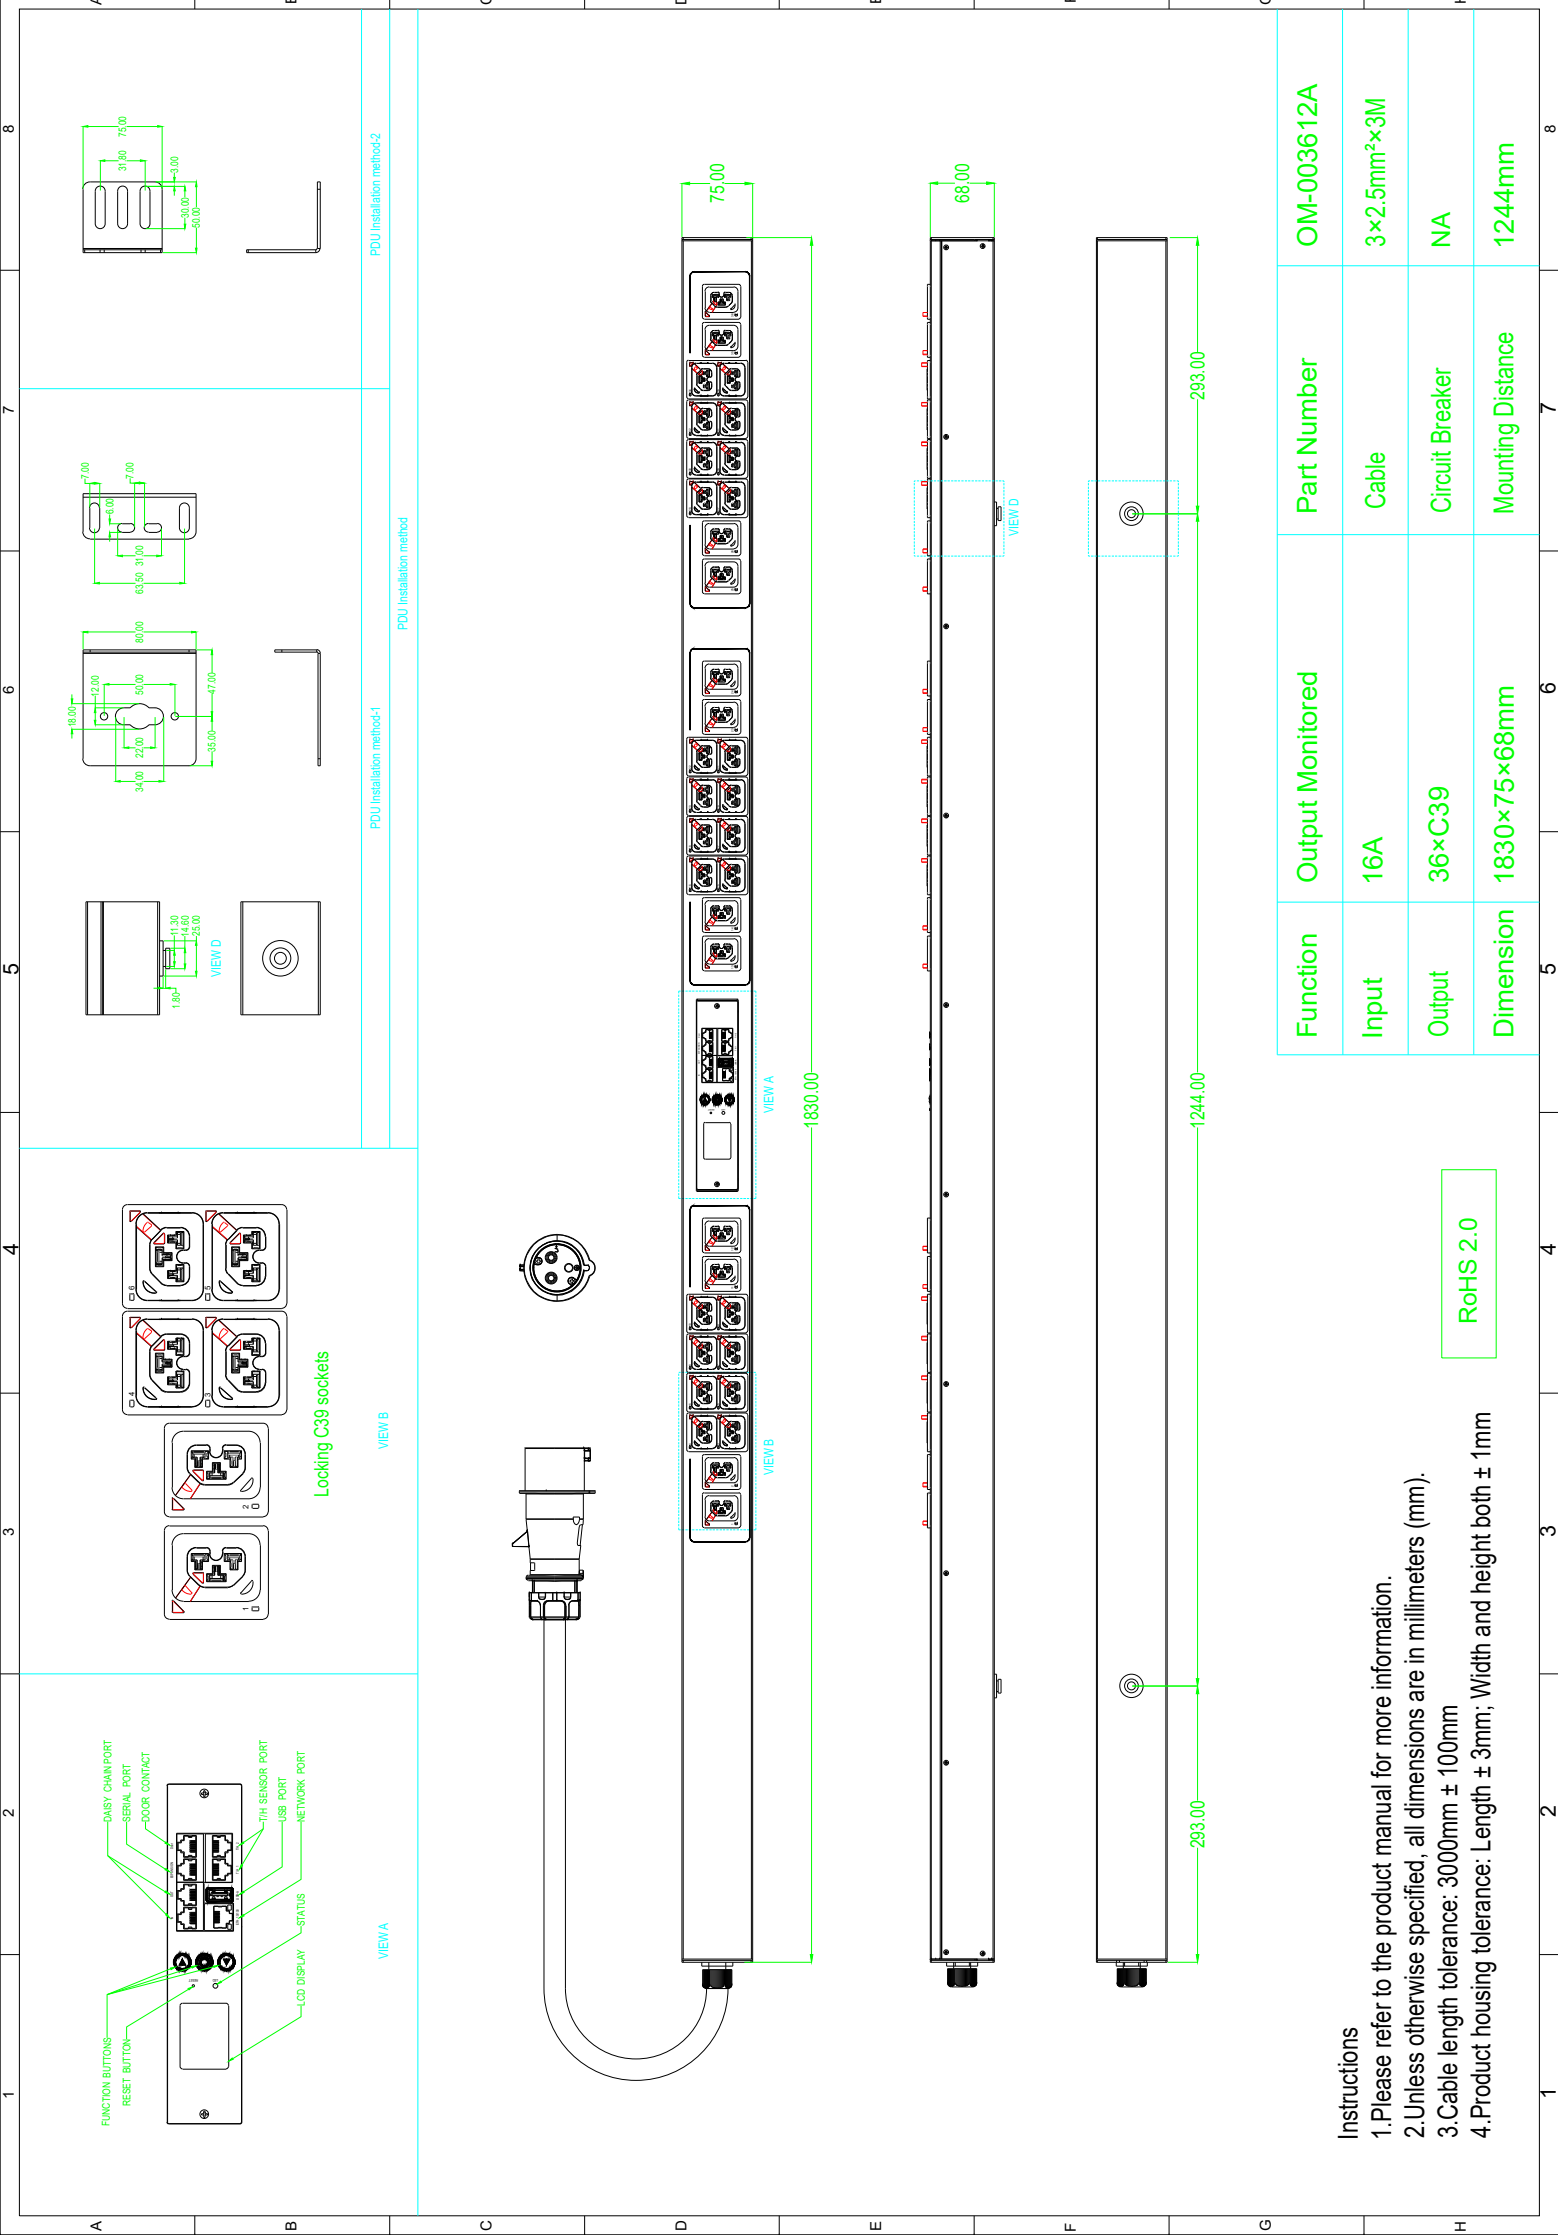

Instructions

1. Please refer to the product manual for more information.
2. Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
3. Cable length tolerance: 3000mm $\pm$ 100mm
4. Product housing tolerance: Length $\pm$ 3mm; Width and height both $\pm$ 1mm

RoHS 2.0

Function	Output Monitored	Part Number	OM-003612A
Input	16A	Cable	3 $\times$ 2.5mm ² $\times$ 3M
Output	36 $\times$ C39	Circuit Breaker	NA
Dimension	1830 $\times$ 75 $\times$ 68mm	Mounting Distance	1244mm

SMART PDU

METERED+

OM-003613A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Metered+ 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ









Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

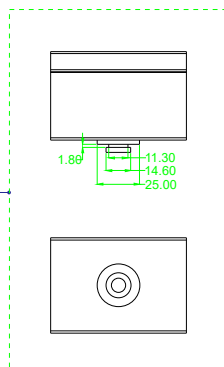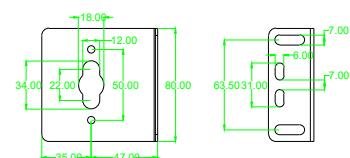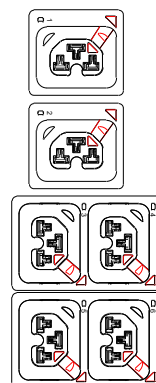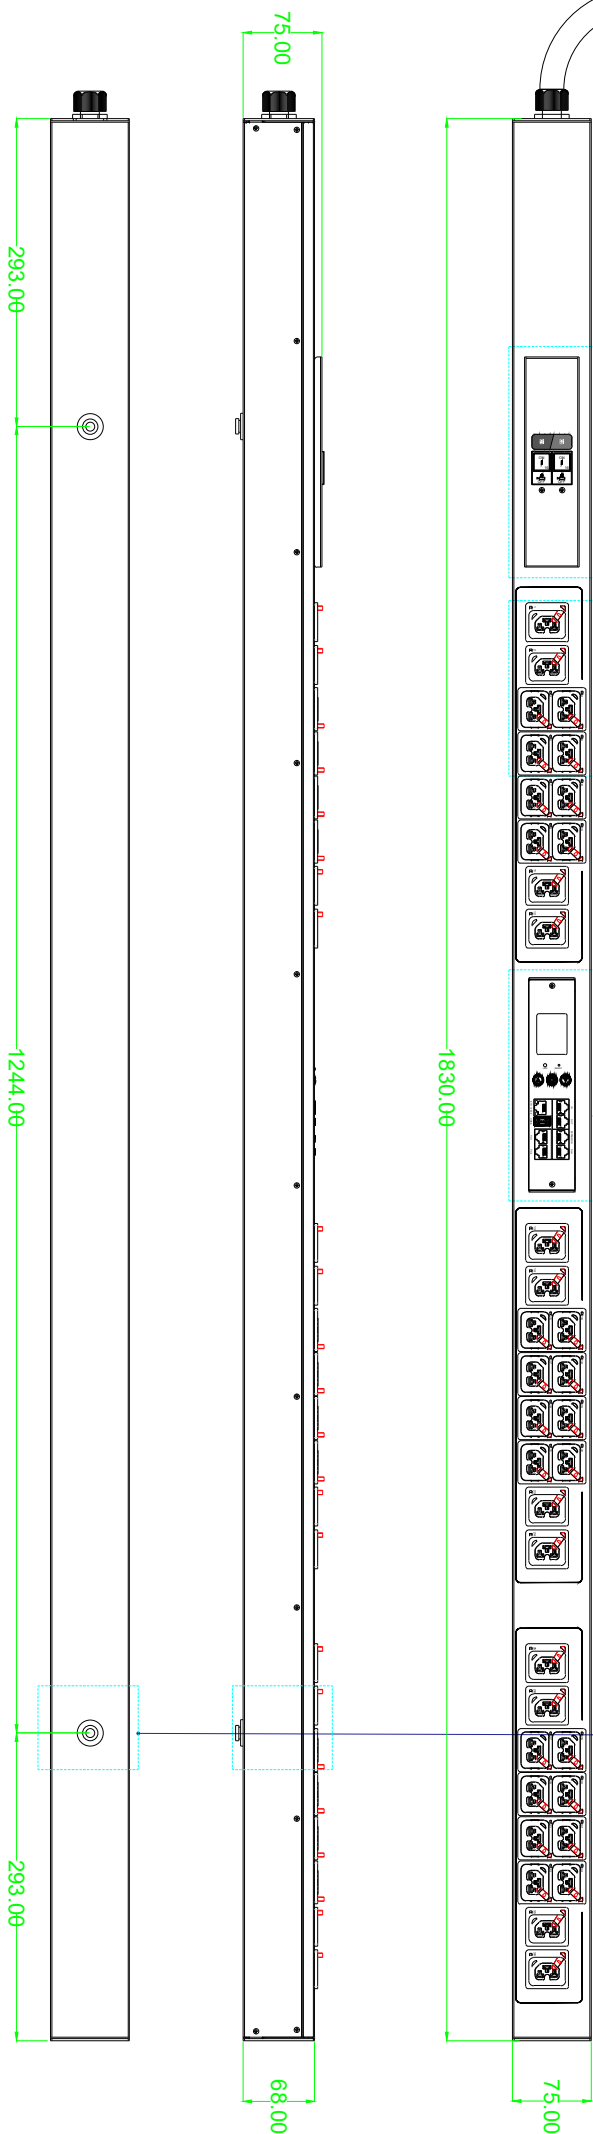

INOWA

OM-003613A

SMART PDU

METERED+

0M-003632A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Metered+ 0U, 3P×16A / 11кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00







1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

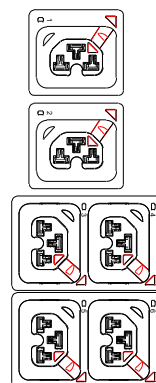

INOWA

OM-003632A

SMART PDU

METERED+

0M-003633A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Metered+ 0U, 3P×32A / 22кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

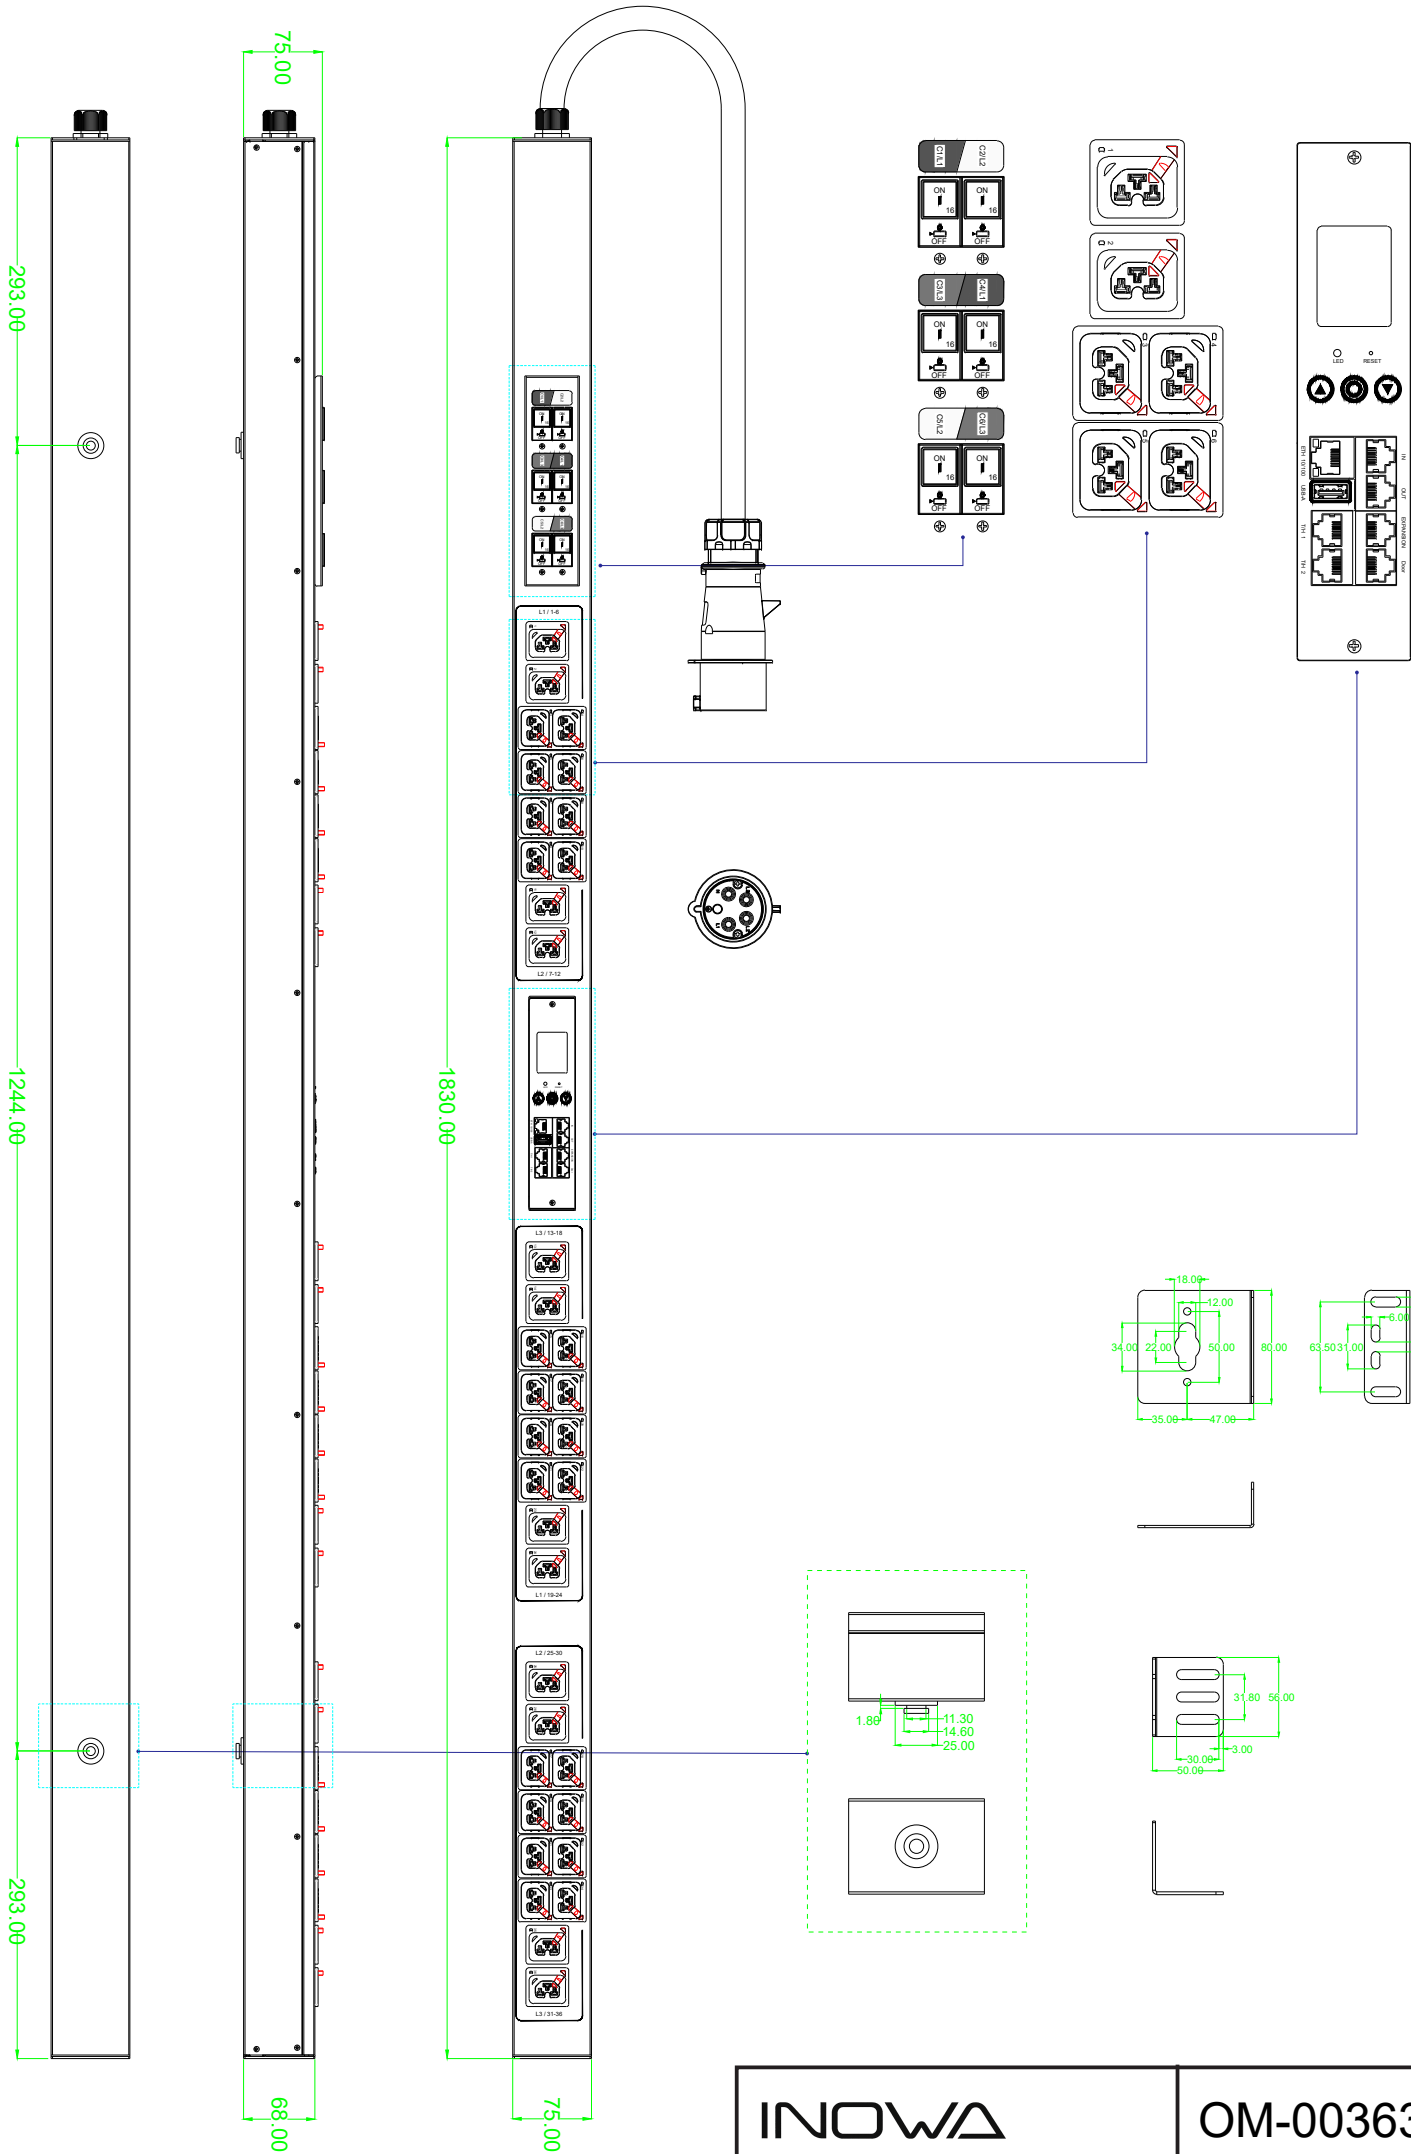

SMART PDU

METERED+

0M-004212A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Metered+ 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

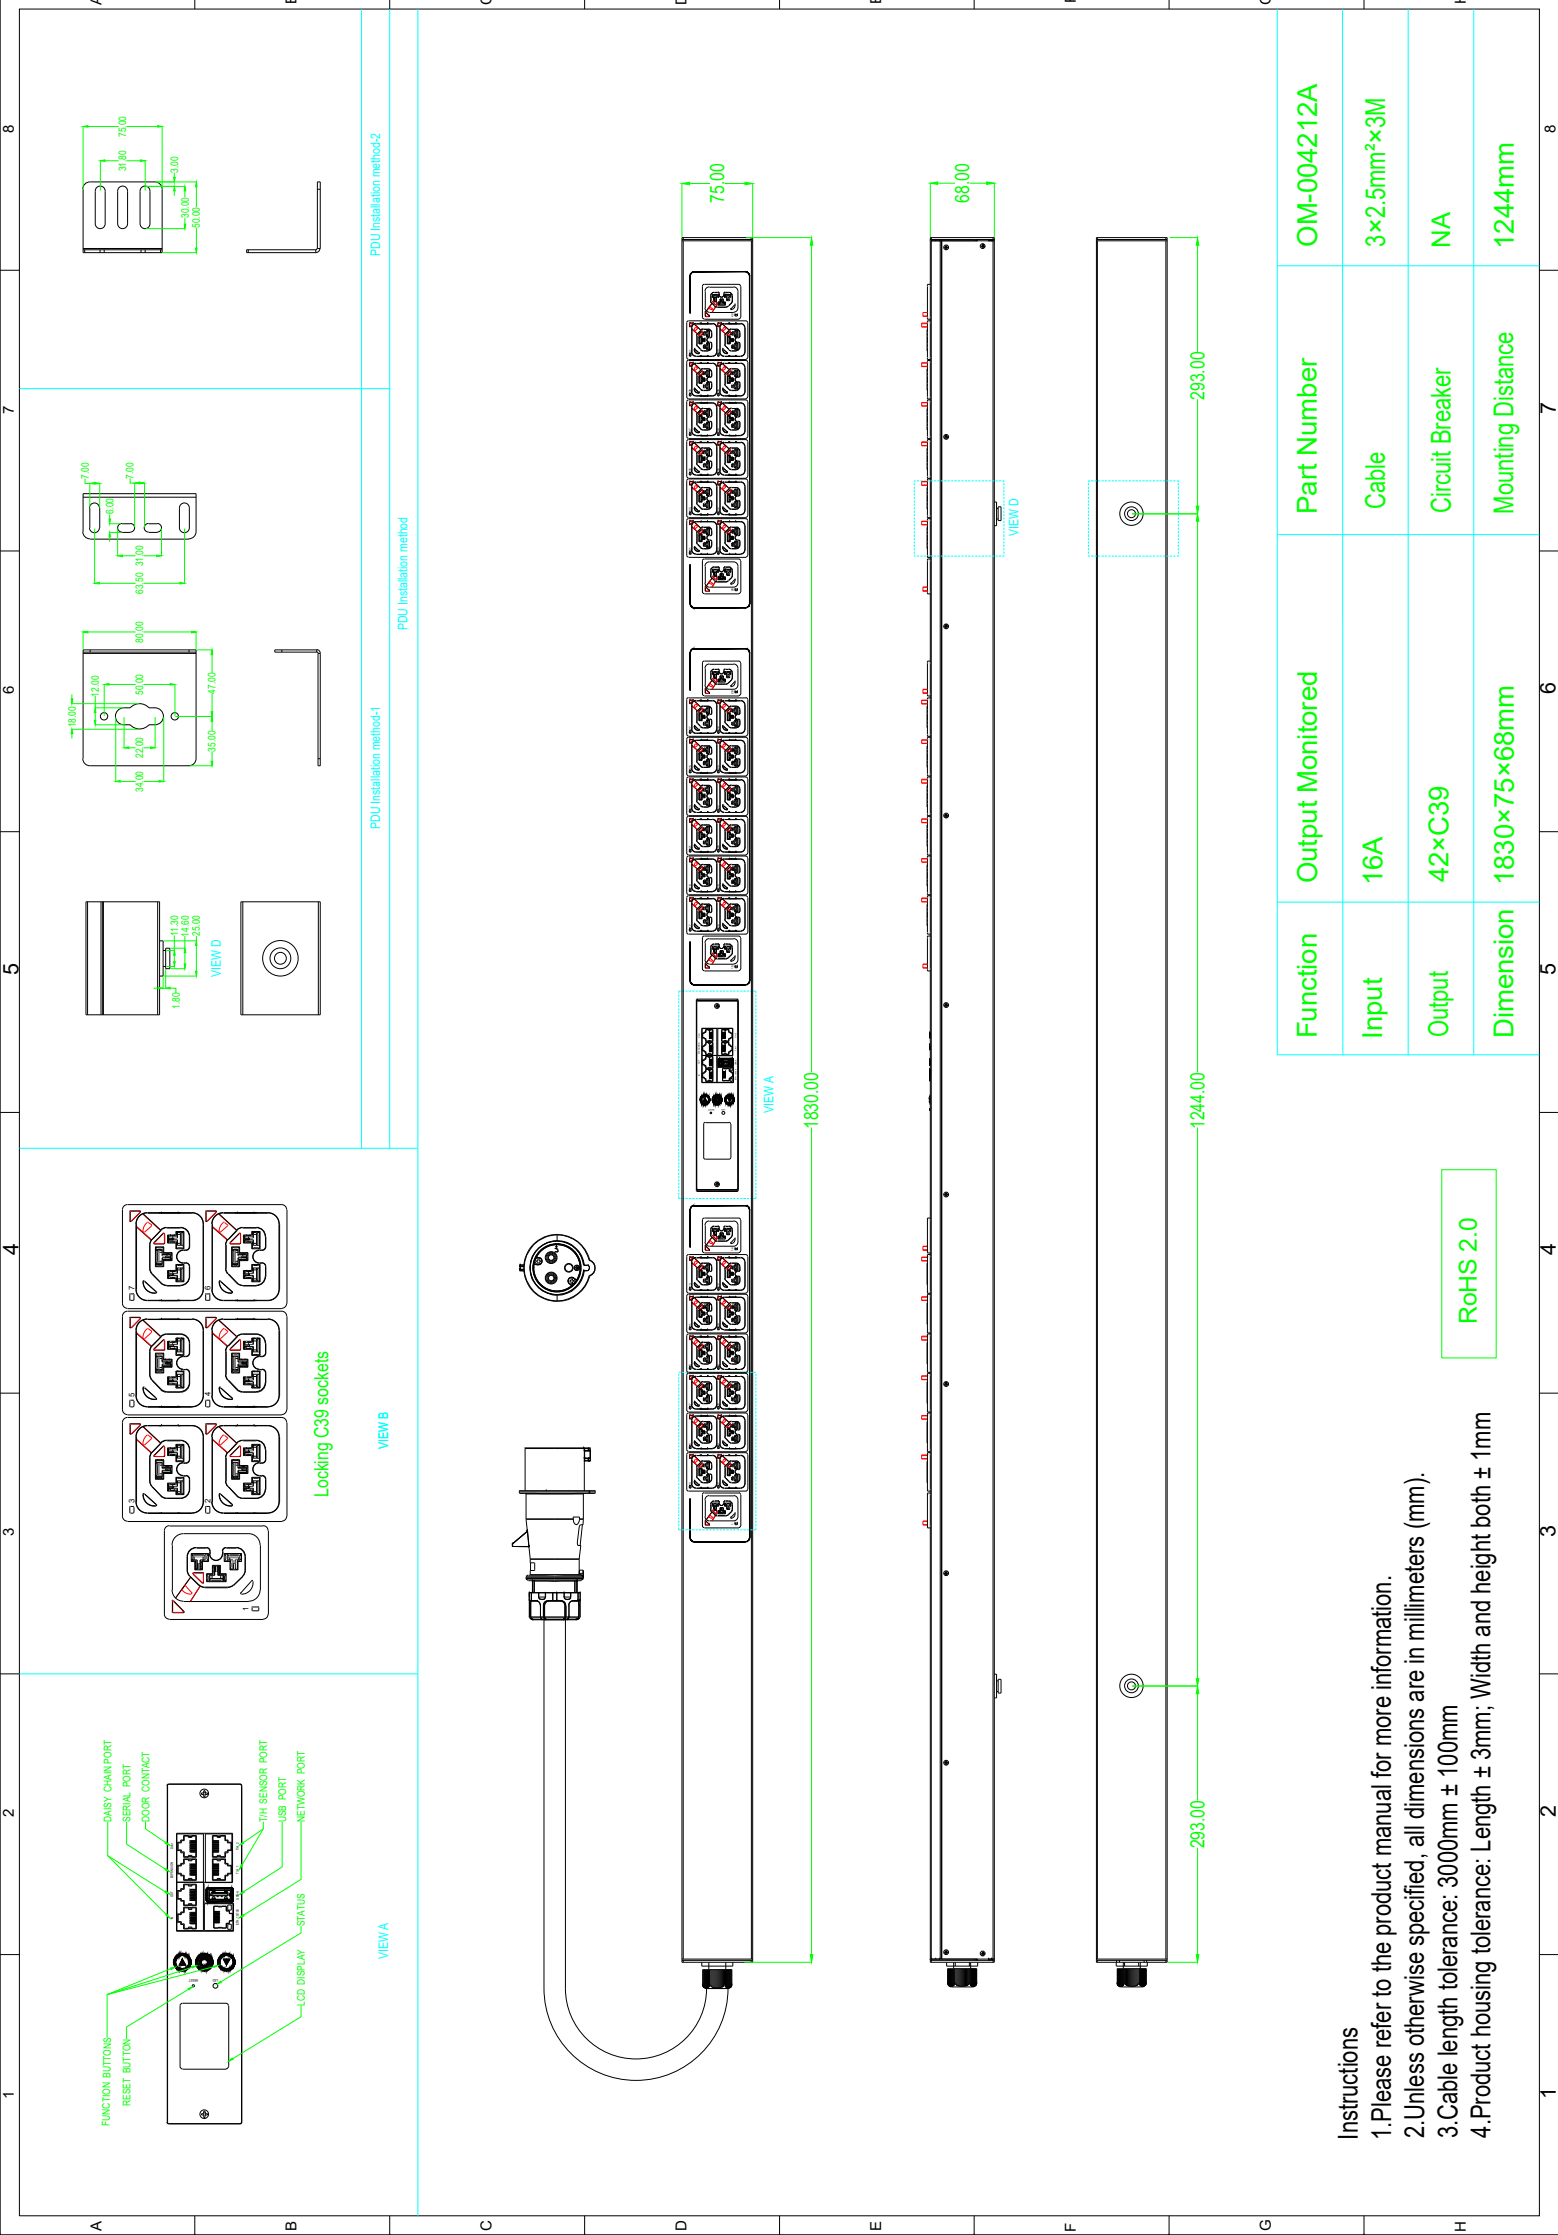

Function	Output Monitored	Part Number	OM-004212A
Input	16A	Cable	3×2.5mm²×3M
Output	42×C39	Circuit Breaker	NA
Dimension	1830×75×68mm	Mounting Distance	1244mm

Instructions

1. Please refer to the product manual for more information.
2. Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
3. Cable length tolerance: 3000mm ± 100mm
4. Product housing tolerance: Length ± 3mm; Width and height both ± 1mm

RoHS 2.0

SMART PDU

METERED+

0M-004213A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Metered+ 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

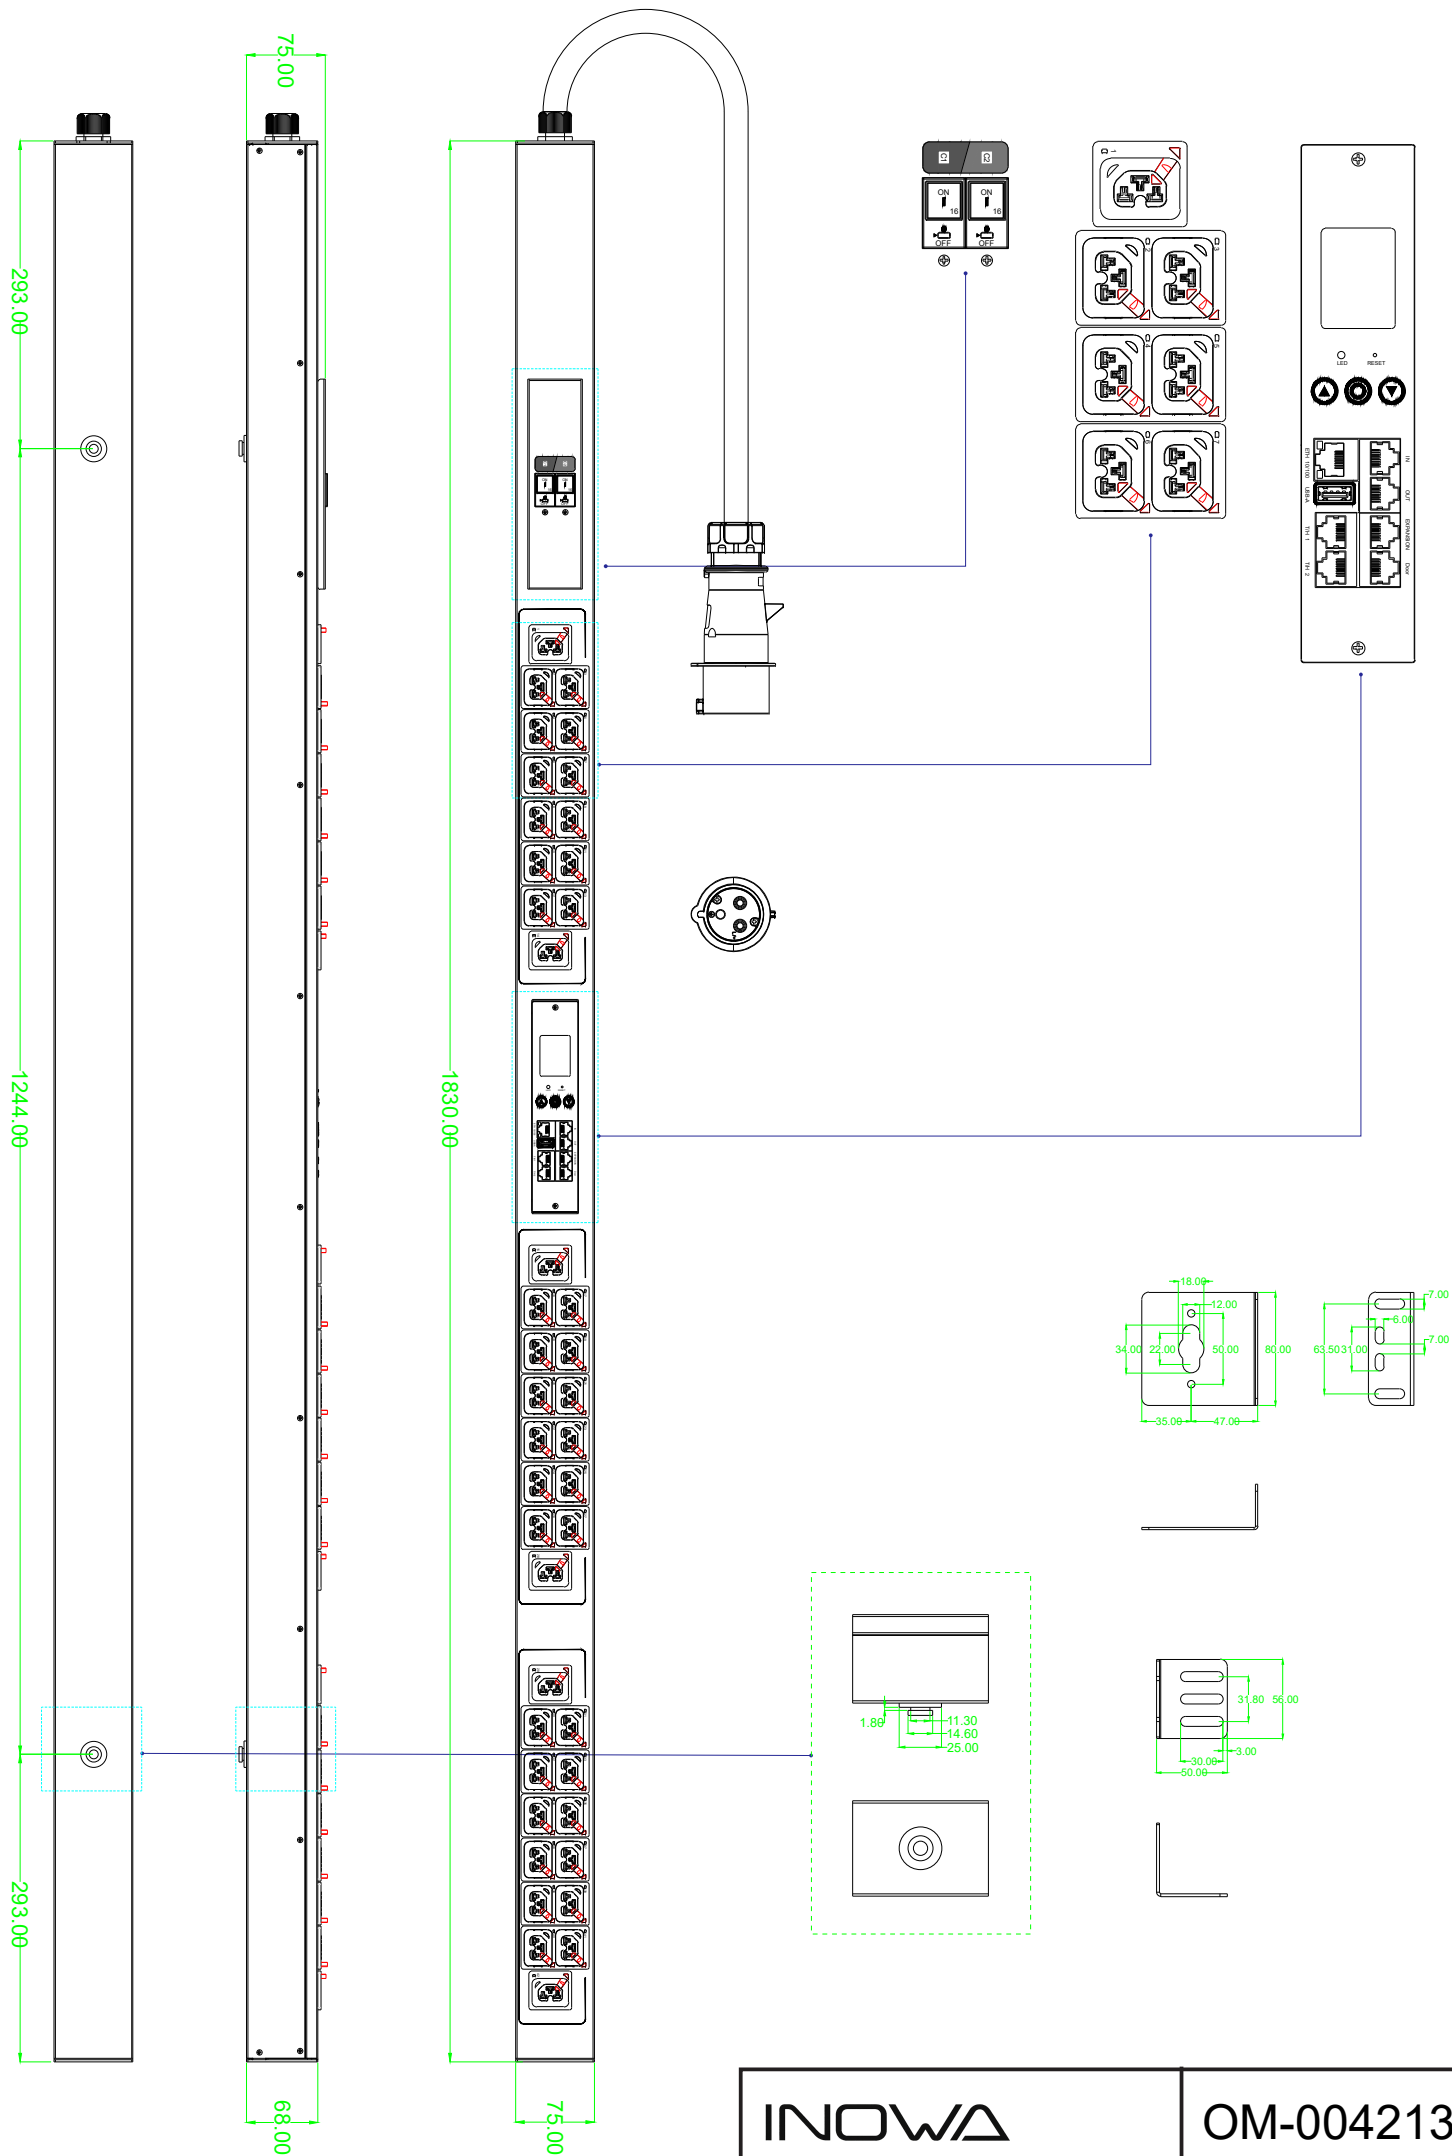

SMART PDU

METERED+

0M-004232A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Metered+ 0U, 3P×16A / 11кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00








1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

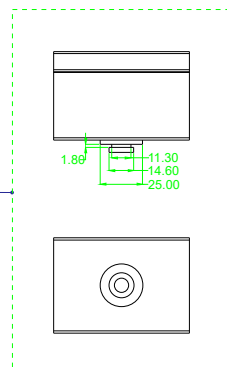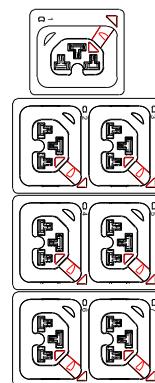

INOWA

OM-004232A

SMART PDU

METERED+

0M-004233A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с мониторингом на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 Гц

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Metered+ 0U, 3P×32A / 22кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

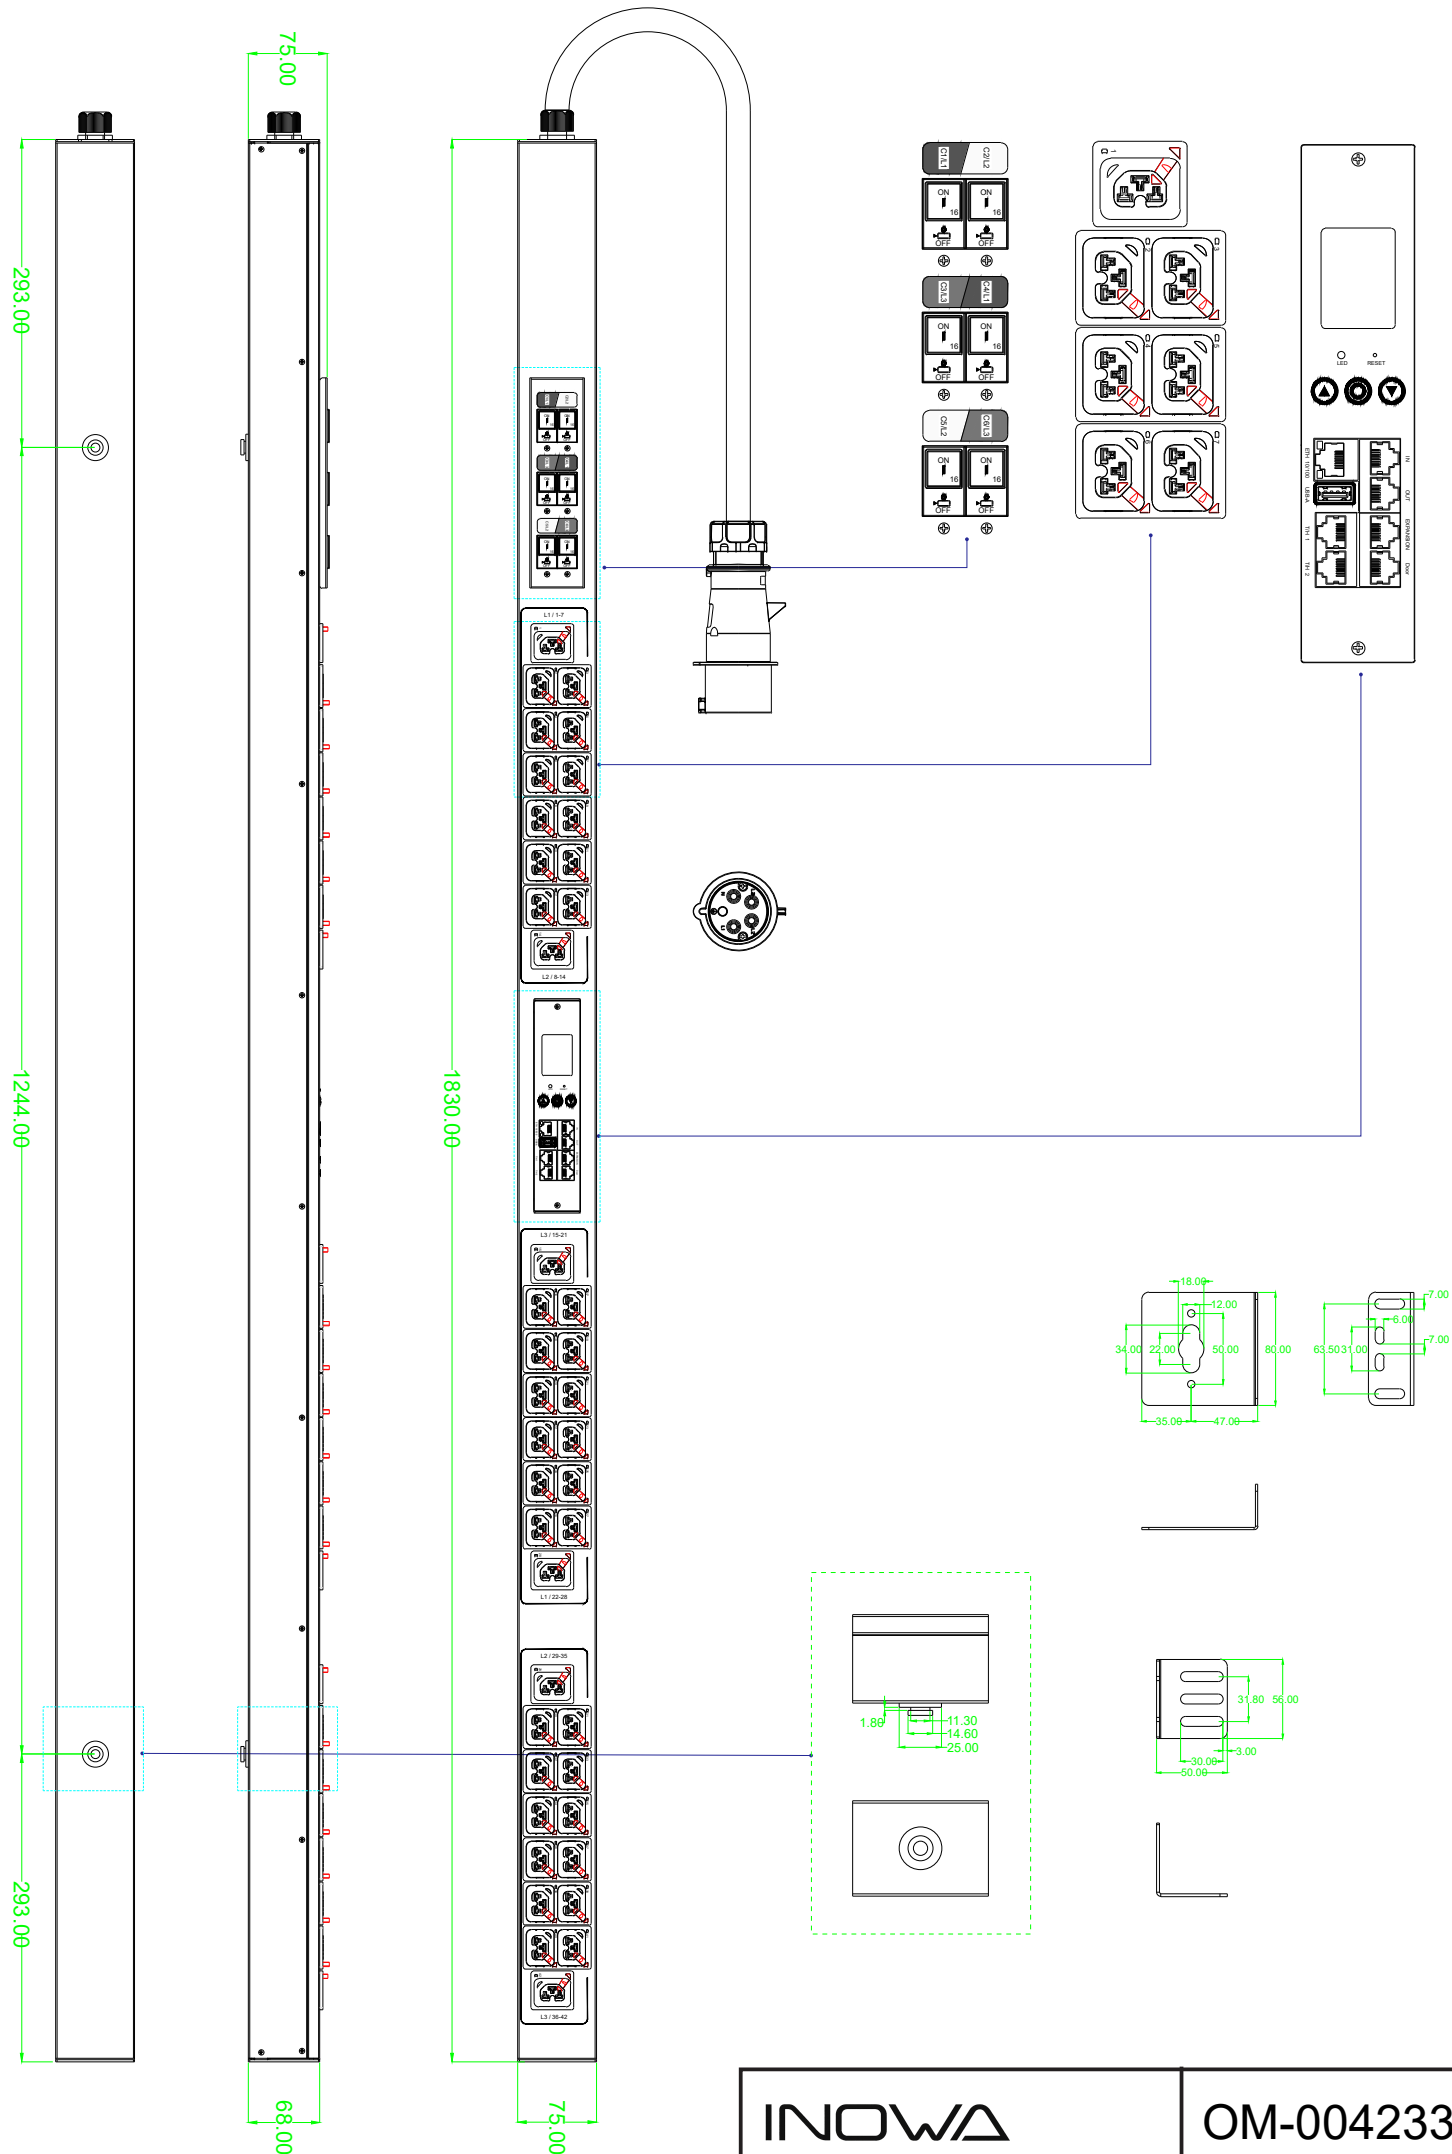

SWITCHED

SI

УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО ВХОДУ

Удалённое управление по каждой розетке; мониторинг на входе, в исполнениях с автоматами — и по группам розеток. Полный контроль питания для администраторов.

12 МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ

Далее — профиль каждой модели и габаритный чертёж.

SI-002412A

SI-002413A

SI-002432A

SI-002433A

SI-003612A

SI-003613A

SI-003632A

SI-003633A

SI-004212A

SI-004213A

SI-004232A

SI-004233A

SMART PDU

SWITCHED

SI-002412A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00


1244.00

293.00

62.00

1830.00

56.00

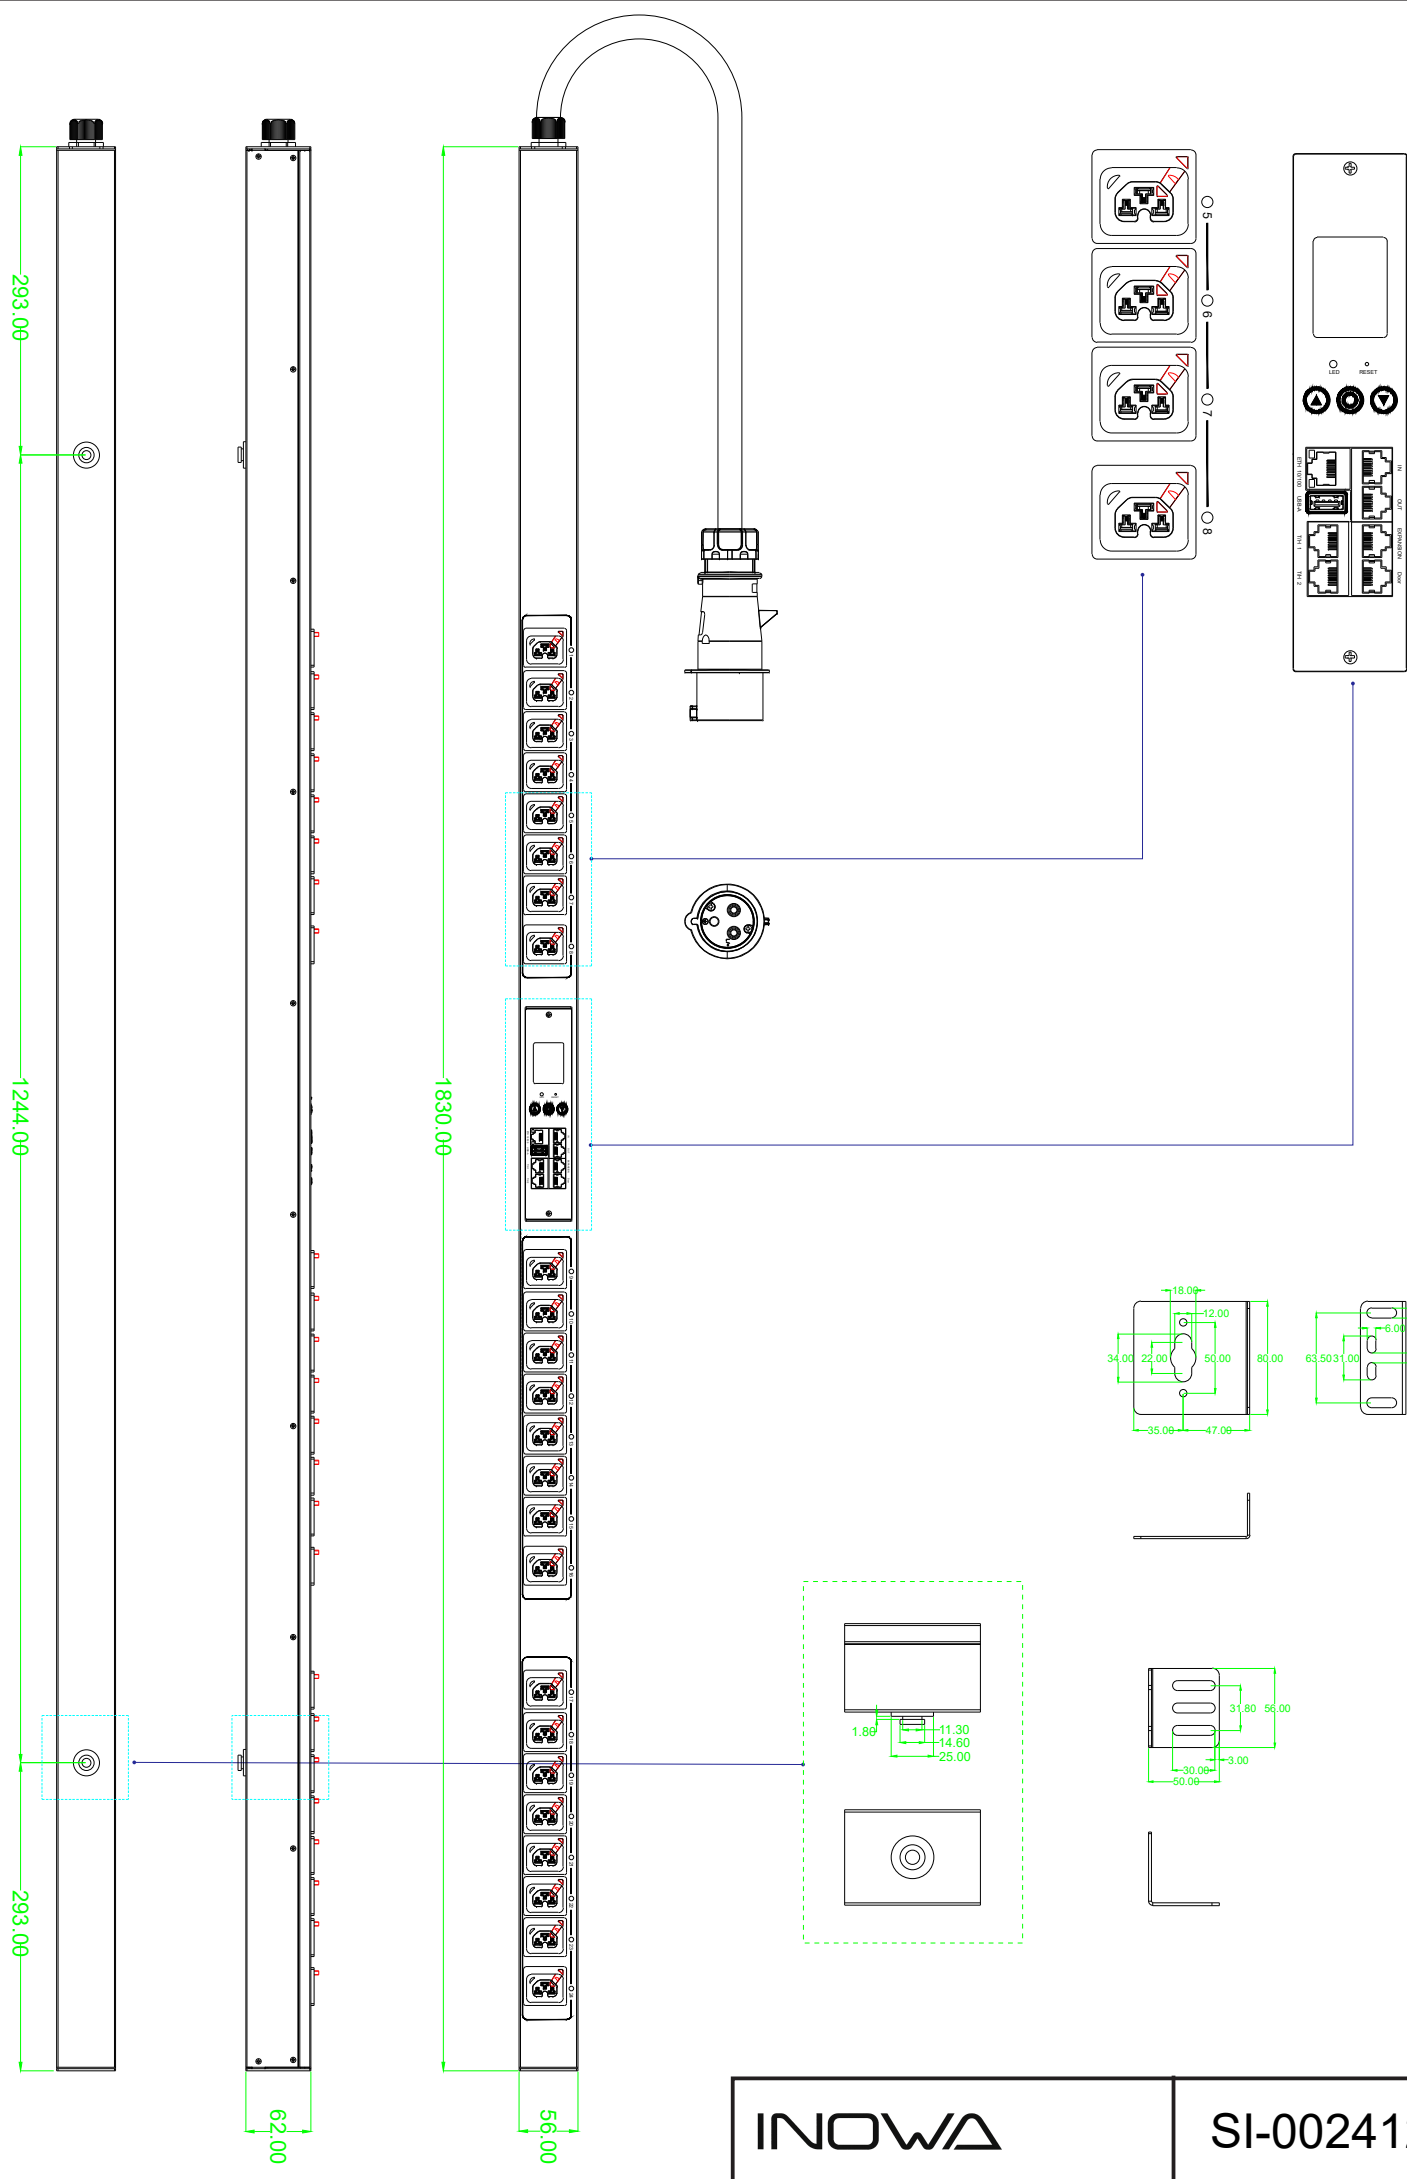

INOWA

SI-002412A

SMART PDU

SWITCHED

SI-002413A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Switched 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ








Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

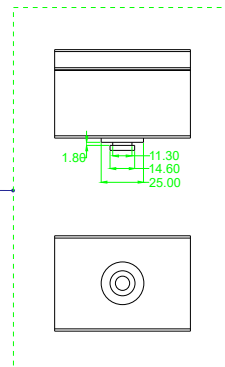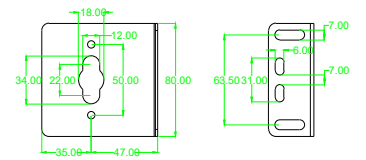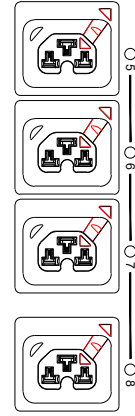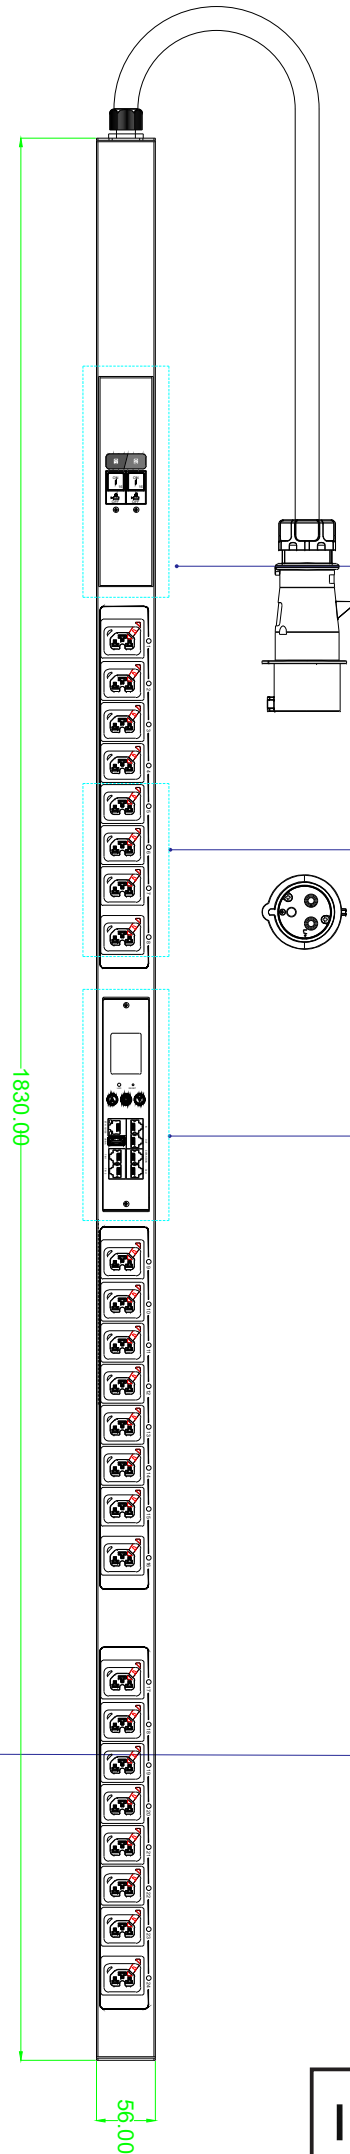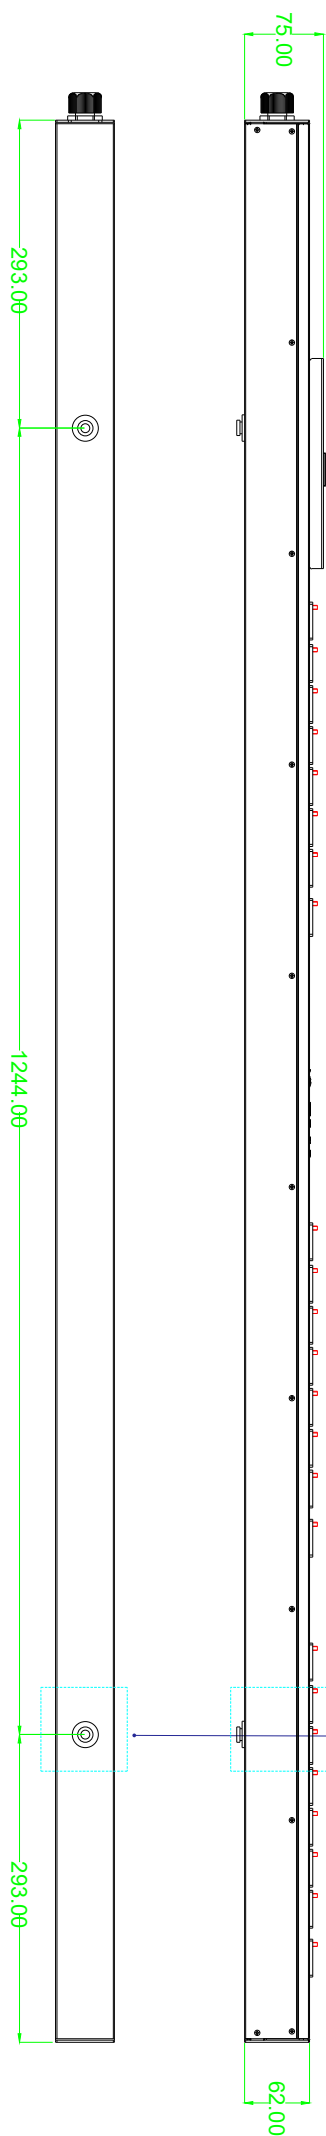

INOWA

SI-002413A

SMART PDU

SWITCHED

SI-002432A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched 0U, 3P×16A / 11кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00


1244.00

293.00

62.00

1830.00

56.00

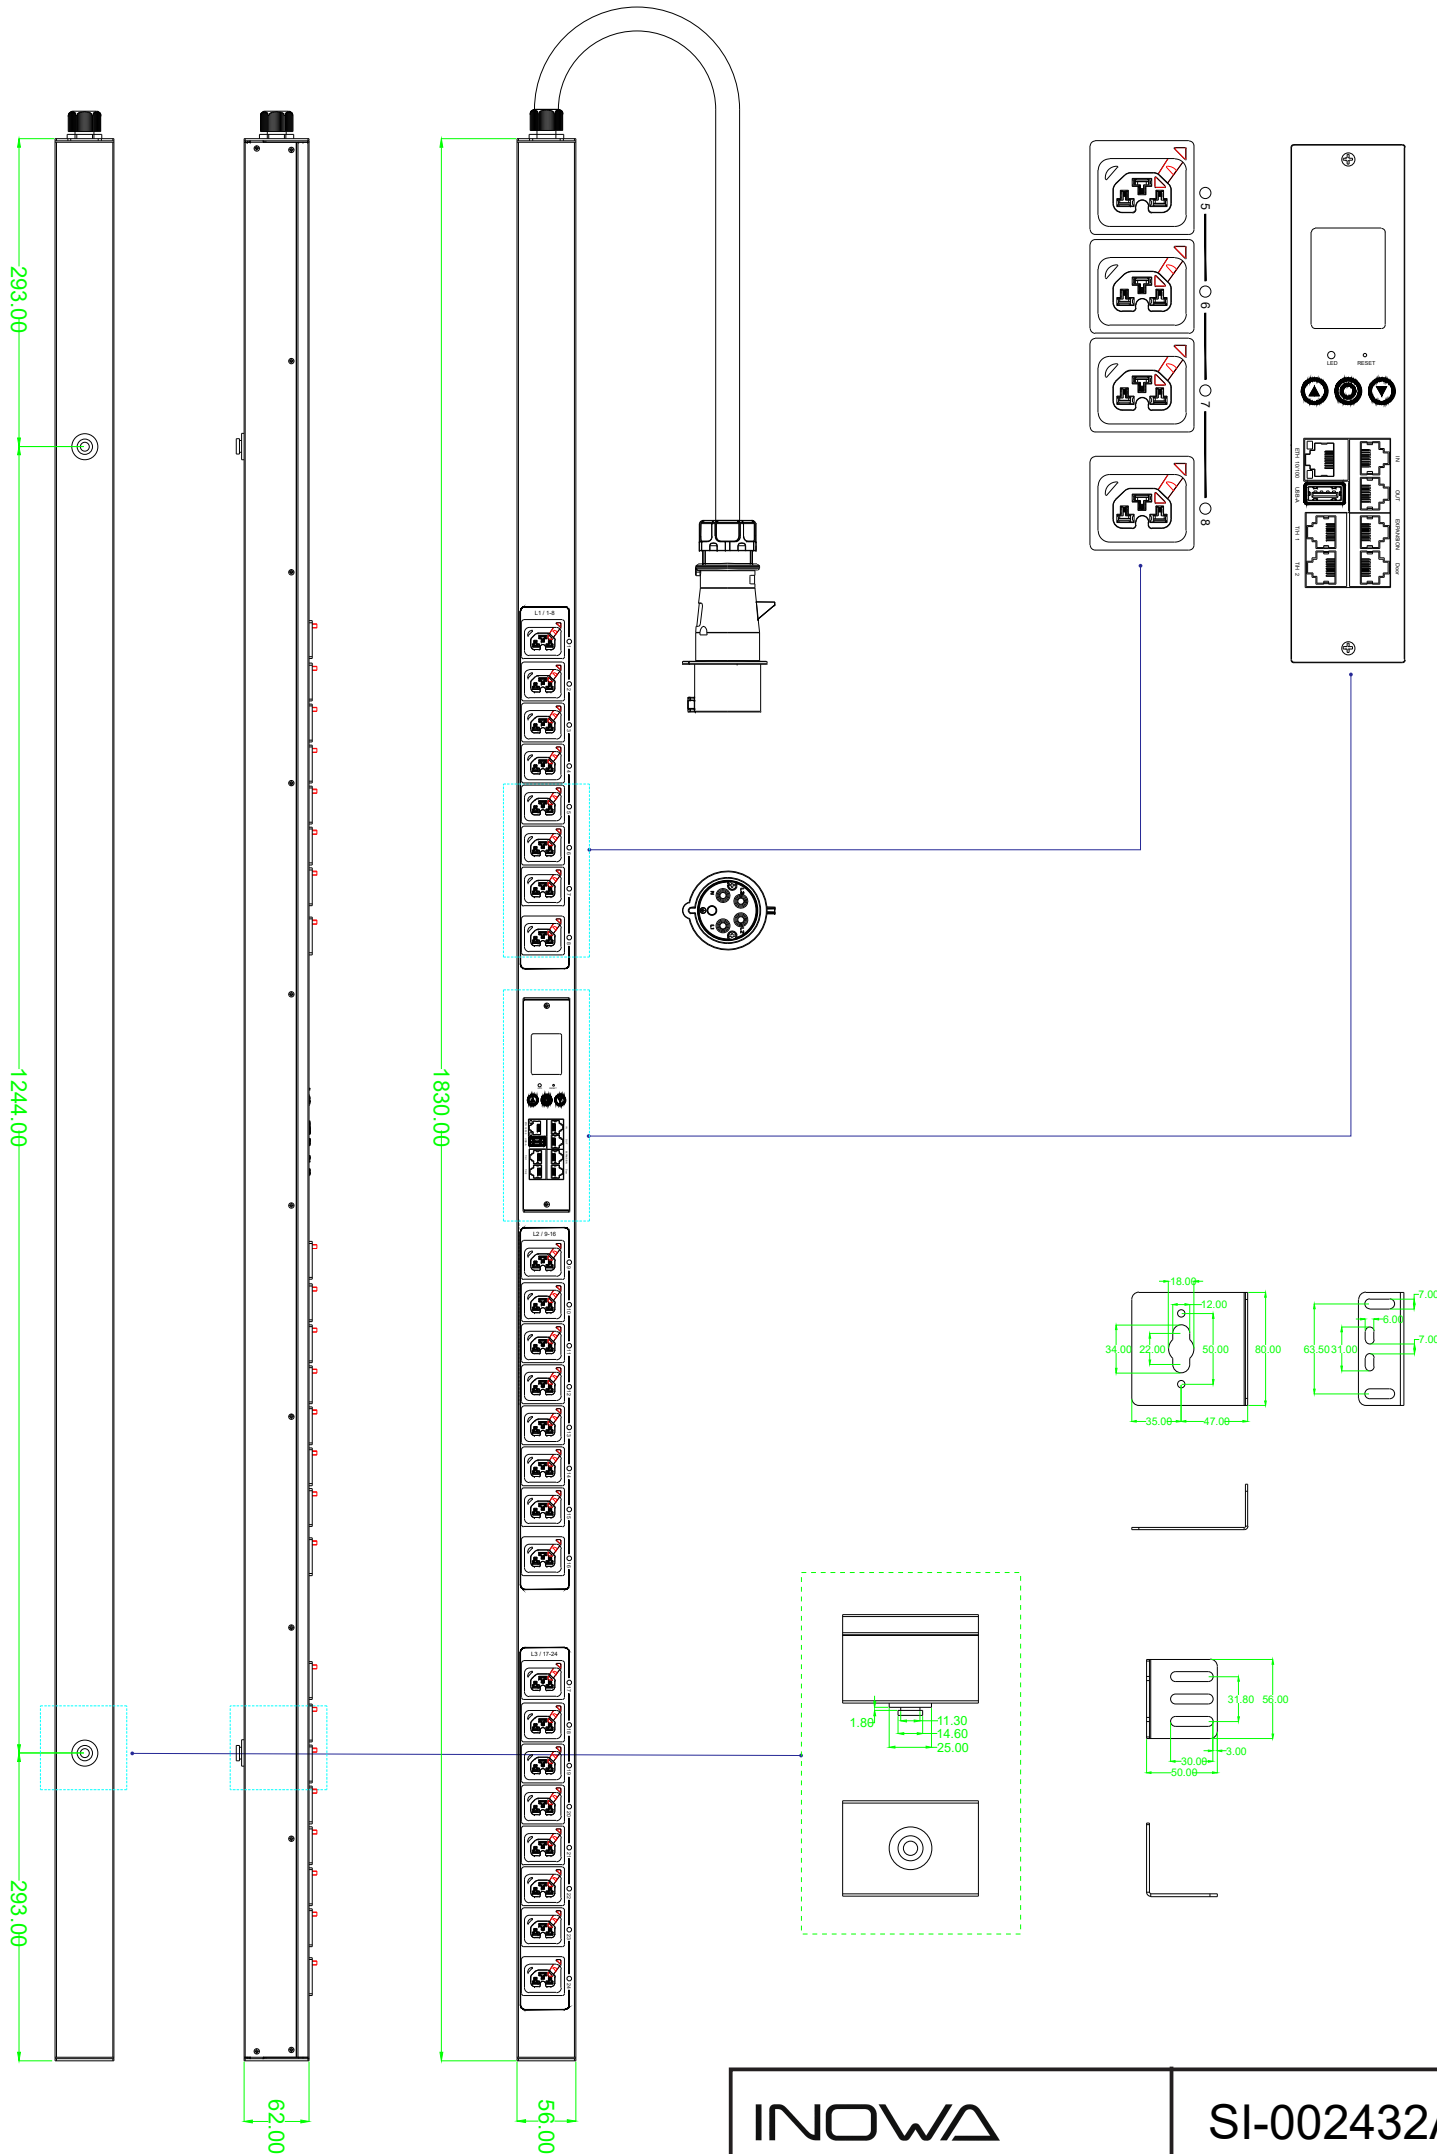

INOWA

SI-002432A

SMART PDU

SWITCHED

SI-002433A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

ЗР + N + РЕ

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Switched 0U, 3P×32A / 22кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309**HOT-SWAP NMC**

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

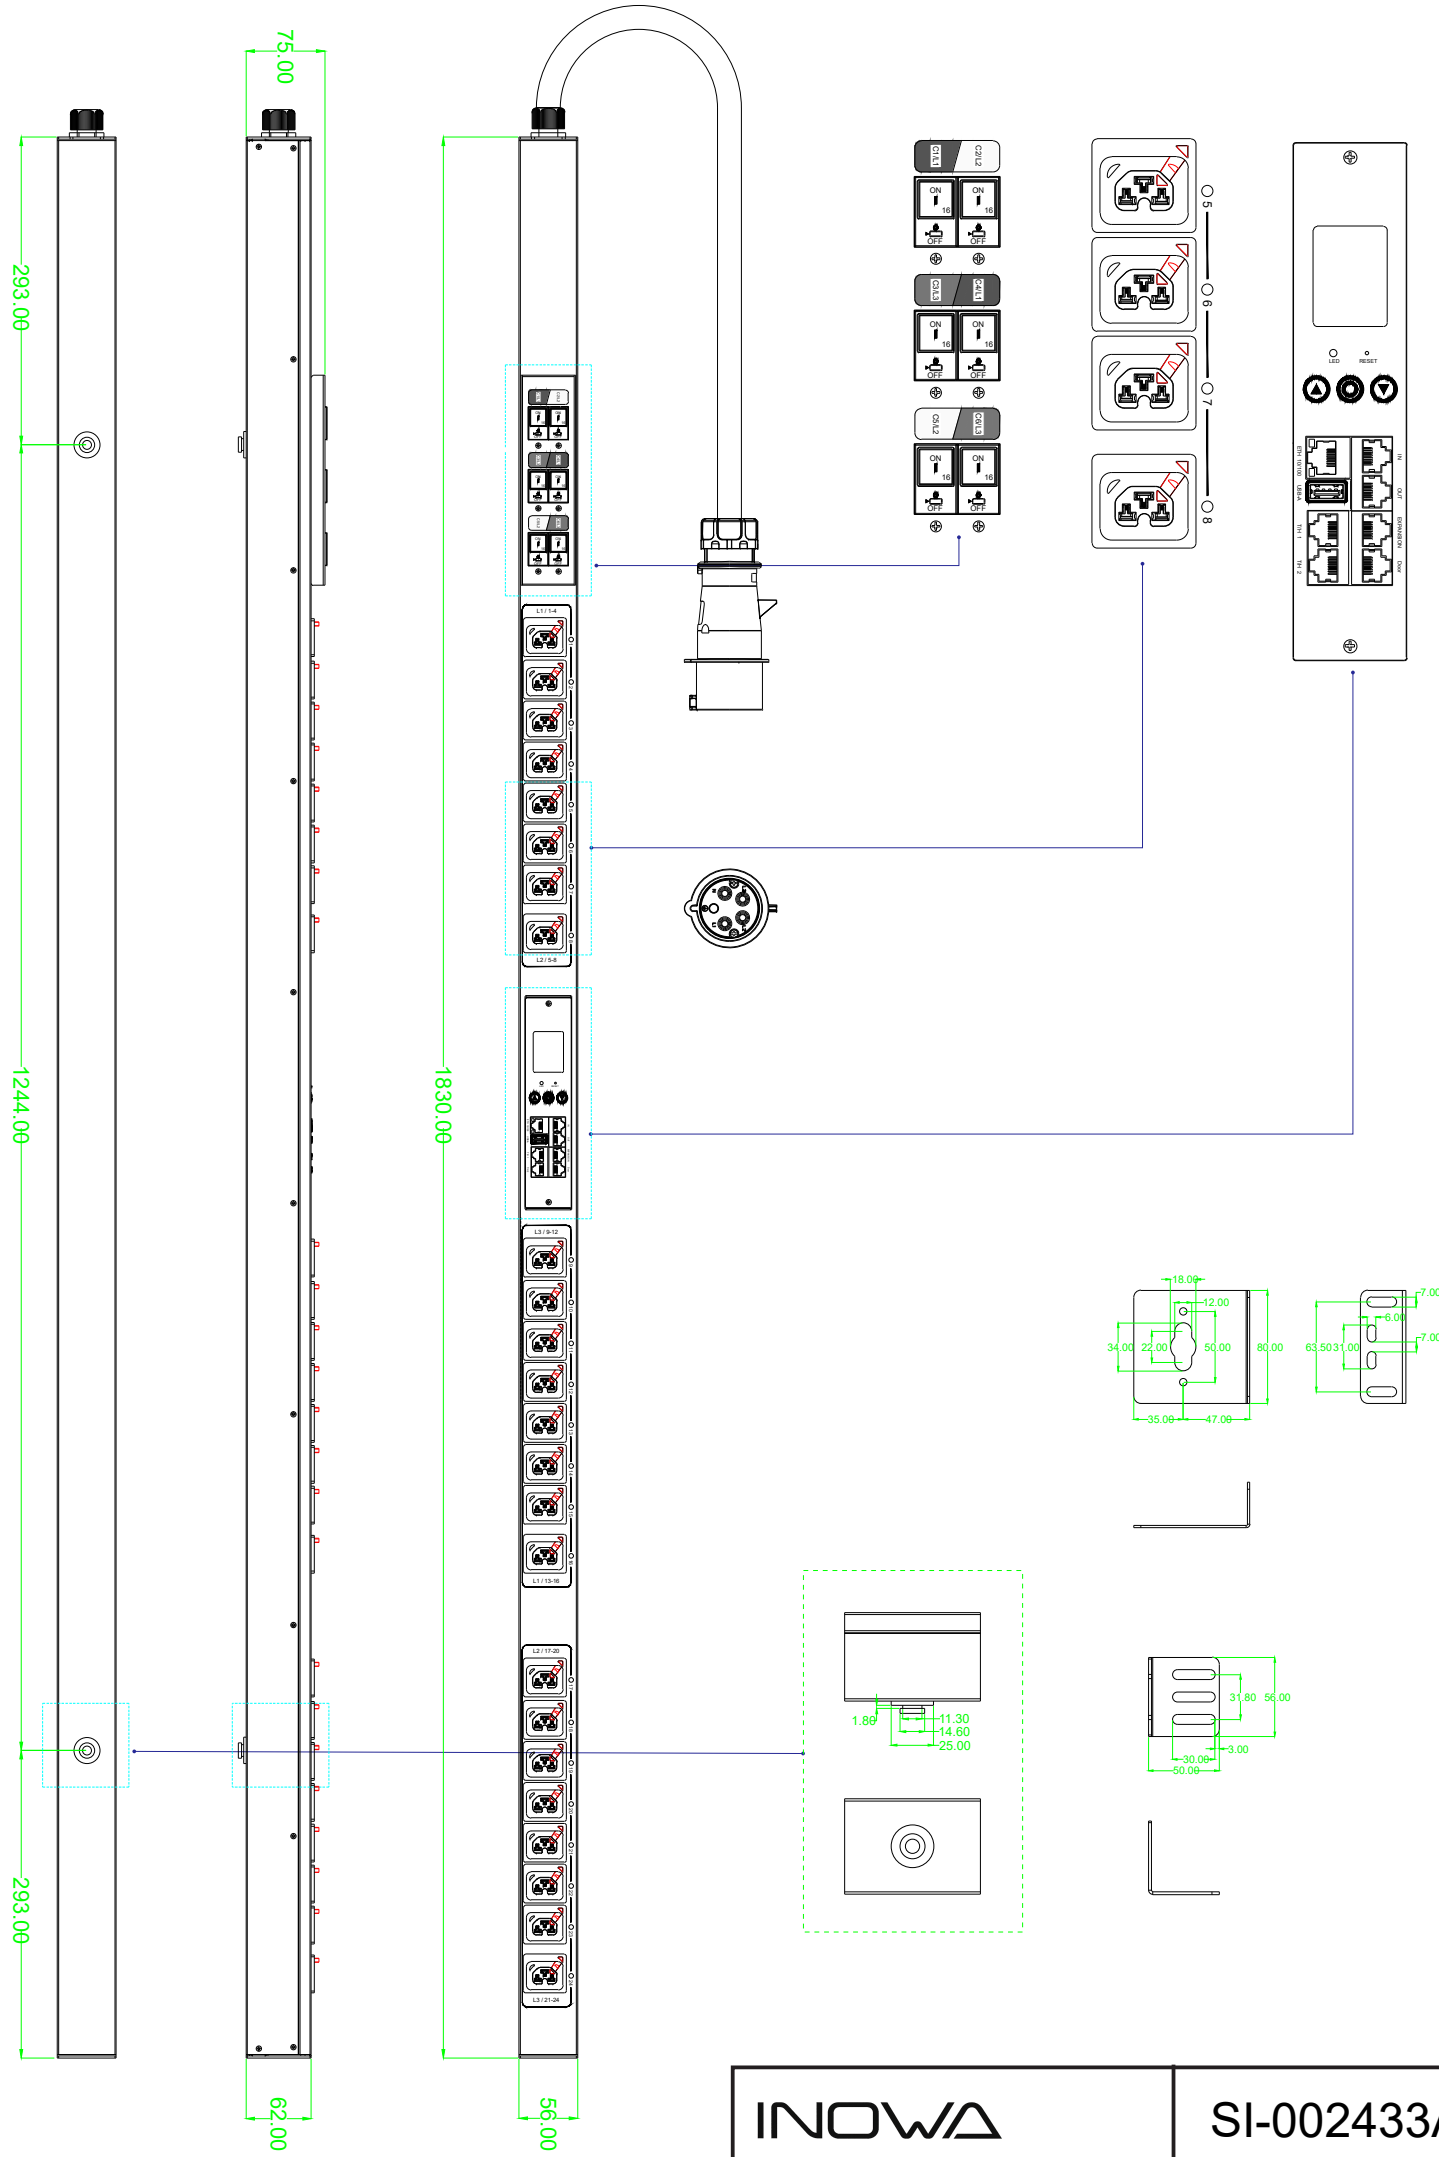

SMART PDU

SWITCHED

SI-003612A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Switched 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

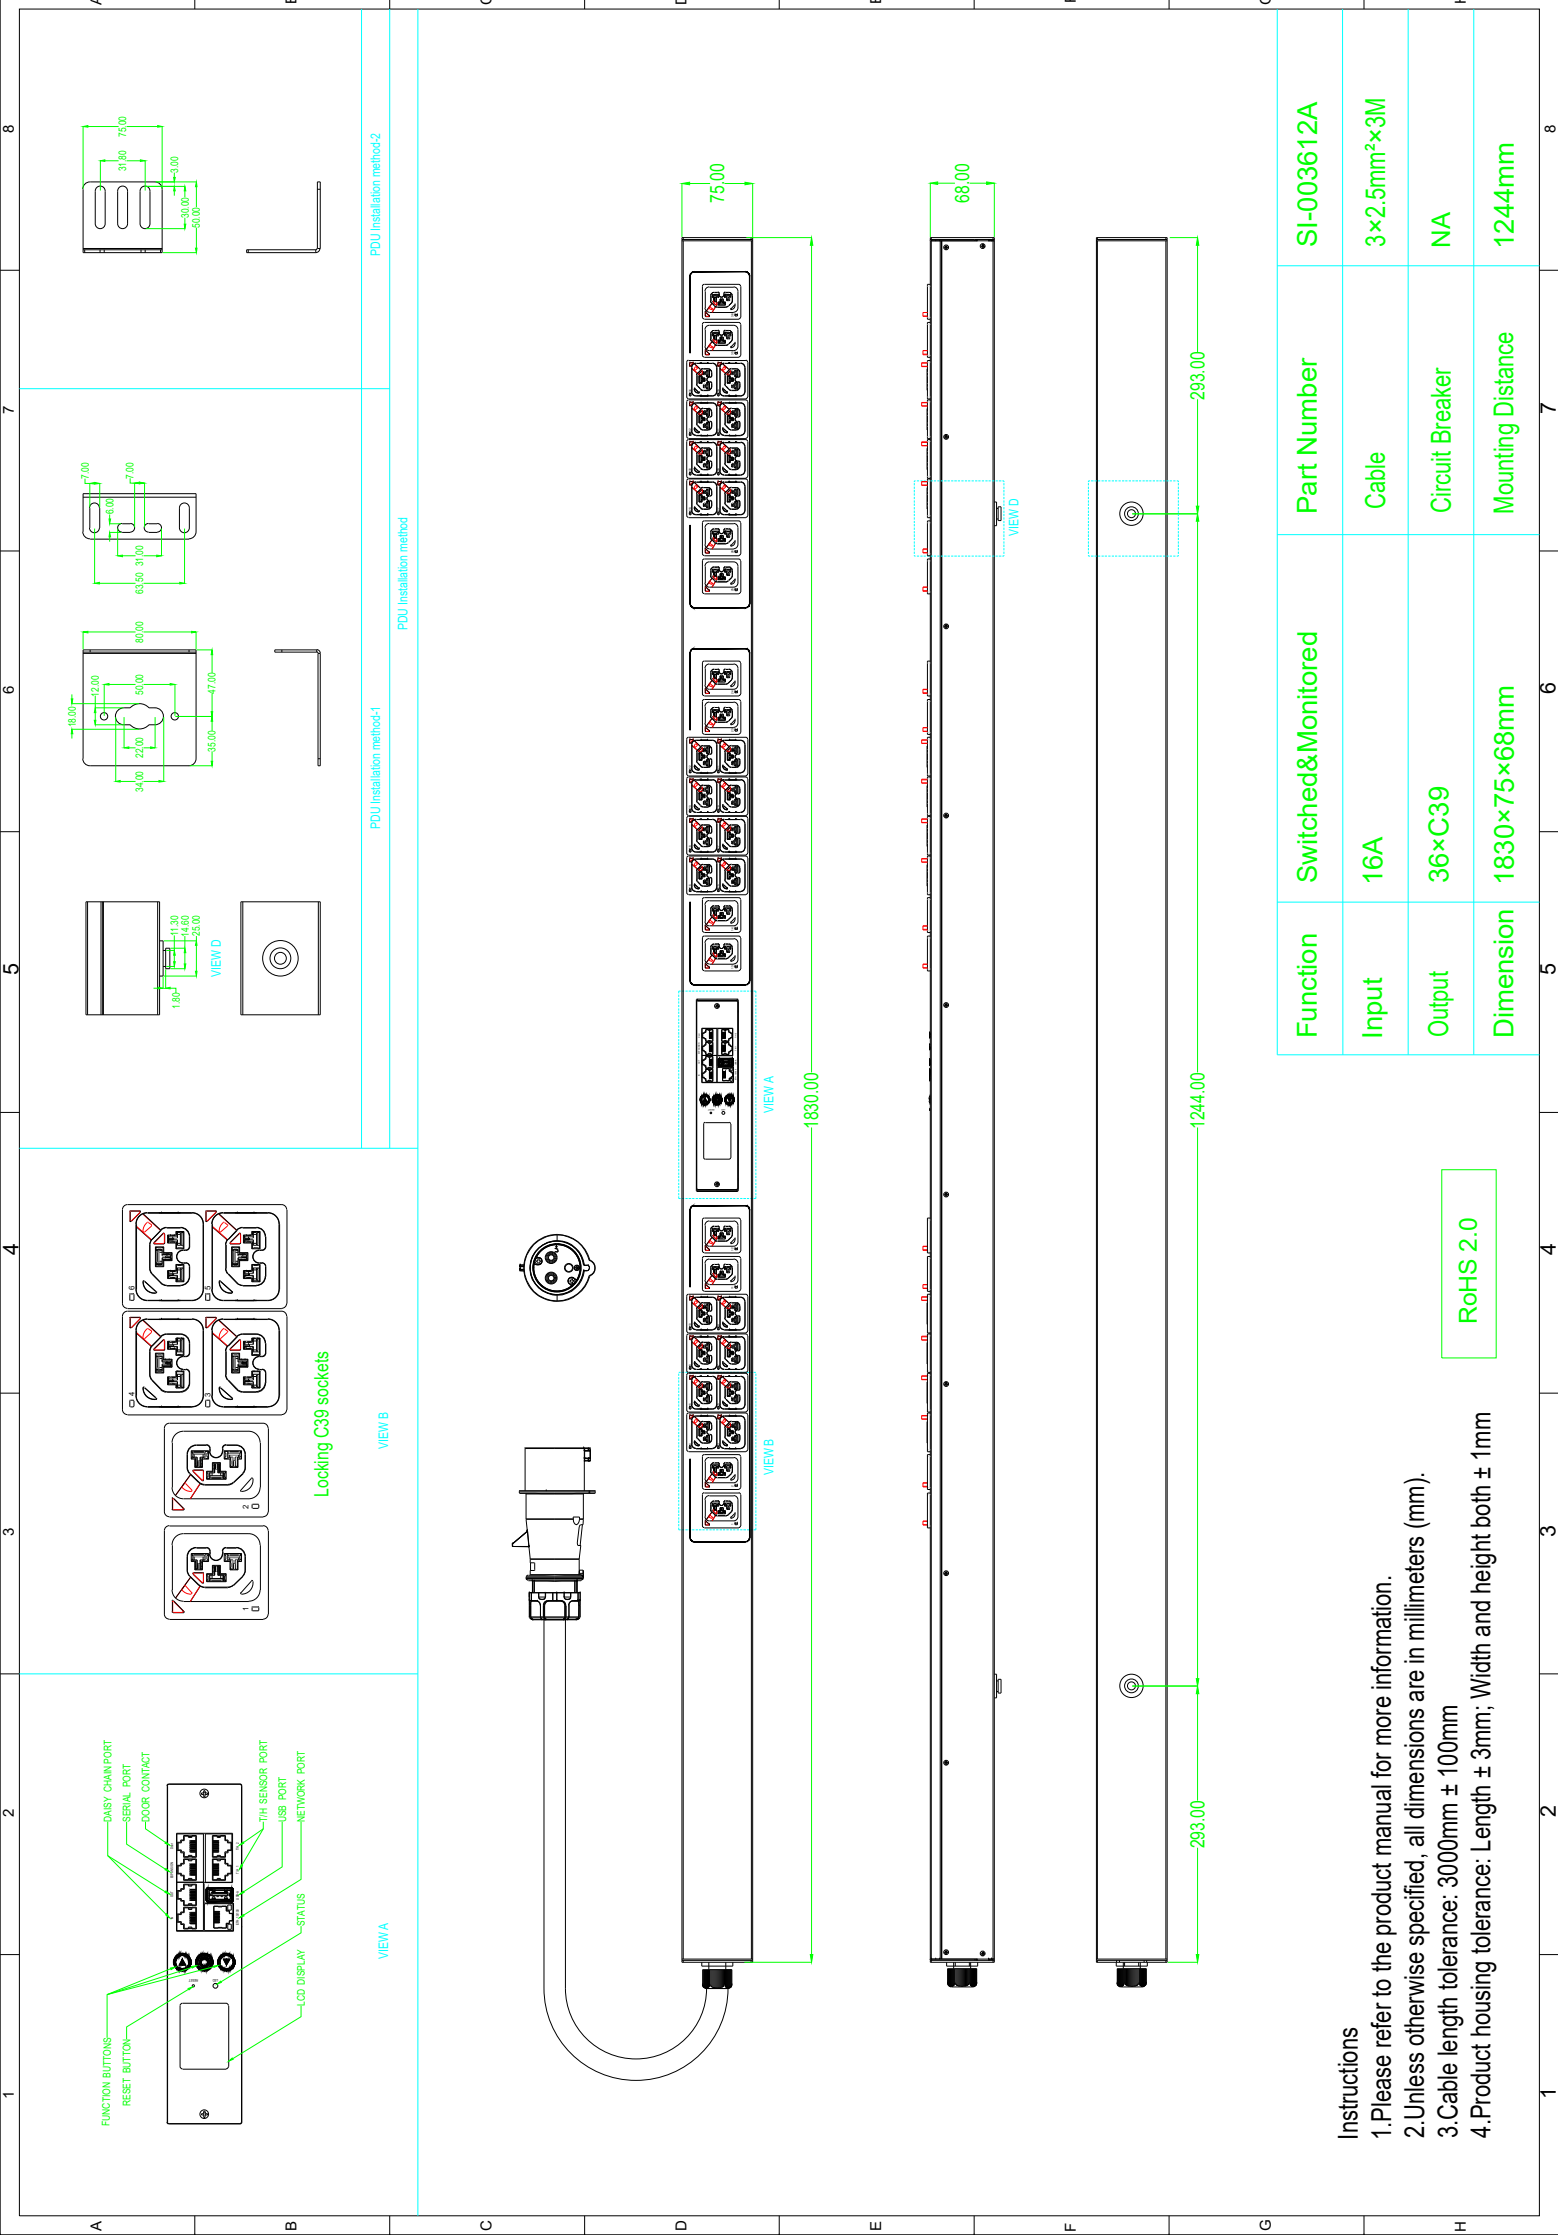

Instructions

1. Please refer to the product manual for more information.
2. Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
3. Cable length tolerance: 3000mm $\pm$ 100mm
4. Product housing tolerance: Length $\pm$ 3mm; Width and height both $\pm$ 1mm

RoHS 2.0

Function	Switched&Monitored	Part Number	SI-003612A
Input	16A	Cable	3×2.5mm ² ×3M
Output	36×C39	Circuit Breaker	NA
Dimension	1830×75×68mm	Mounting Distance	1244mm

SMART PDU

SWITCHED

SI-003613A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Switched 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ









Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

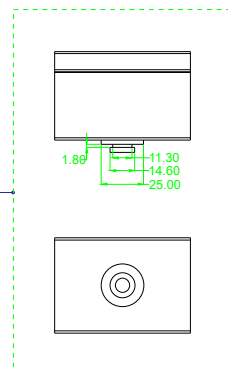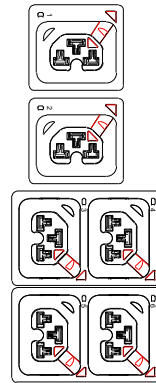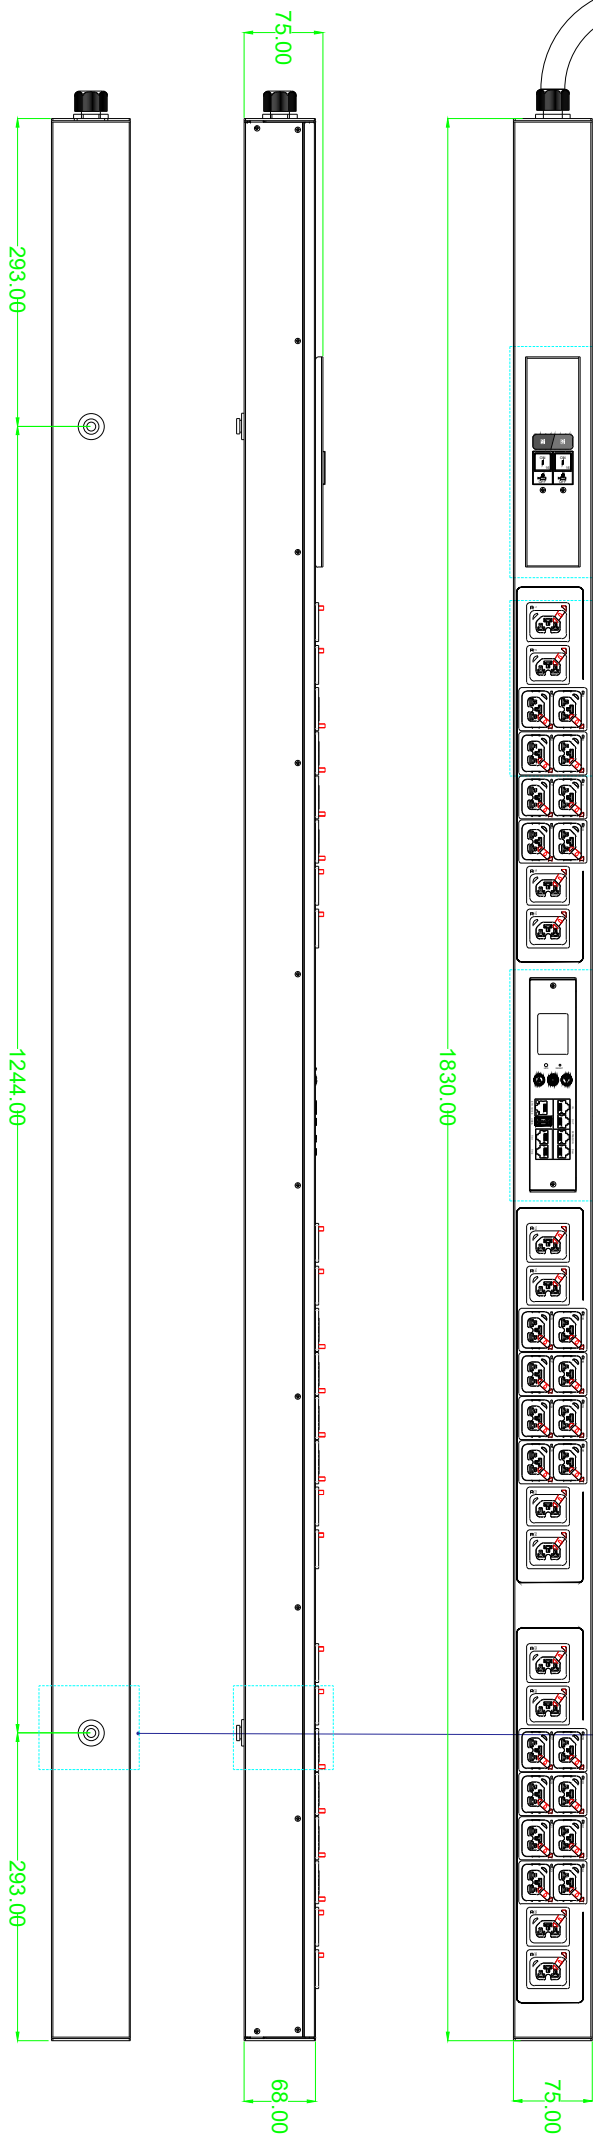

INOWA

SI-003613A

SMART PDU

SWITCHED

SI-003632A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched 0U, 3P×16A / 11кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00









1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

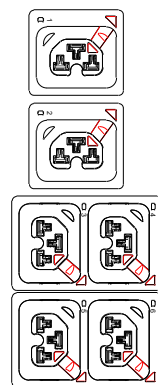

INOWA

SI-003632A

SMART PDU

SWITCHED

SI-003633A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

ЗР + N + РЕ

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Switched 0U, 3P×32A / 22кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ









Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

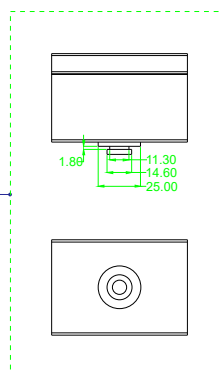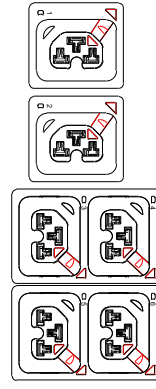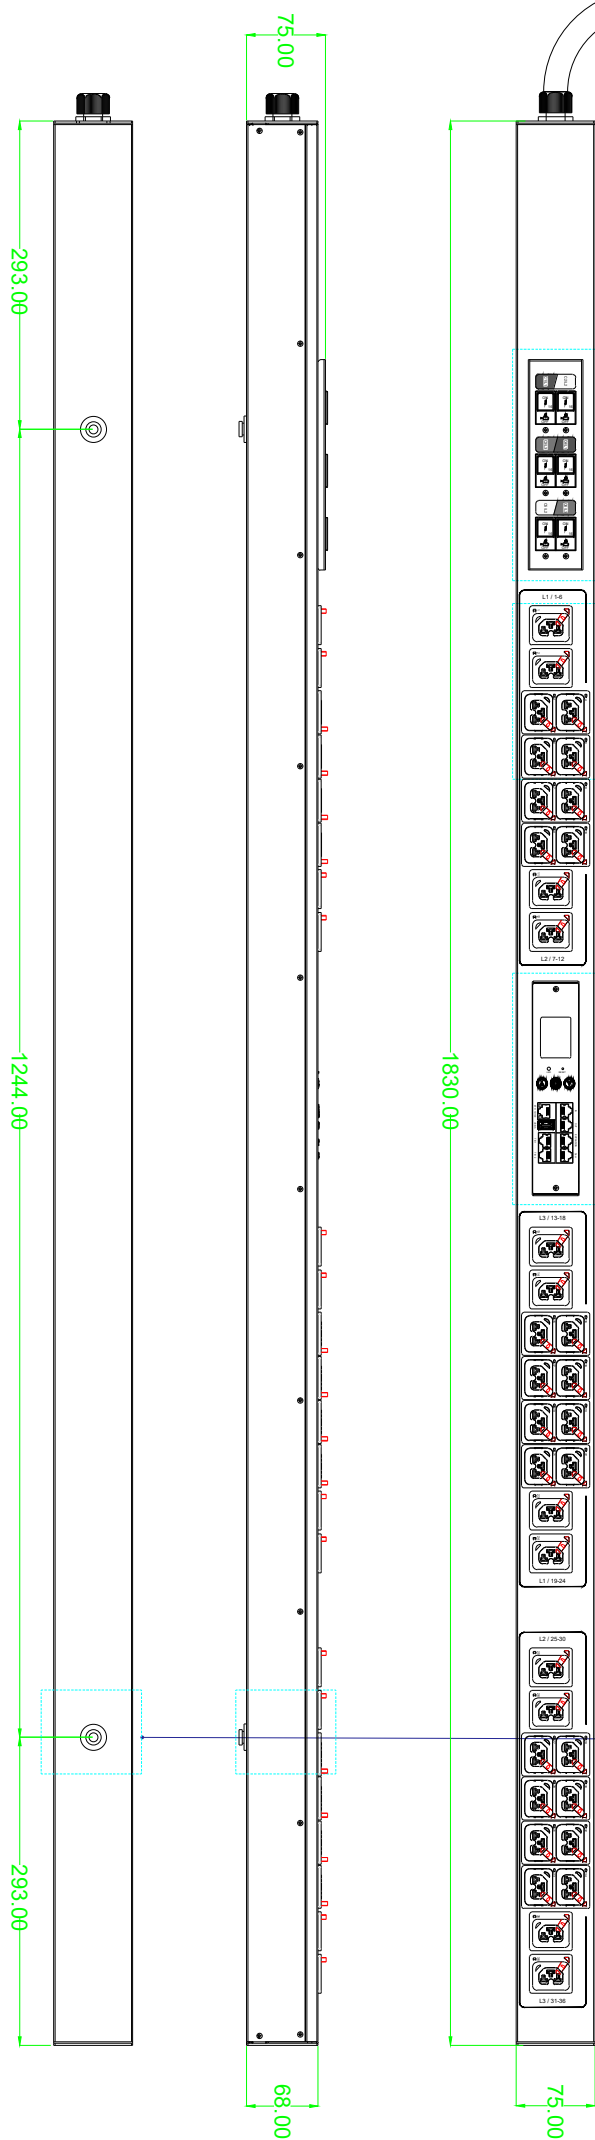

INOWA

SI-003633A

SMART PDU

SWITCHED

SI-004212A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °С · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

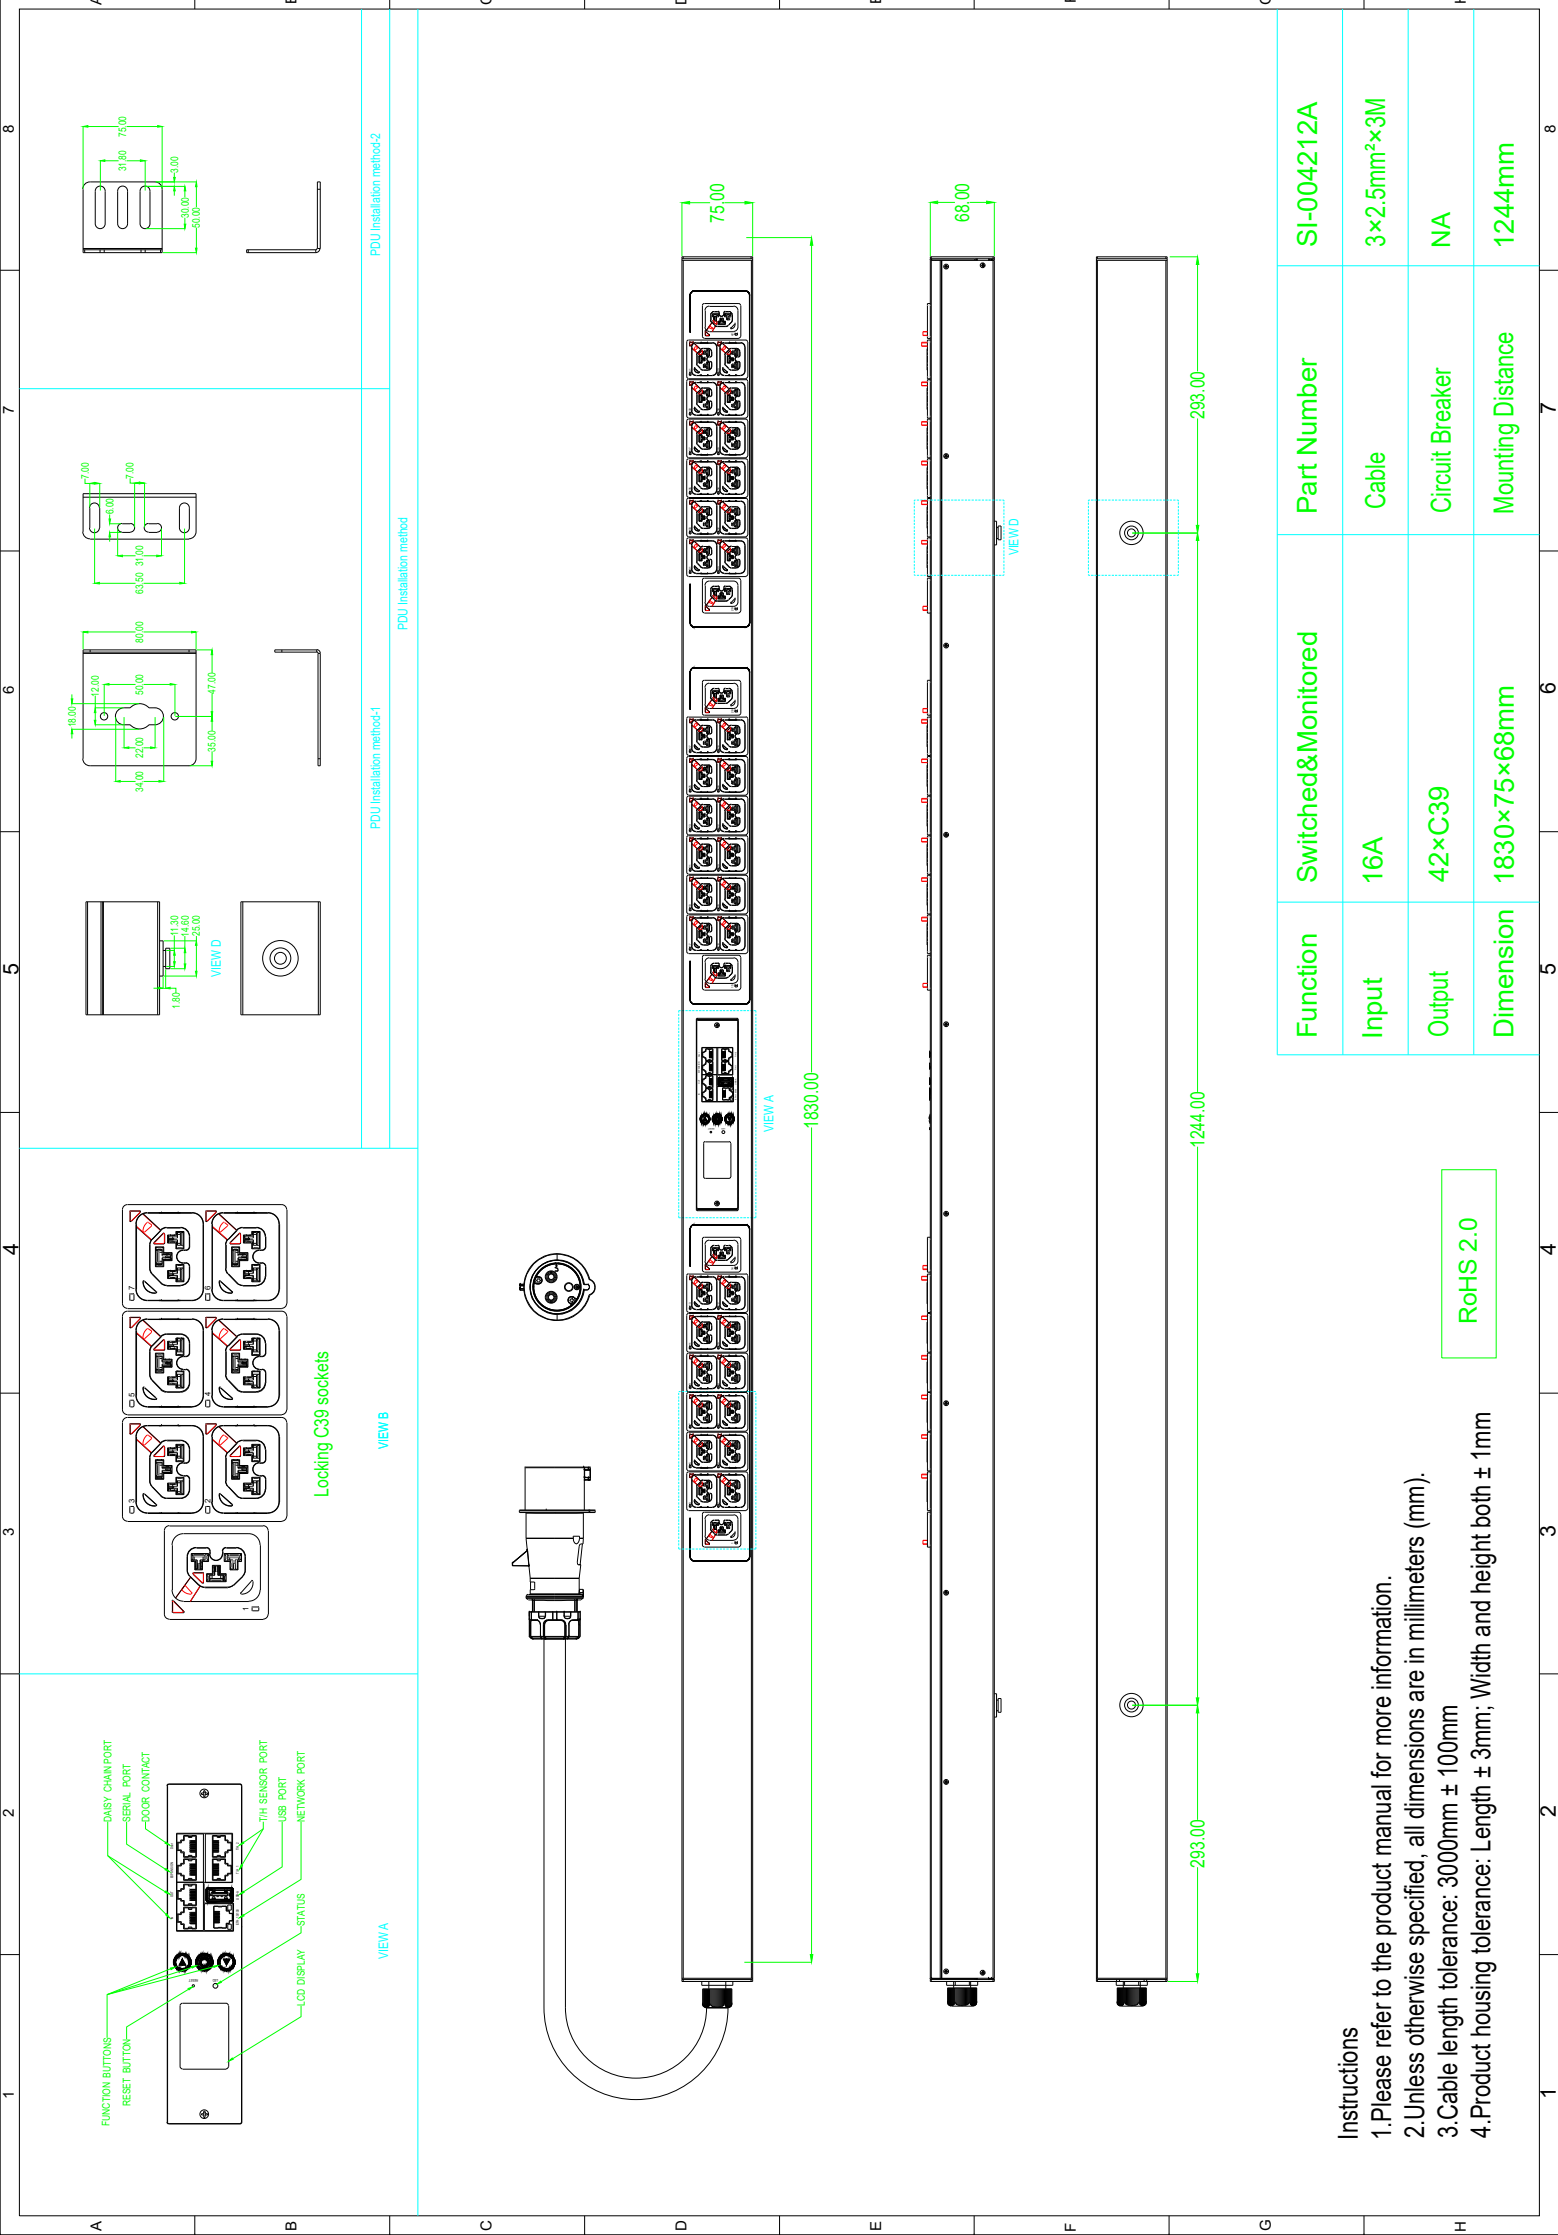

Instructions

1. Please refer to the product manual for more information.
2. Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
3. Cable length tolerance: 3000mm ± 100mm
4. Product housing tolerance: Length ± 3mm; Width and height both ± 1mm

RoHS 2.0

Function	Switched&Monitored	Part Number	SI-004212A
Input	16A	Cable	3×2.5mm²×3M
Output	42×C39	Circuit Breaker	NA
Dimension	1830×75×68mm	Mounting Distance	1244mm

SMART PDU

SWITCHED

SI-004213A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Switched 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

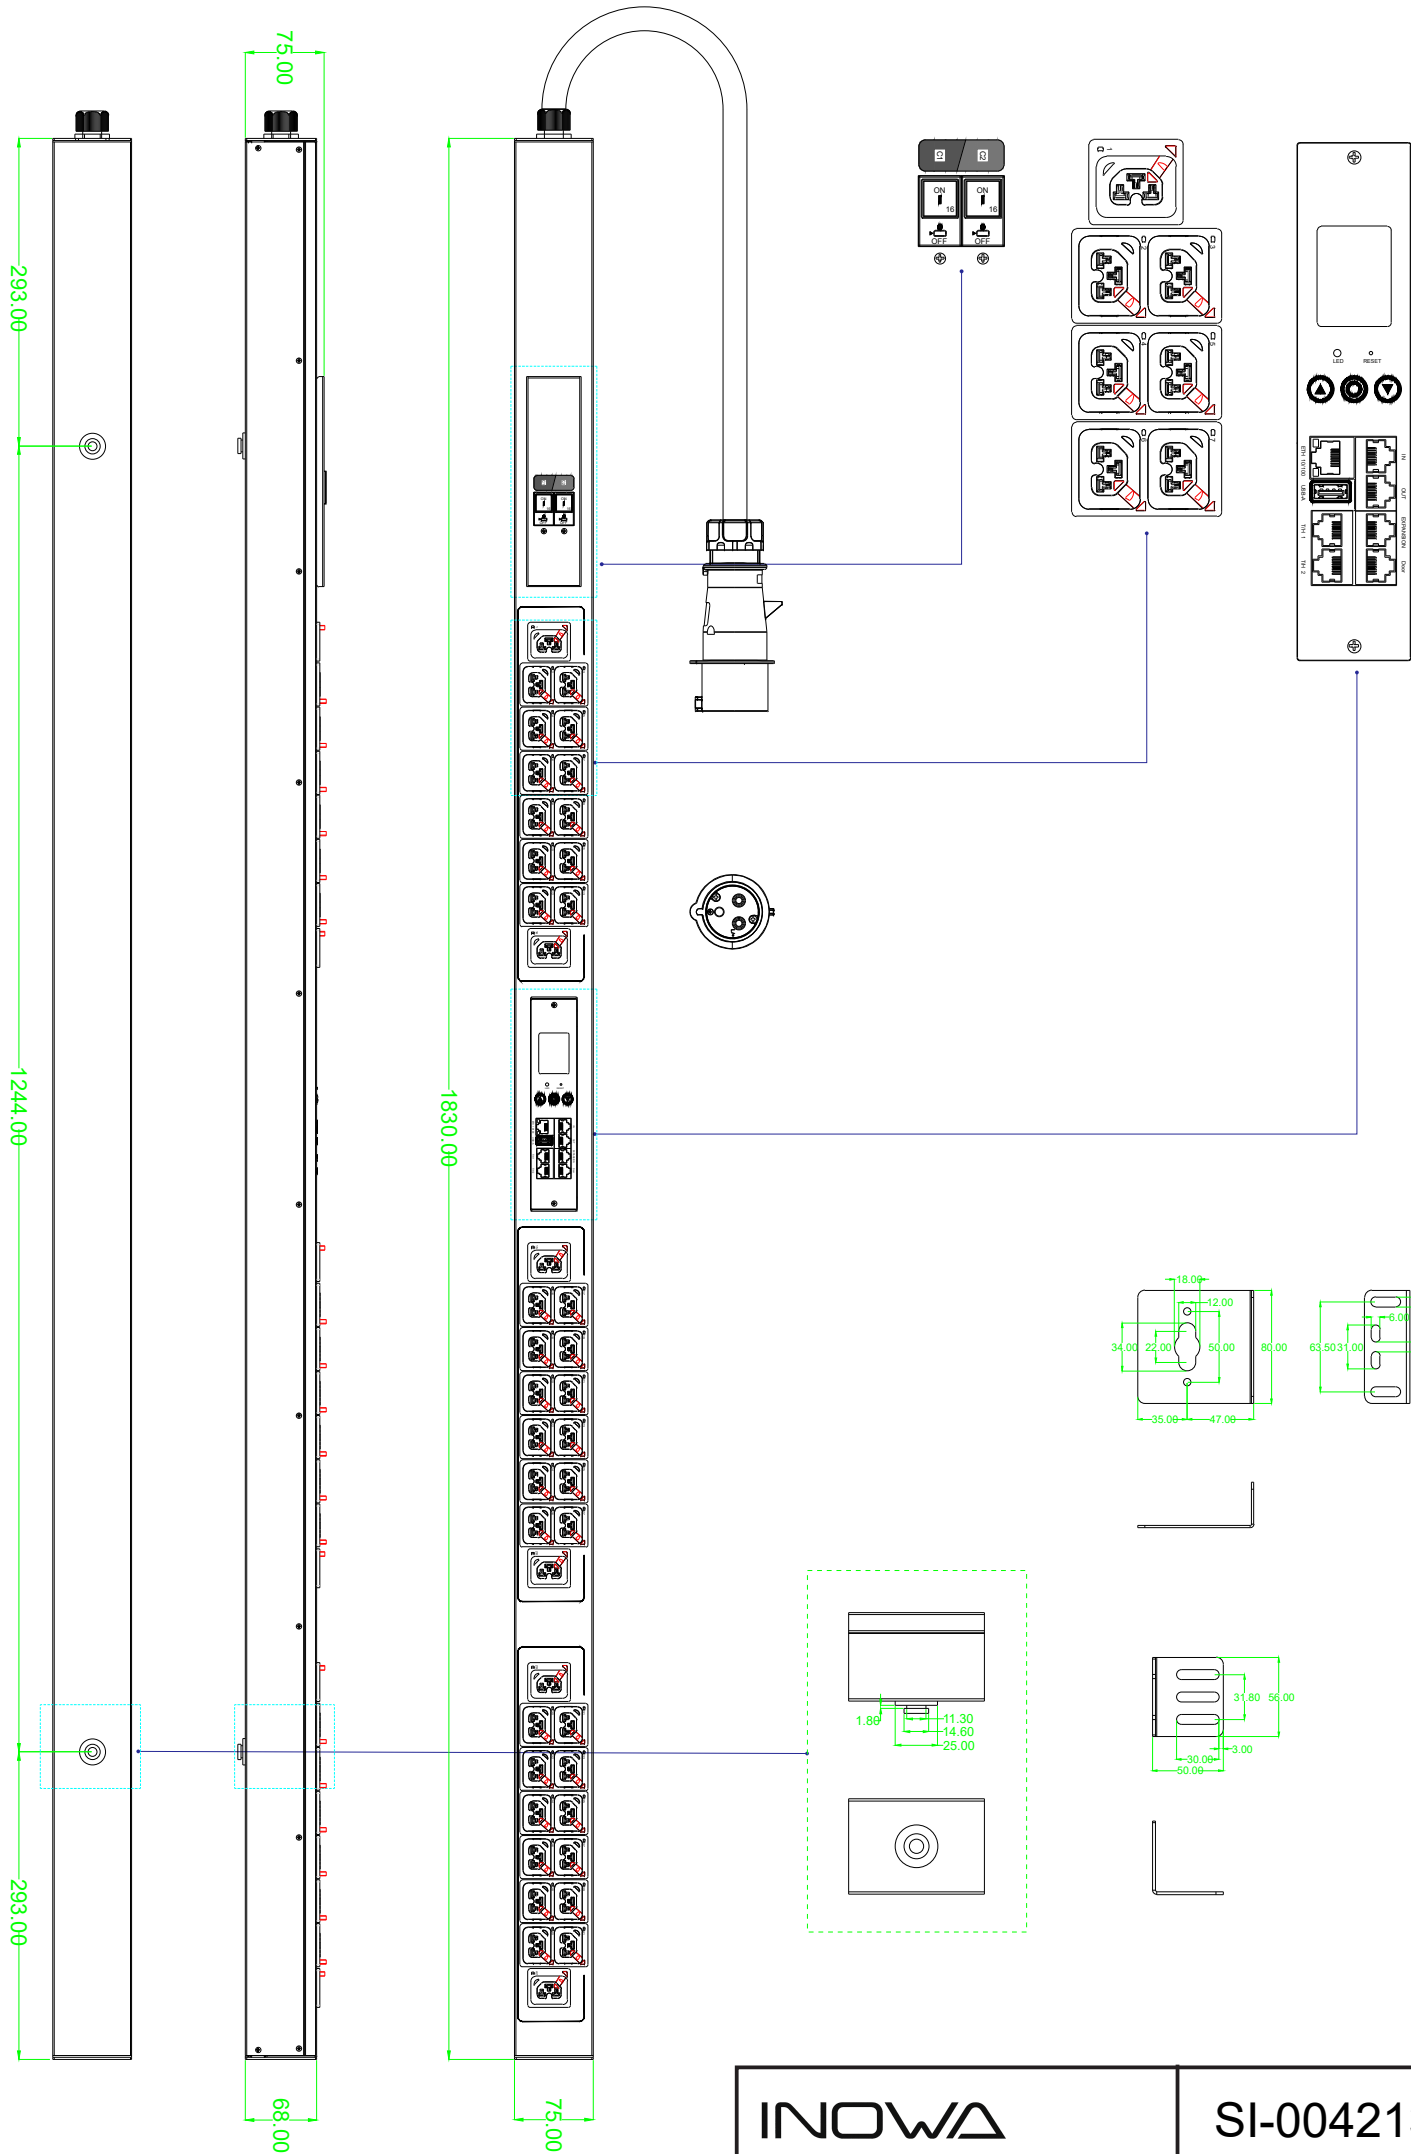

SMART PDU

SWITCHED

SI-004232A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched 0U, 3P×16A / 11кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00







1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

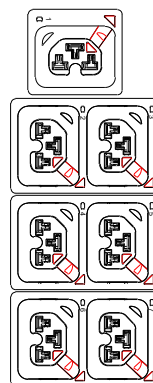

INOWA

SI-004232A

SMART PDU

SWITCHED

SI-004233A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по группам розеток. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

ЗР + N + РЕ

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Switched 0U, 3P×32A / 22кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309**HOT-SWAP NMC**

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по группам розеток.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ




Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

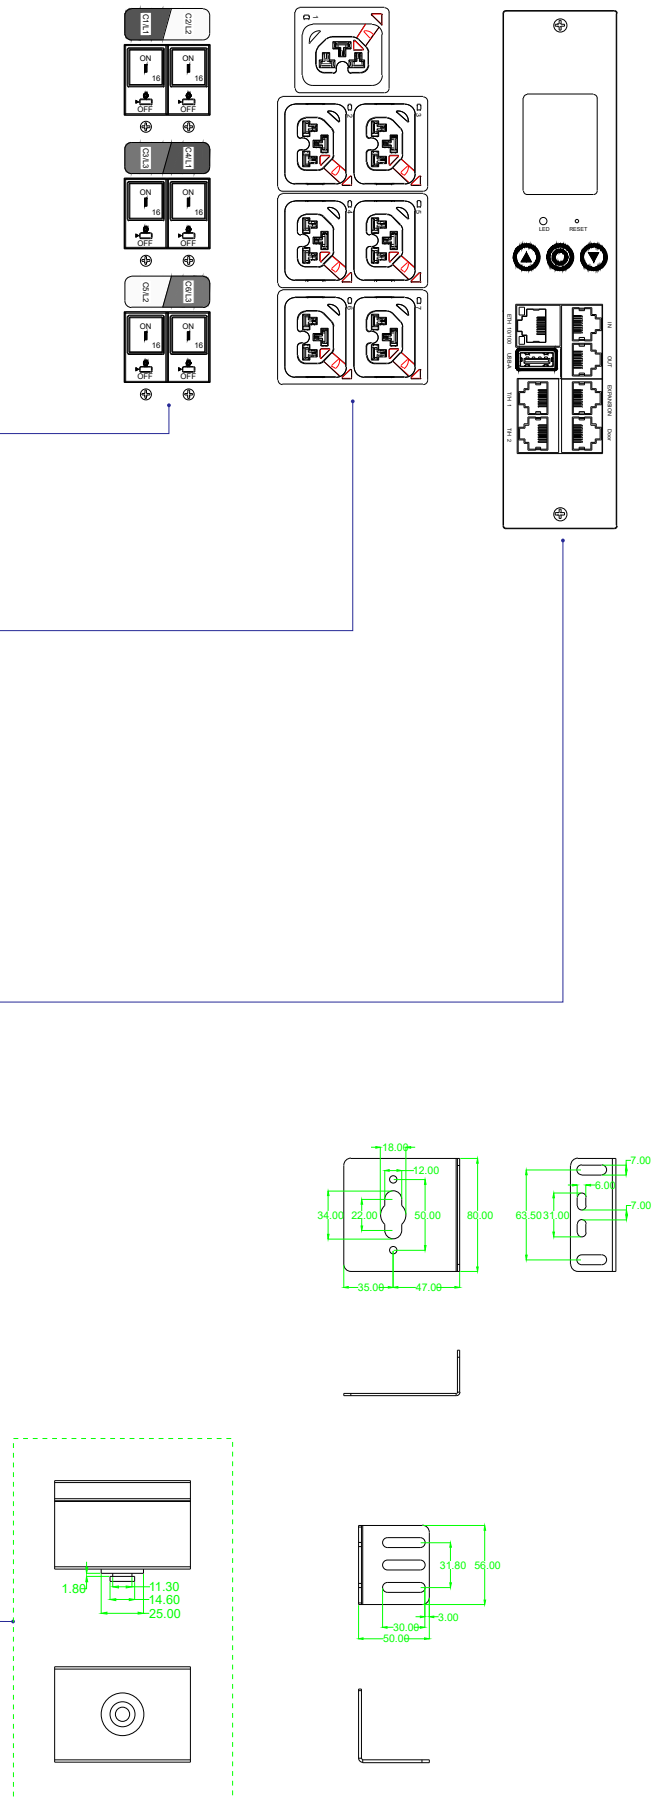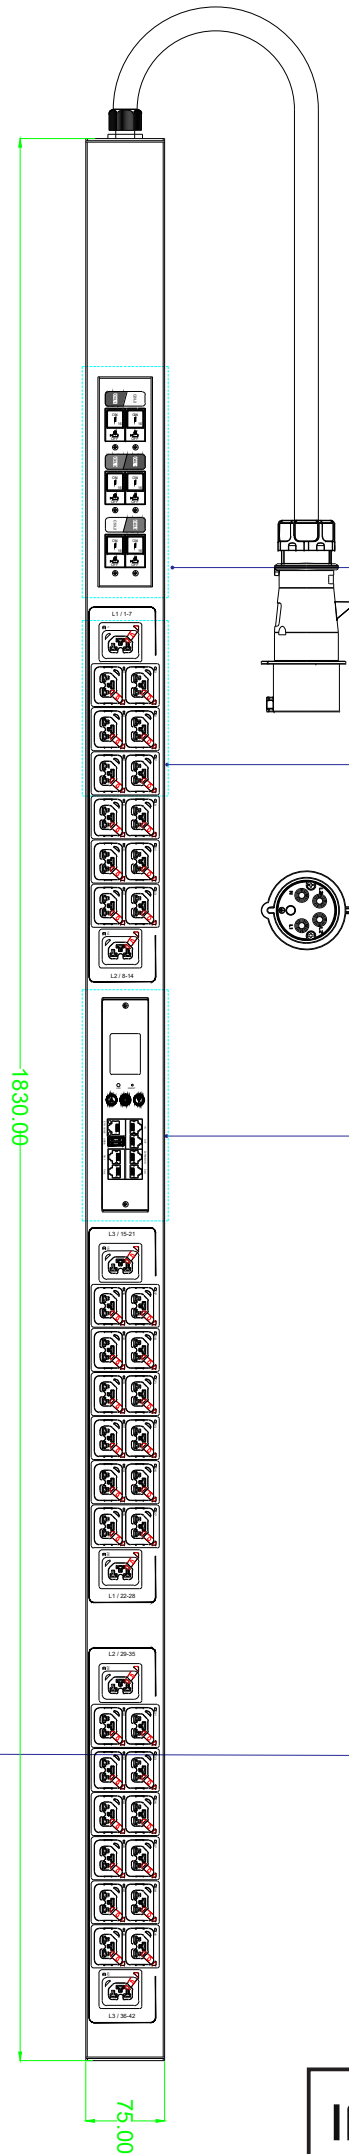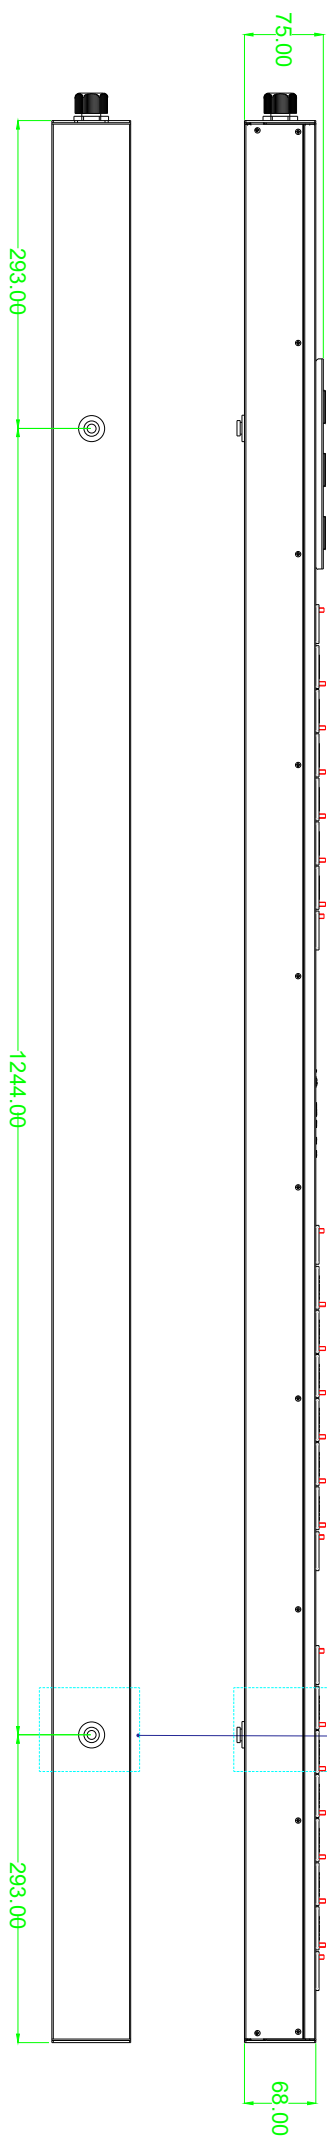

INOWA

SI-004233A

SWITCHED+

SO

УПРАВЛЕНИЕ + МОНИТОРИНГ ПО РОЗЕТКАМ

Старшая серия линейки: управление и мониторинг по каждой розетке, измерение и на входе. Максимальный контроль для критически важных инфраструктур.

12 МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ

Далее — профиль каждой модели и габаритный чертёж.

SO-002412A

SO-002413A

SO-002432A

SO-002433A

SO-003612A

SO-003613A

SO-003632A

SO-003633A

SO-004212A

SO-004213A

SO-004232A

SO-004233A

SMART PDU

SWITCHED+

SO-002412A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Switched+ 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

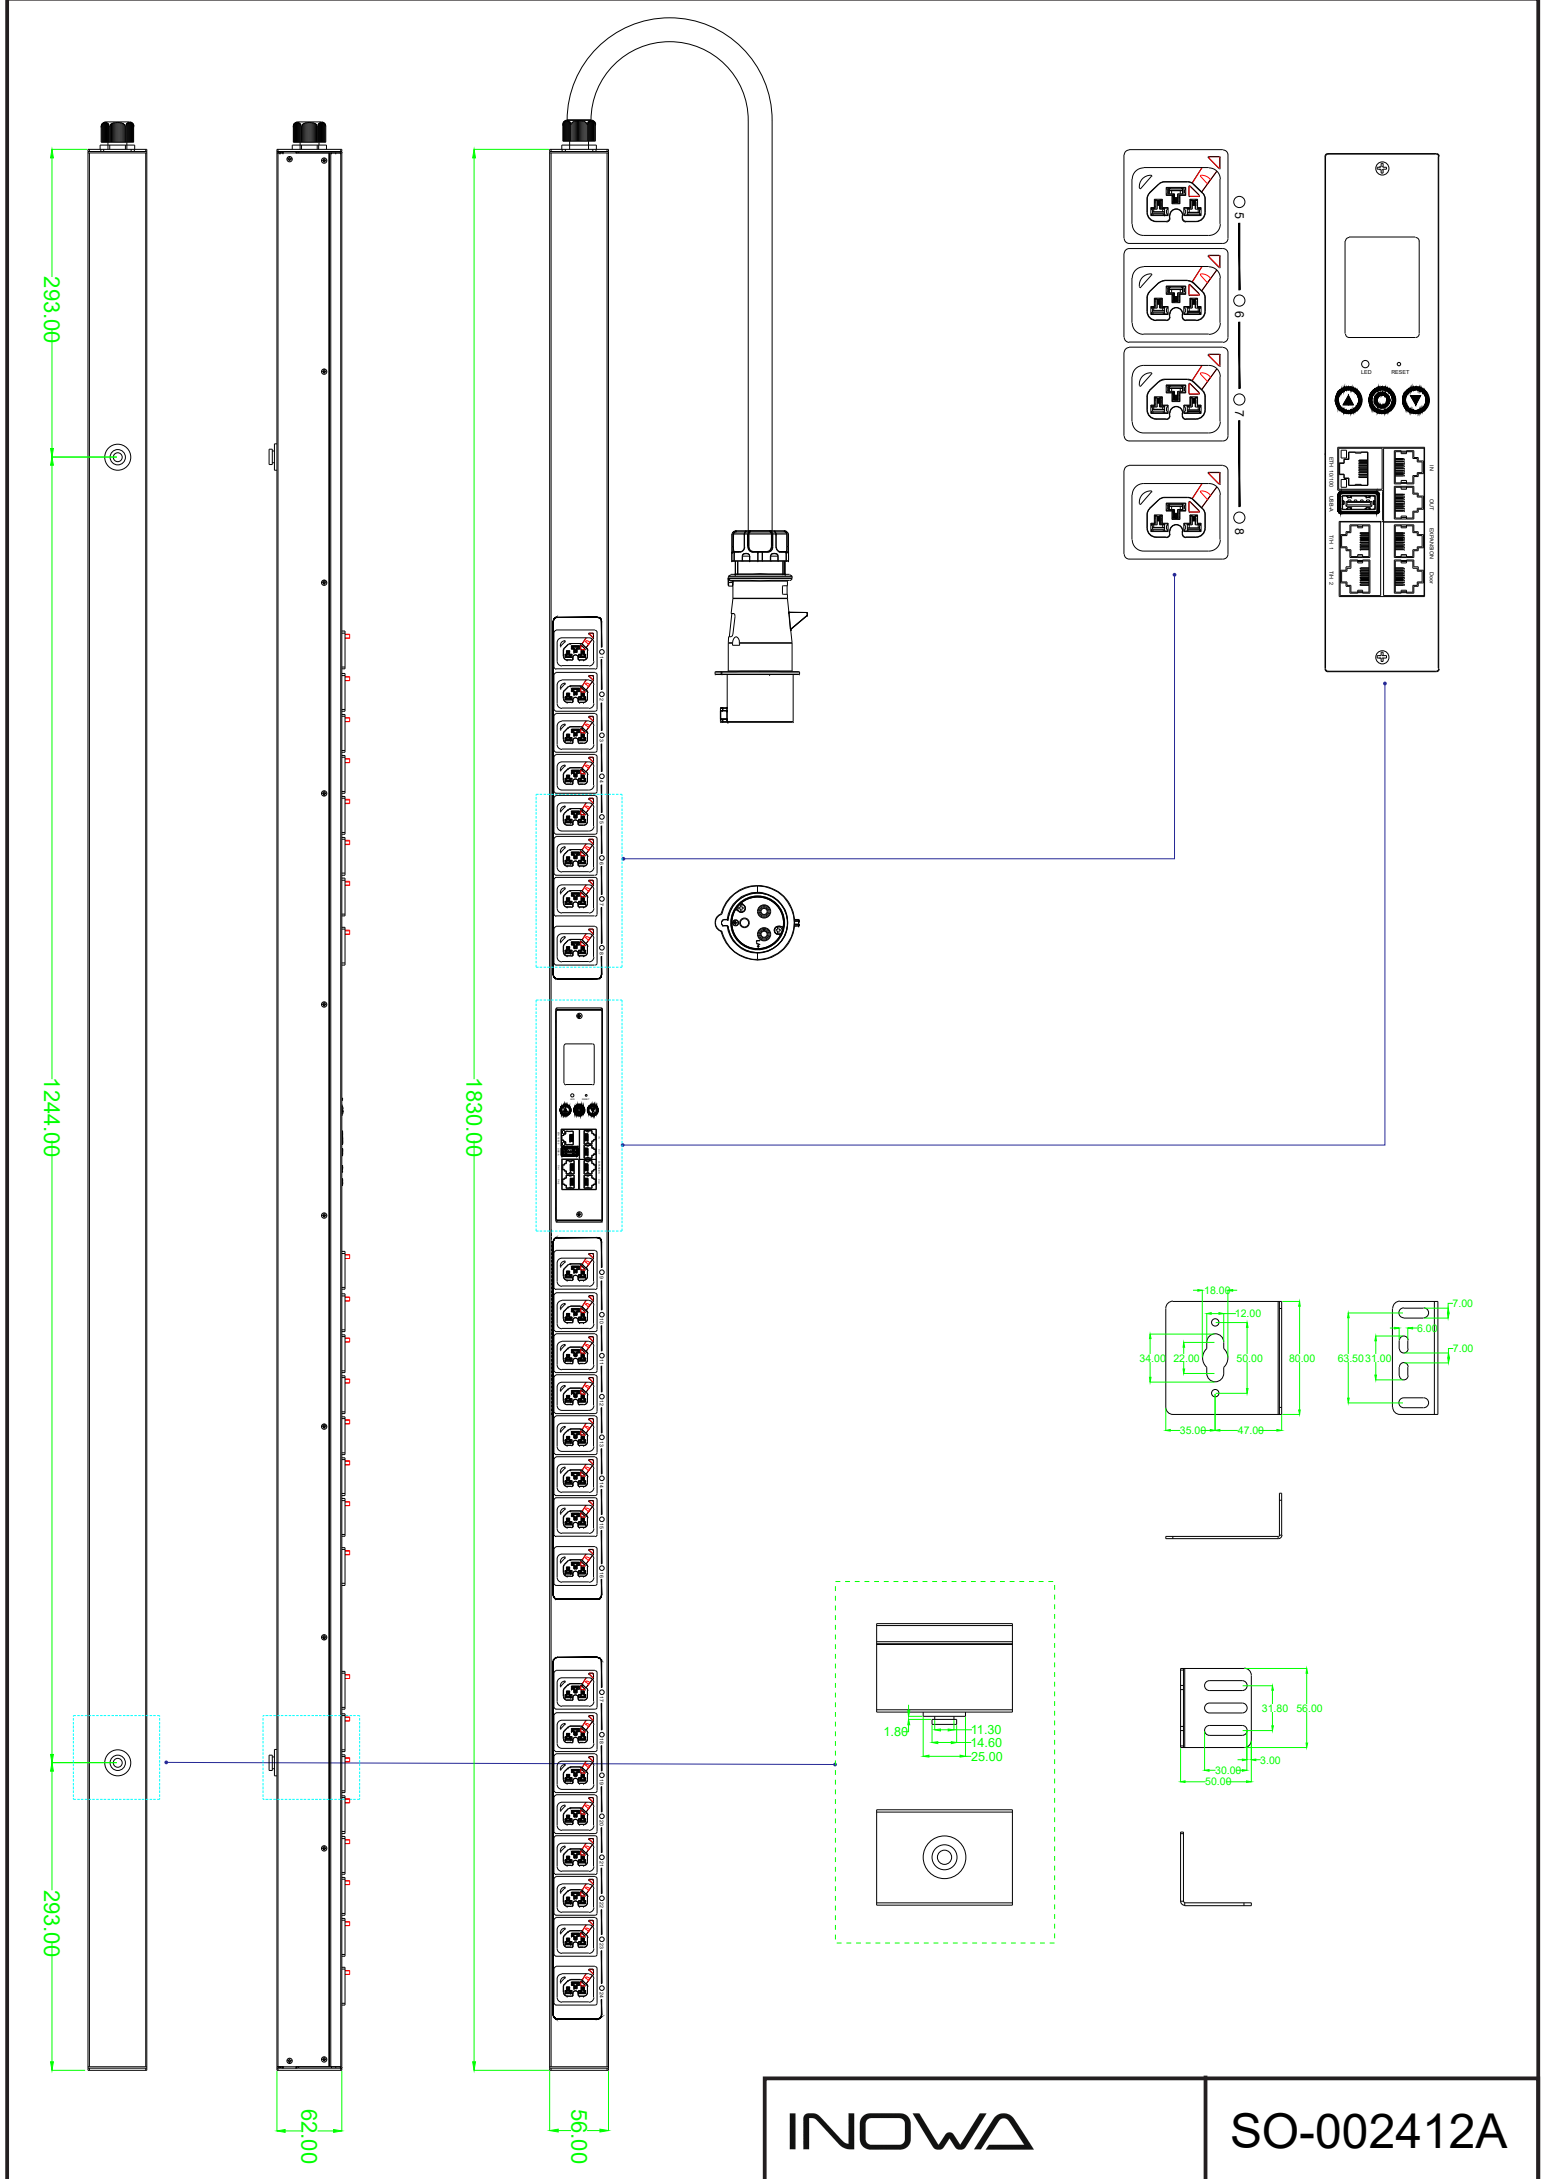

SMART PDU

SWITCHED+

SO-002413A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Switched+ 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

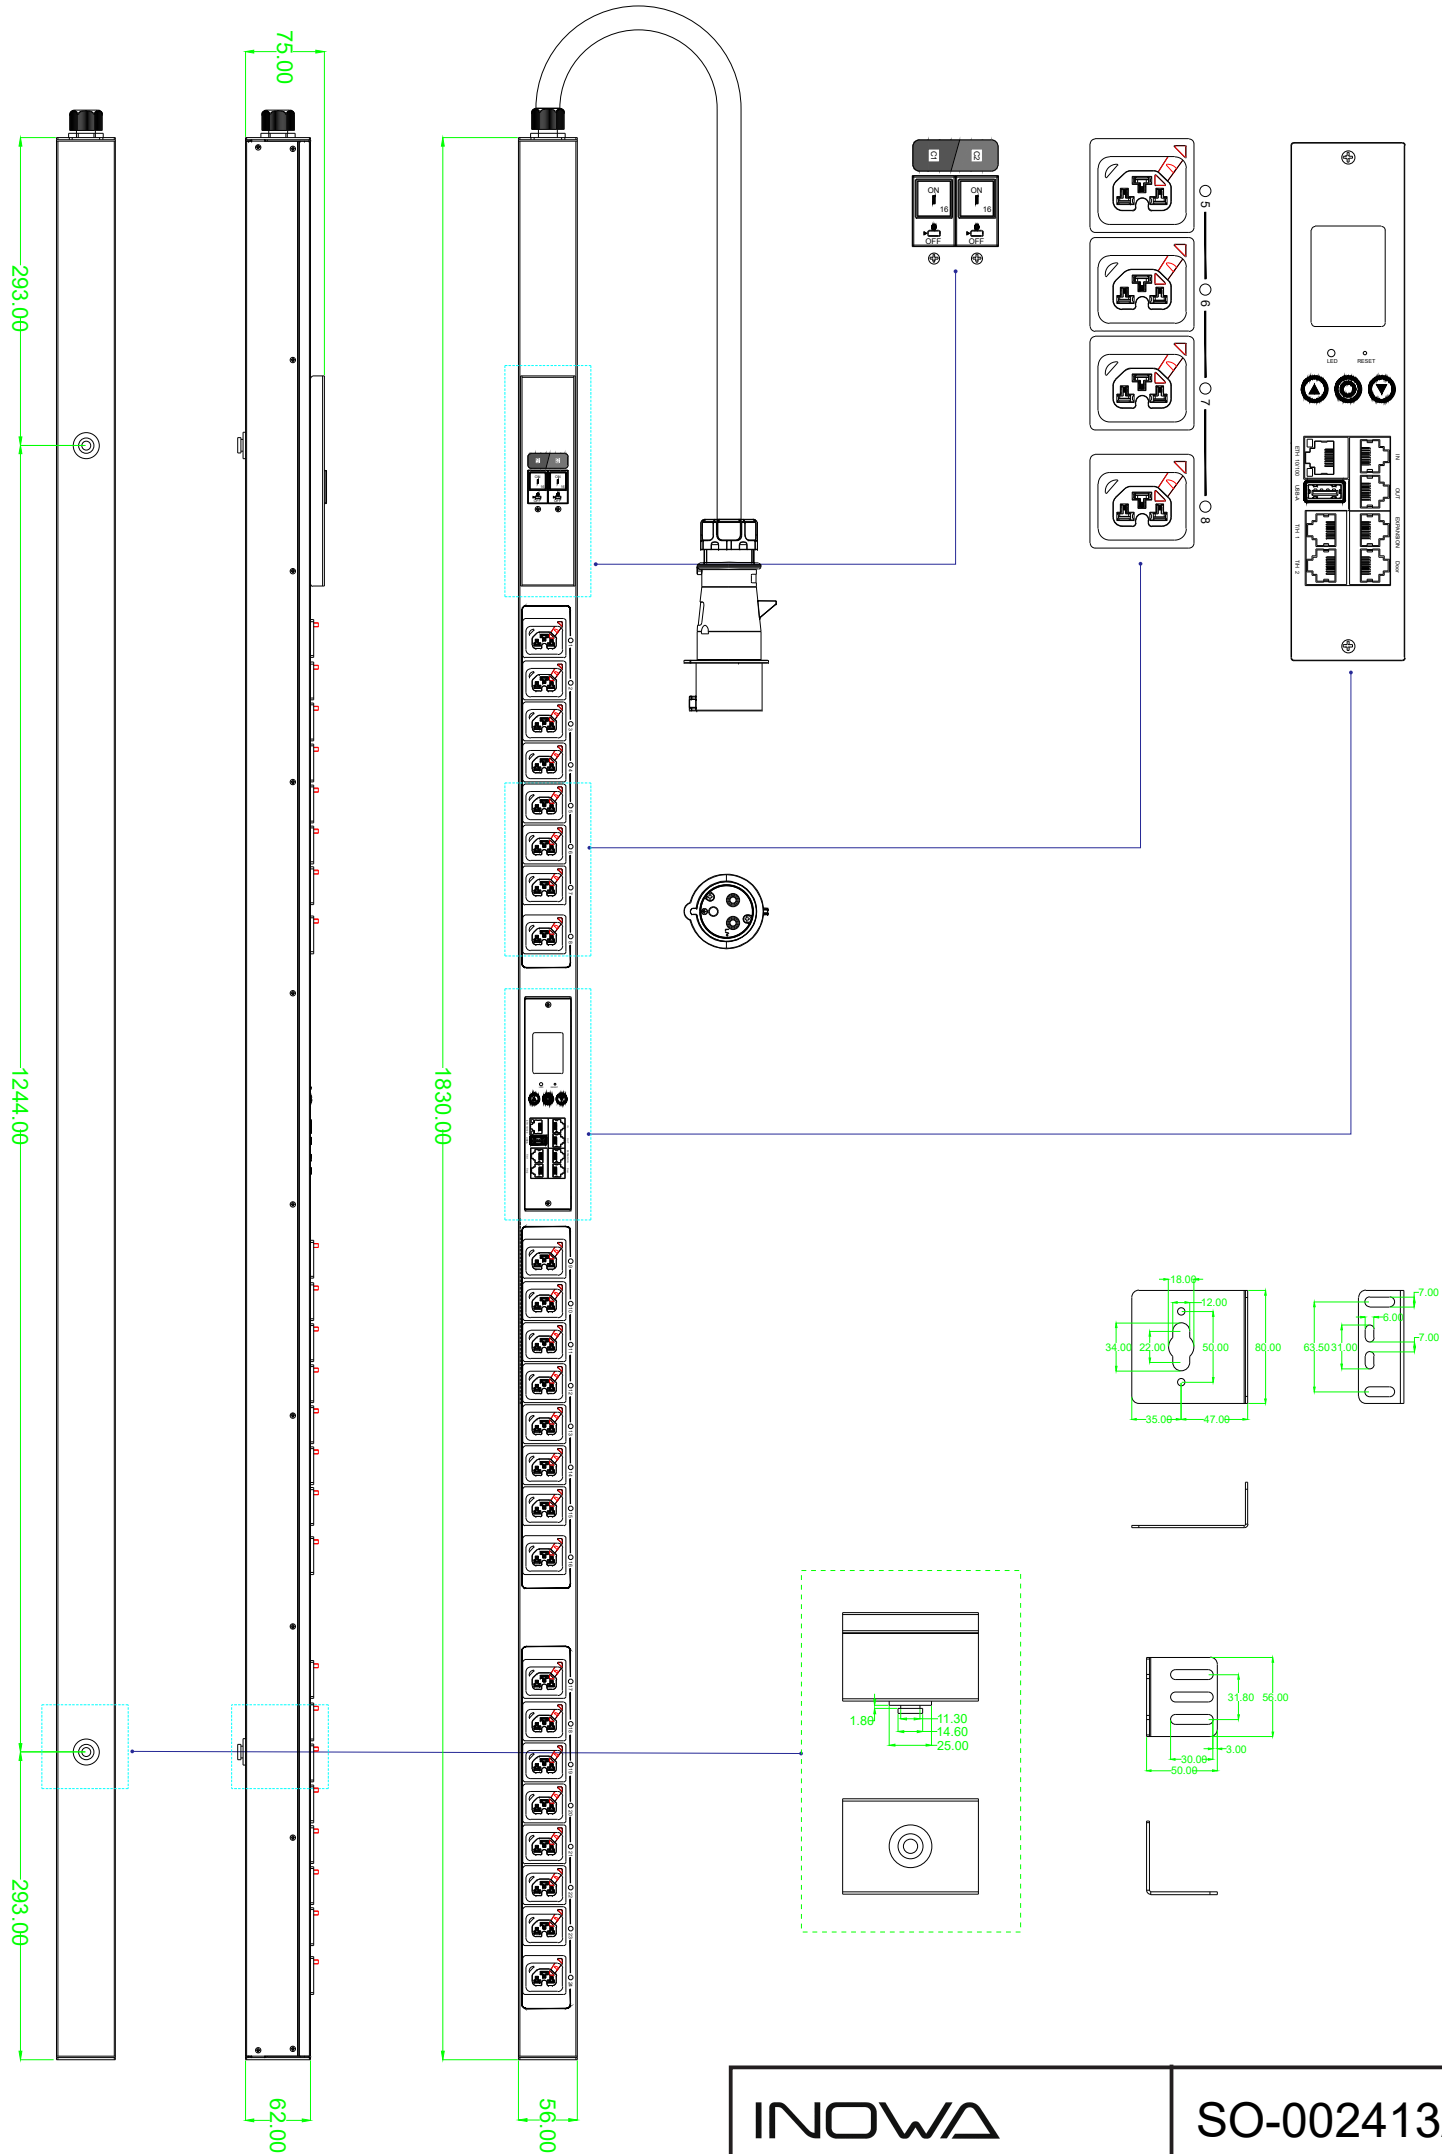

SMART PDU

SWITCHED+

SO-002432A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Switched+ 0U, 3P×16A / 11кВт / 24×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00







1244.00

293.00

62.00

1830.00

56.00

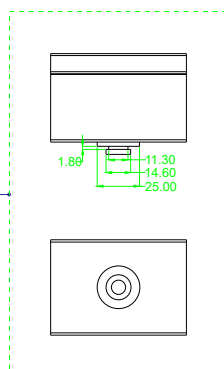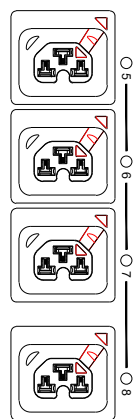

INOWA

SO-002432A

SMART PDU

SWITCHED+

SO-002433A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

24 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

PDU INOWA Switched+ 0U, 3P×32A / 22кВт / 24×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

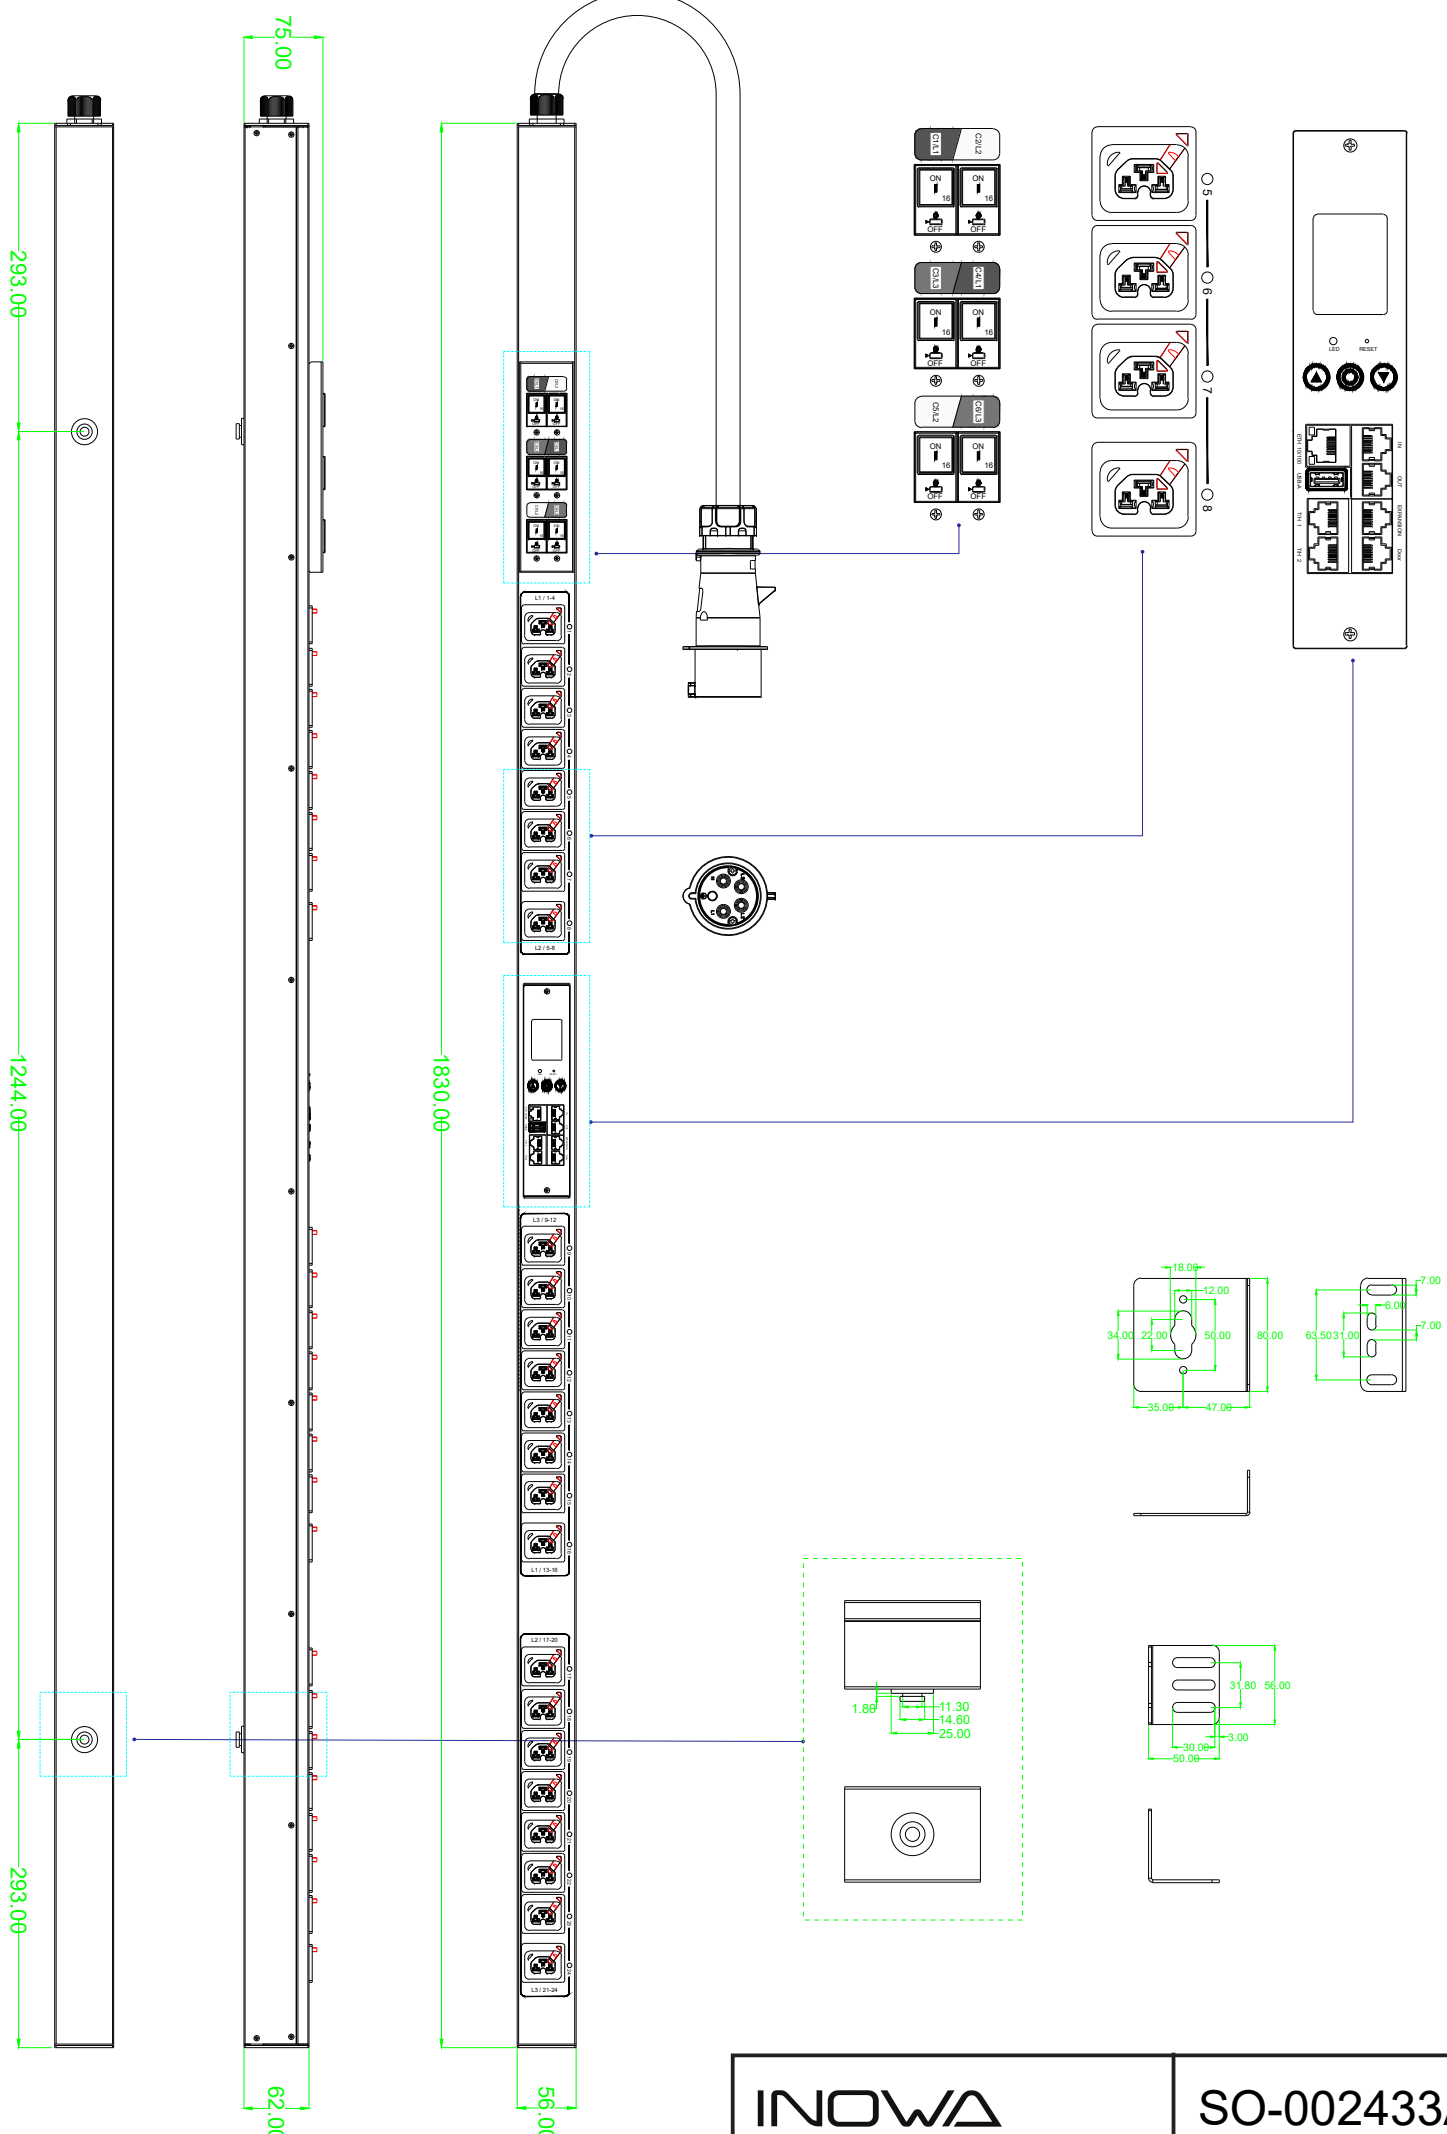

SMART PDU

SWITCHED+

SO-003612A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Switched+ 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

SMART PDU

SWITCHED+

SO-003613A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Switched+ 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

SMART PDU

SWITCHED+

SO-003632A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

 PDU INOWA Switched+ 0U, 3P×16A / 11кВт / 36×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00









1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

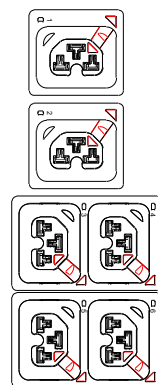

INOWA

SO-003632A

SMART PDU

SWITCHED+

SO-003633A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

36 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Switched+ 0U, 3P×32A / 22кВт / 36×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309**HOT-SWAP NMC**

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

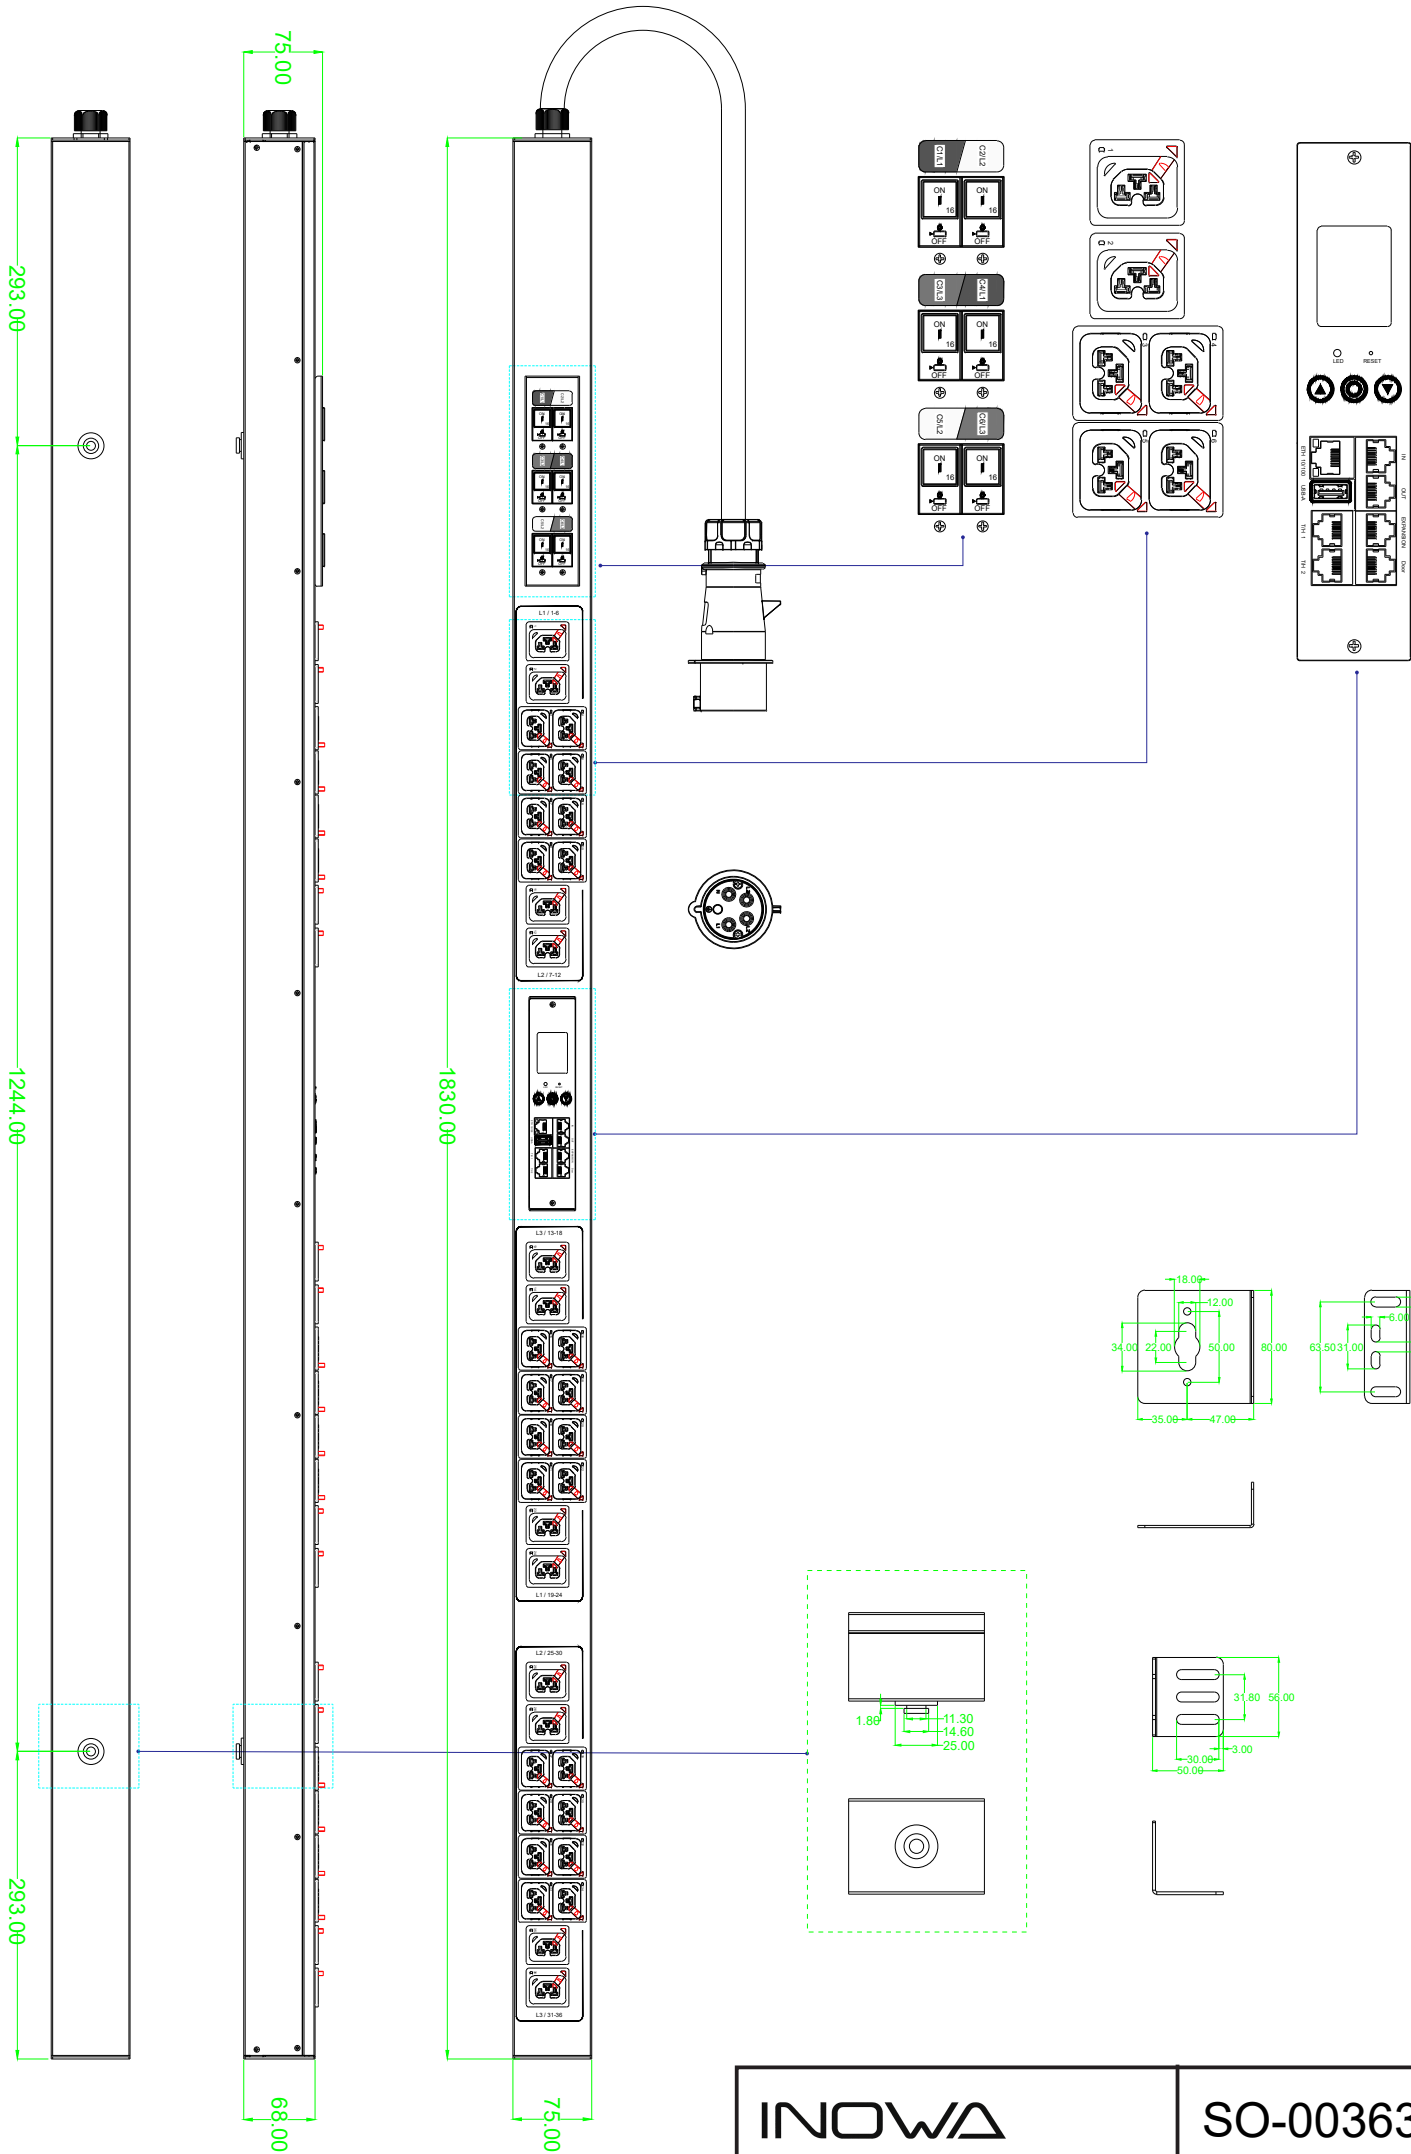

SMART PDU

SWITCHED+

SO-004212A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

1 фаза

L + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

3,7 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched+ 0U, 1P×16A / 3,7кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS


SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

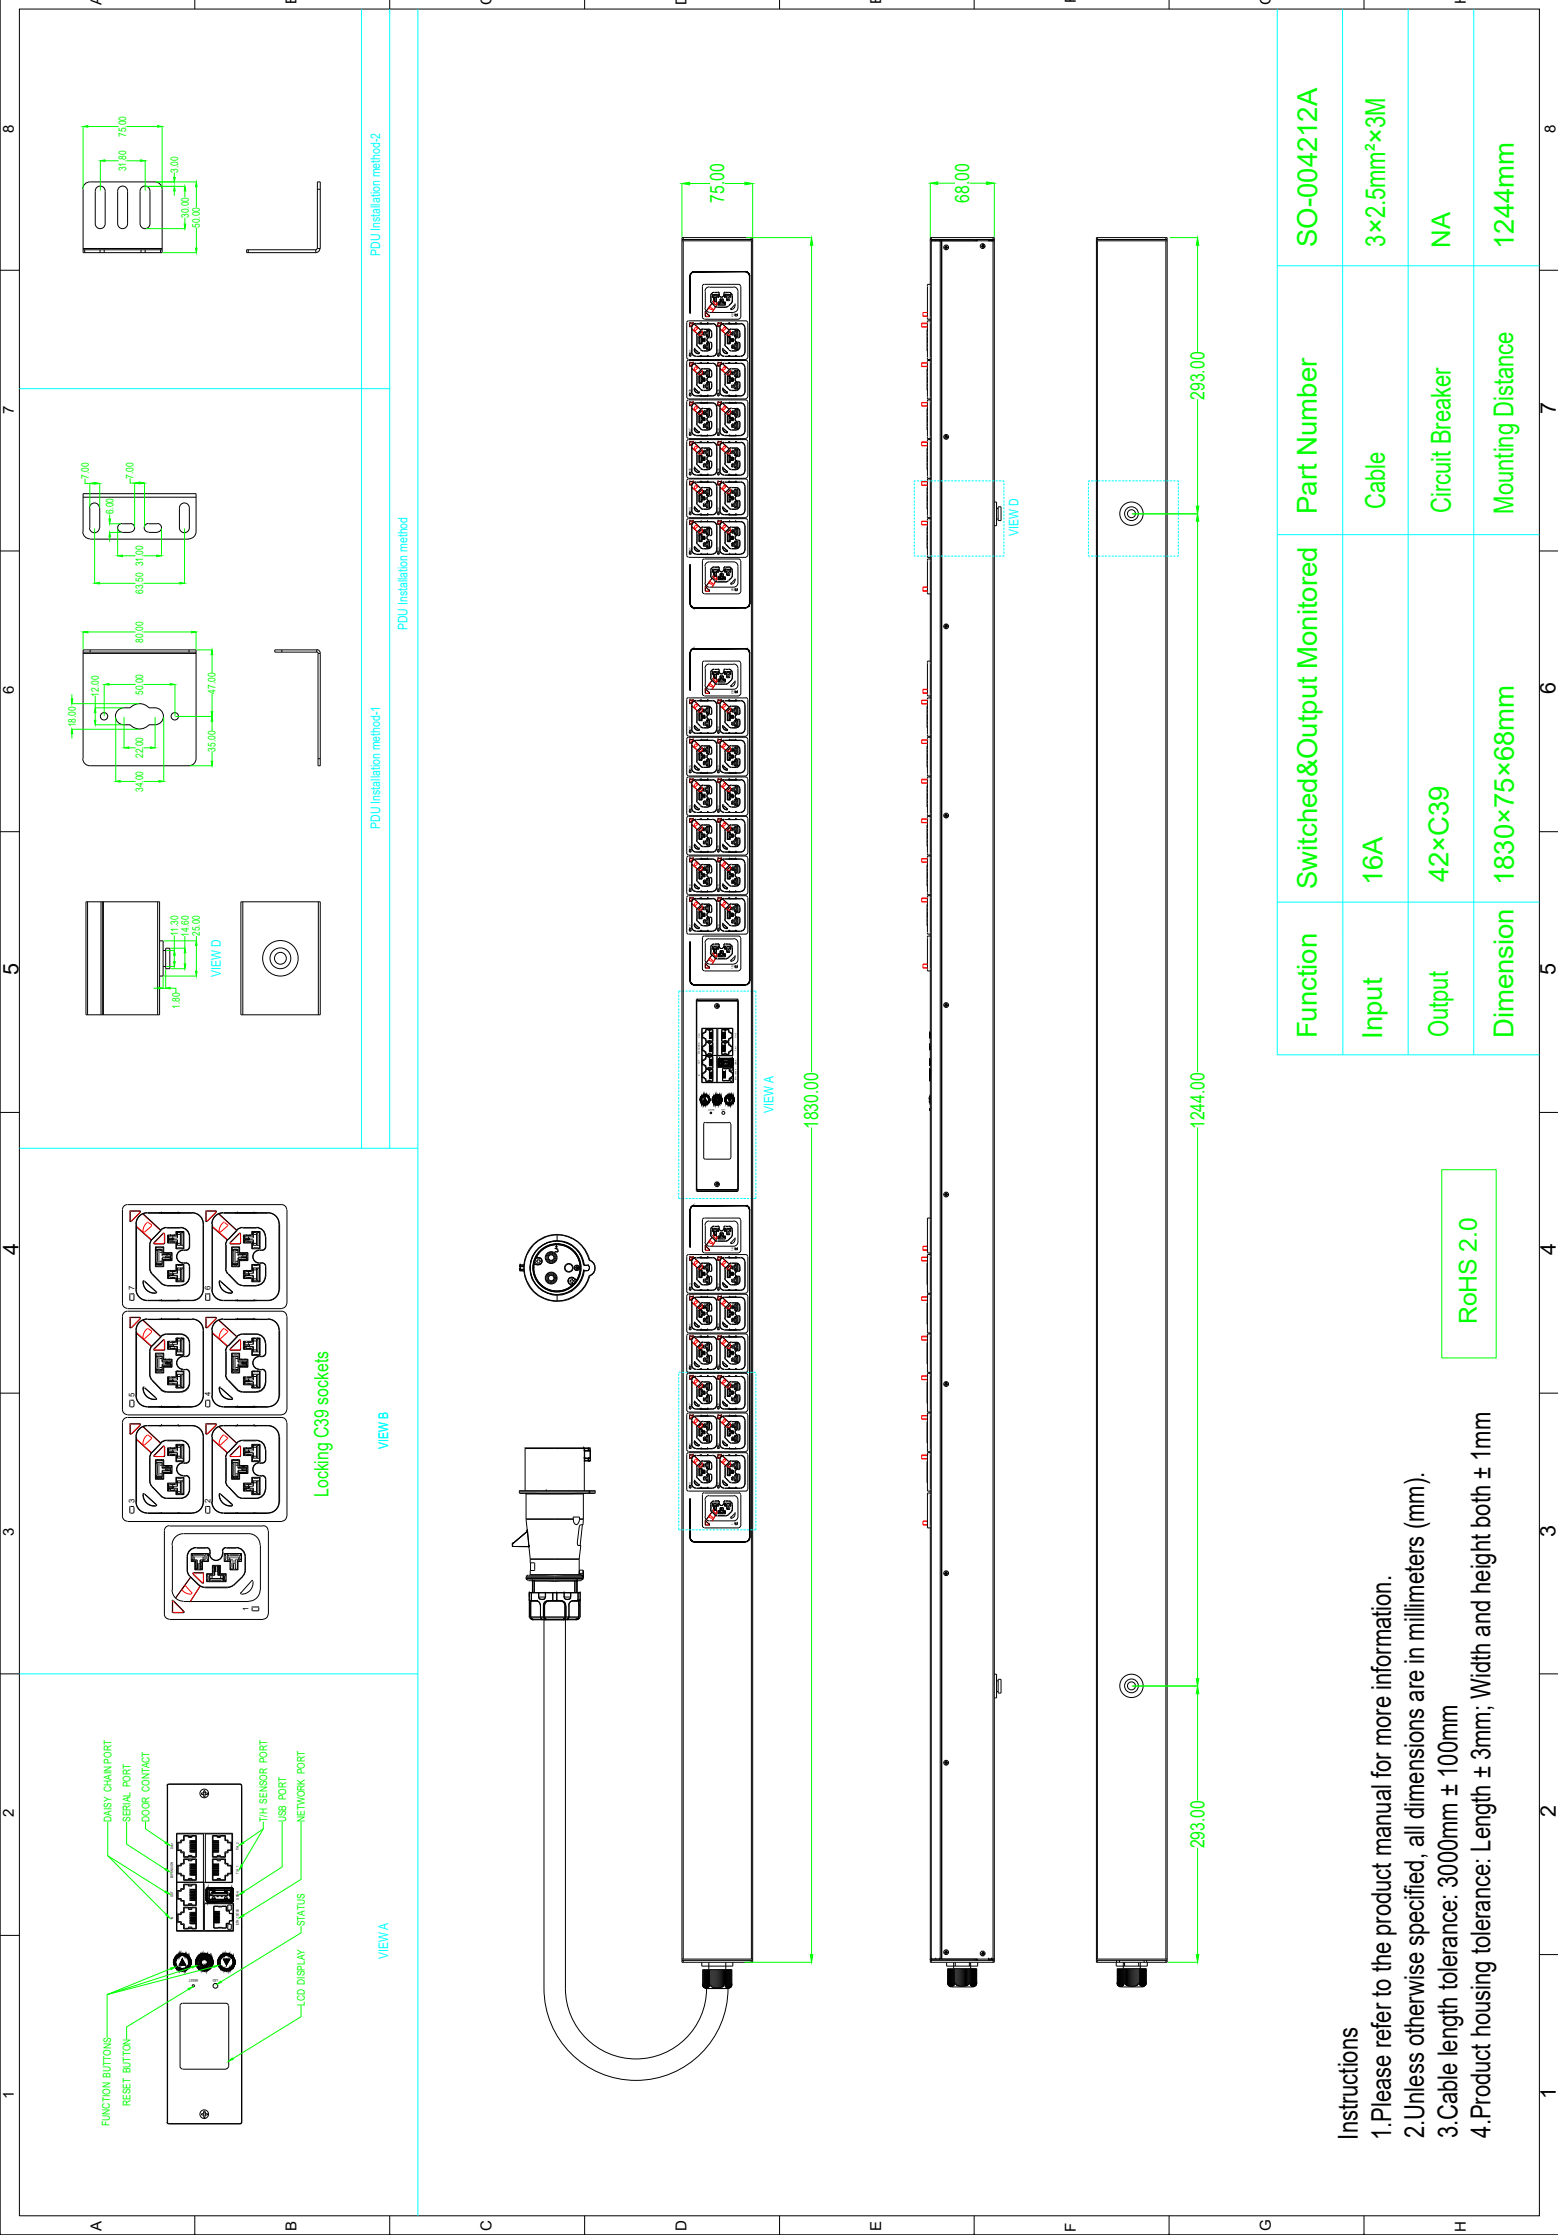

Instructions

- 1.Please refer to the product manual for more information.
- 2.Unless otherwise specified, all dimensions are in millimeters (mm).
- 3.Cable length tolerance: 3000mm $\pm$ 100mm
- 4.Product housing tolerance: Length $\pm$ 3mm; Width and height both $\pm$ 1mm

RoHS 2.0

Function	Switched&Output Monitored	Part Number	
Input	16A	Cable	SO-004212A
Output	42 $\times$ C39	Circuit Breaker	3 $\times$ 2.5mm ² $\times$ 3M NA
Dimension	1830 $\times$ 75 $\times$ 68mm	Mounting Distance	1244mm

SMART PDU

SWITCHED+

SO-004213A

Однофазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~230 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 Гц

1 фаза

L + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

7,4 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 2 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ



PDU INOWA Switched+ 0U, 1P×32A / 7,4кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 2×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ










Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

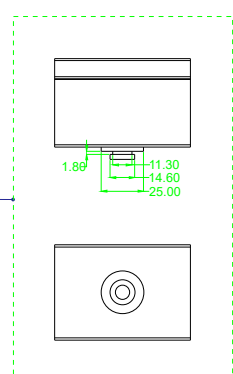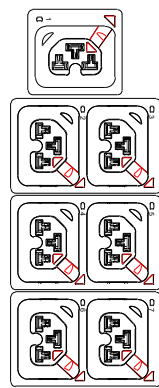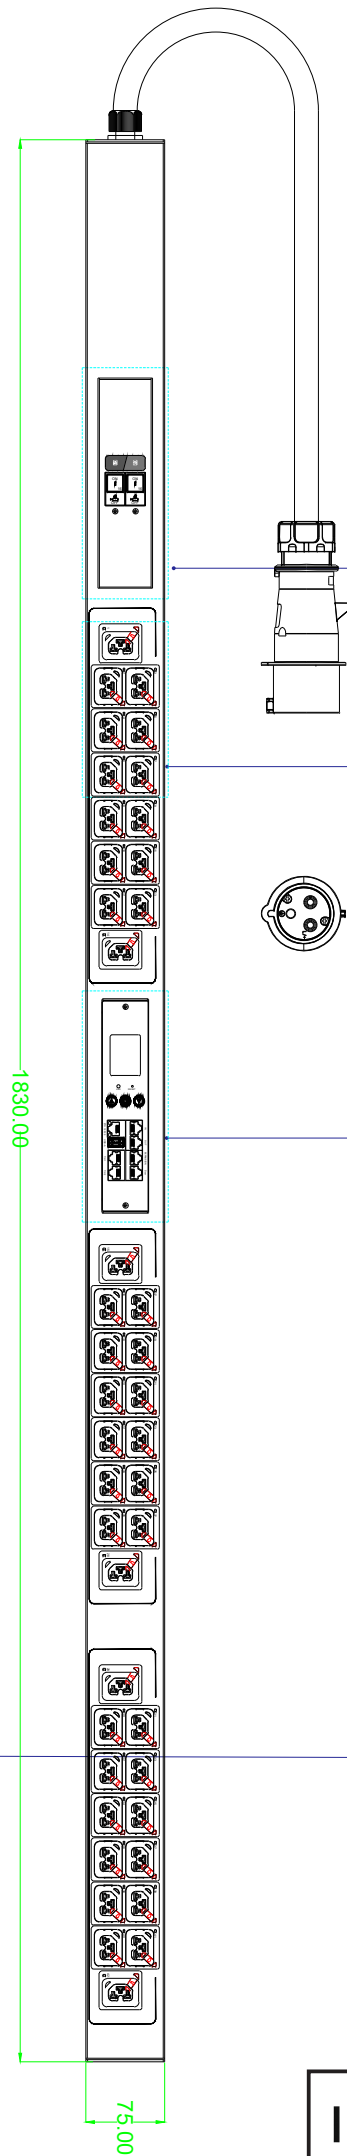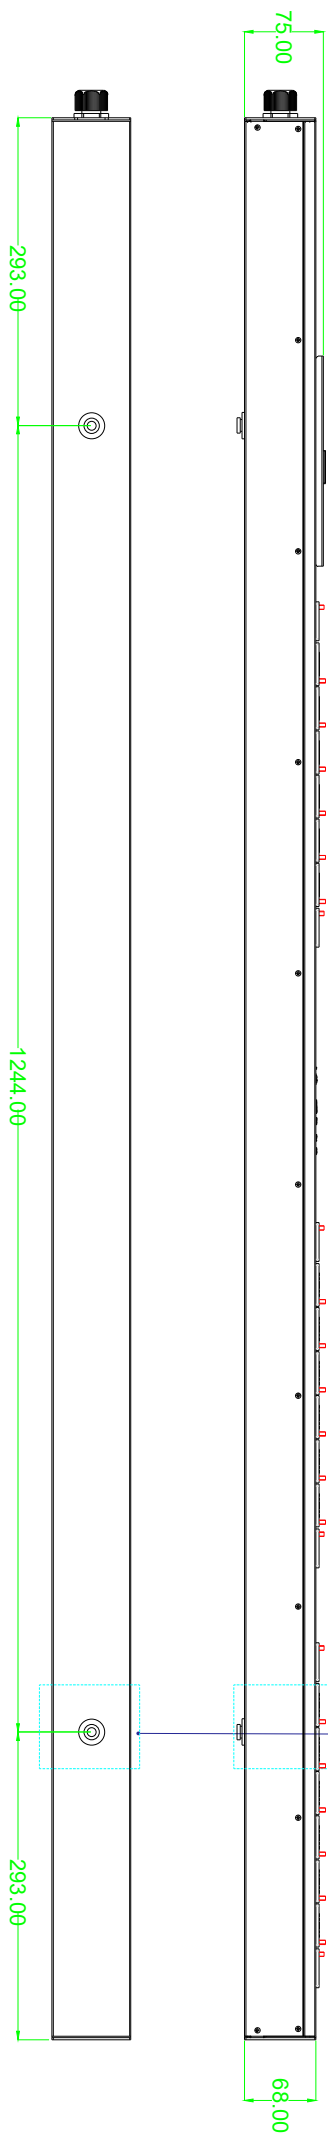

INOWA

SO-004213A

SMART PDU

SWITCHED+

SO-004232A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ · 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

16 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

11 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

PDU INOWA Switched+ 0U, 3P×16A / 11кВт / 42×C39 (Lock) / кабель 3м, вилка IEC 60309

HOT-SWAP NMC

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

Три порта + порт расширения.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

293.00








1244.00

293.00

1830.00

68.00

75.00

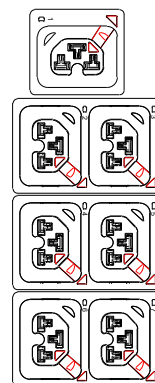

INOWA

SO-004232A

SMART PDU

SWITCHED+

SO-004233A

Трёхфазный интеллектуальный блок распределения питания (Smart PDU) с управлением по каждой розетке. Мониторинг на входе, по группам и по каждой розетке. Гибридные розетки C39 с механической фиксацией разъёмов. Встроенные автоматические выключатели (iHMCB) с защитой от случайного отключения. Горячая замена модуля мониторинга.



01 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

~400 В

НАПРЯЖЕНИЕ • 50-60 ГЦ

3 фазы

3P + N + PE

32 А

НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК

22 кВт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

42 × C39

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

≥ 100 Н

ФИКСАЦИЯ РАЗЪЁМА В РОЗЕТКЕ

iHMCB 6 × 16 А

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ЗАЩИТОЙ

 PDU INOWA Switched+ 0U, 3P×32A / 22кВт / 42×C39 (Lock) / iHMCB 6×16A / кабель 3м, вилка IEC 60309**HOT-SWAP NMC**

Замена модуля мониторинга без отключения нагрузки.

60 °C · 100 %

Полная нагрузка в горячем коридоре без снижения номинала.

ПОГРЕШНОСТЬ ±1 %

Измерение на входе, по группам и по каждой розетке.

РЕСУРС ≥ 100 000 Ч

Расчёт MTBF по MIL-HDBK-217F.

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Энергонезависимый, до 100 МБ.

ИНТЕГРАЦИЯ С DCIM/BMS

SNMP v1/2/3 · Modbus · TLS 1.2 / 1.3.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ


Три порта + порт расширения.

КОНТРОЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Удалённый контроль положения ровера и алерты по SNMP.

КАСКАДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Modbus до 32 PDU, SNMP до 10.

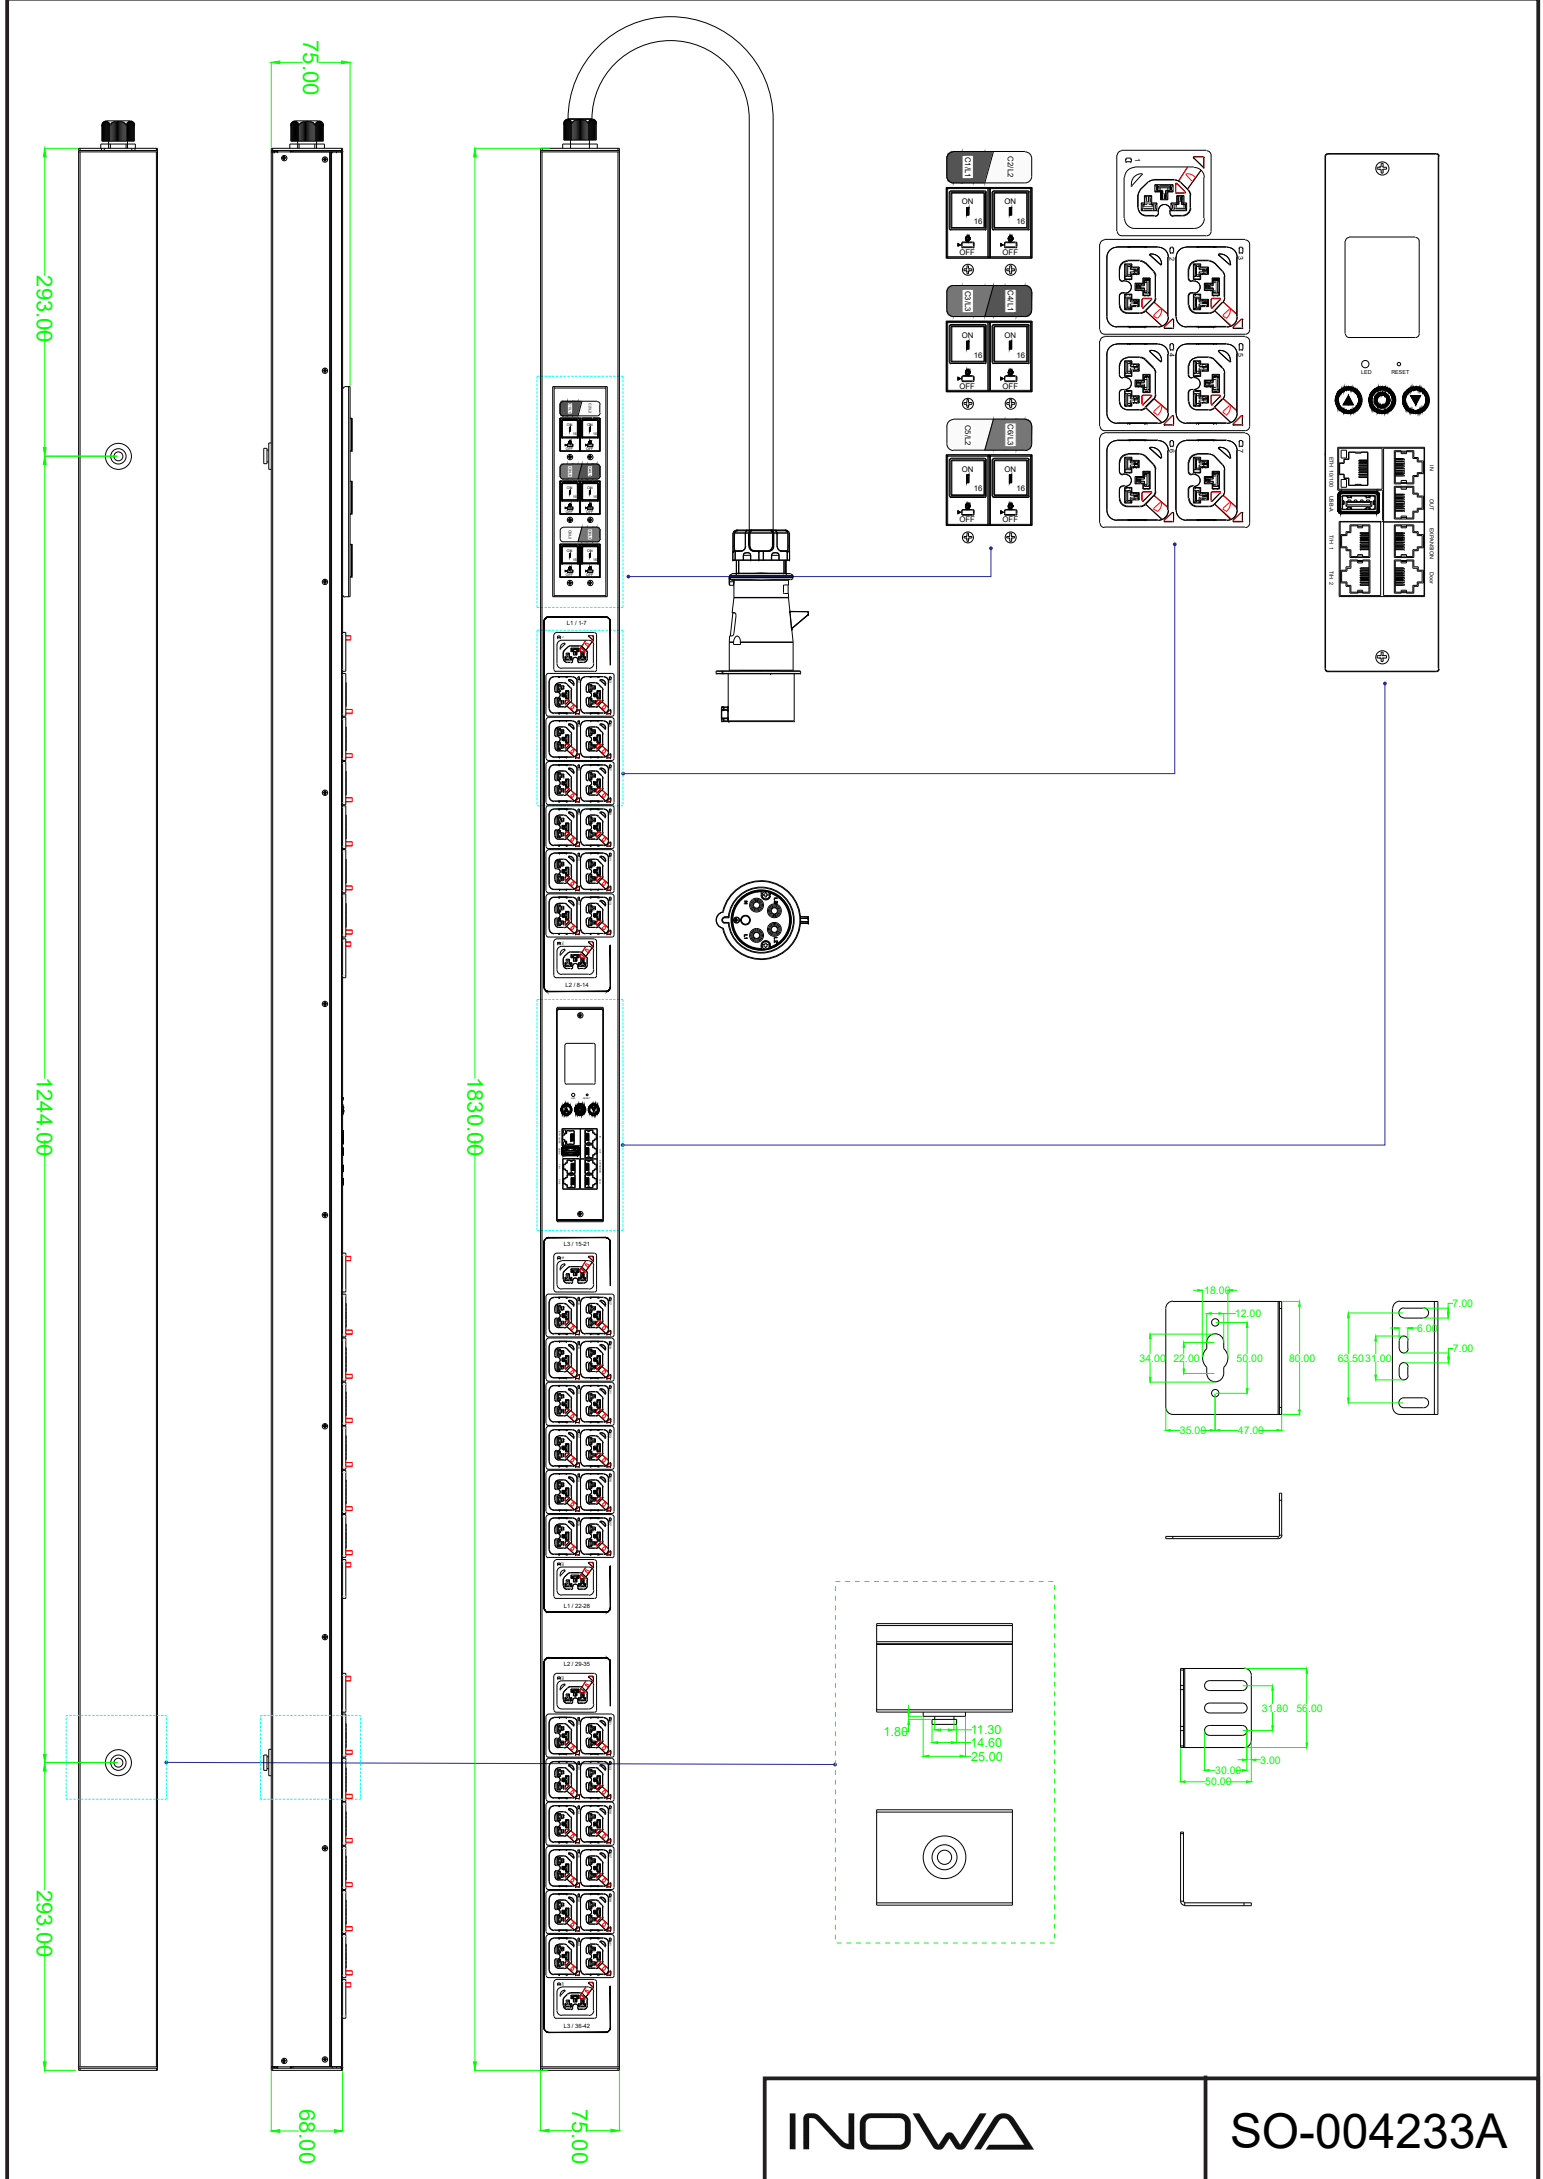

ОТВЕТИМ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Hangzhou Innowavepower Electronic
Technology



АНДРЕЙ ШТОНДА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

+7 (495) 123-45-99

@andrewshtonda

ashtonda@innowavepower.com

www.inowapdu.ru

01

ДЕМО И ОБРАЗЦЫ

Онлайн-демо интерфейса и образец
оборудования.

02

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Тестовая установка на площадке перед
закупкой.

03

НАЛИЧИЕ И ЦЕНЫ

Актуальные сроки поставки и коммерческое
предложение.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР

OCS

+7 (495) 995-25-75
• racks@ocs.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР

ЭЛМИР

+7 (495) 165-96-95
• dc@electronmir.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБУТОР

MERLION

+7 (495) 981-84-84
• info@merlion.com

РЕСУРСЫ

Электронный
каталог ·
подбор по
параметрам ·
техническая

